



**Art.-Nr: KWID423SC**

**Utgangsskilt lys omsorg**

**Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 16 m, IP65, plast, hvit**

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KWID423SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID423SC)




**TEKNISKE DATA**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys       |
| Monteringstype          | Takkonstruksjon        |
| Deteksjonsområde        | 16 m                   |
| piktogram               | sett                   |
| Koffertmateriale        | plast                  |
| Farge på huset          | hvit                   |
| IP-beskyttelse)         | IP65                   |
| Slagstyrke (IK)         | 6                      |
| Sertifisering           | CE, WEEE, D-tegn       |
| beskyttelses klasse     | 2                      |
| overvåkning             | SelfControl (SC)       |
| Brotid                  | 3 timer                |
| Batteri                 | LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah |
| Maks effekt.            | 7,3 W                  |
| Ytelse DS               | 5,9 W                  |
| Ytelse BS               | 0,9 W                  |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C          |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C |
| dybde                     | 93 mm         |
| Bredde                    | 390 mm        |
| Høyde                     | 139 mm        |
| Vekt                      | 0.93          |
| Vekt inkludert emballasje | 1.03          |
| Lysstrømnettverk          | 520 lm        |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 520 lm        |
| Tolltariffnummer          | 94056120      |
| EAN                       | 4260766556371 |

## TEKNISK TEGNING

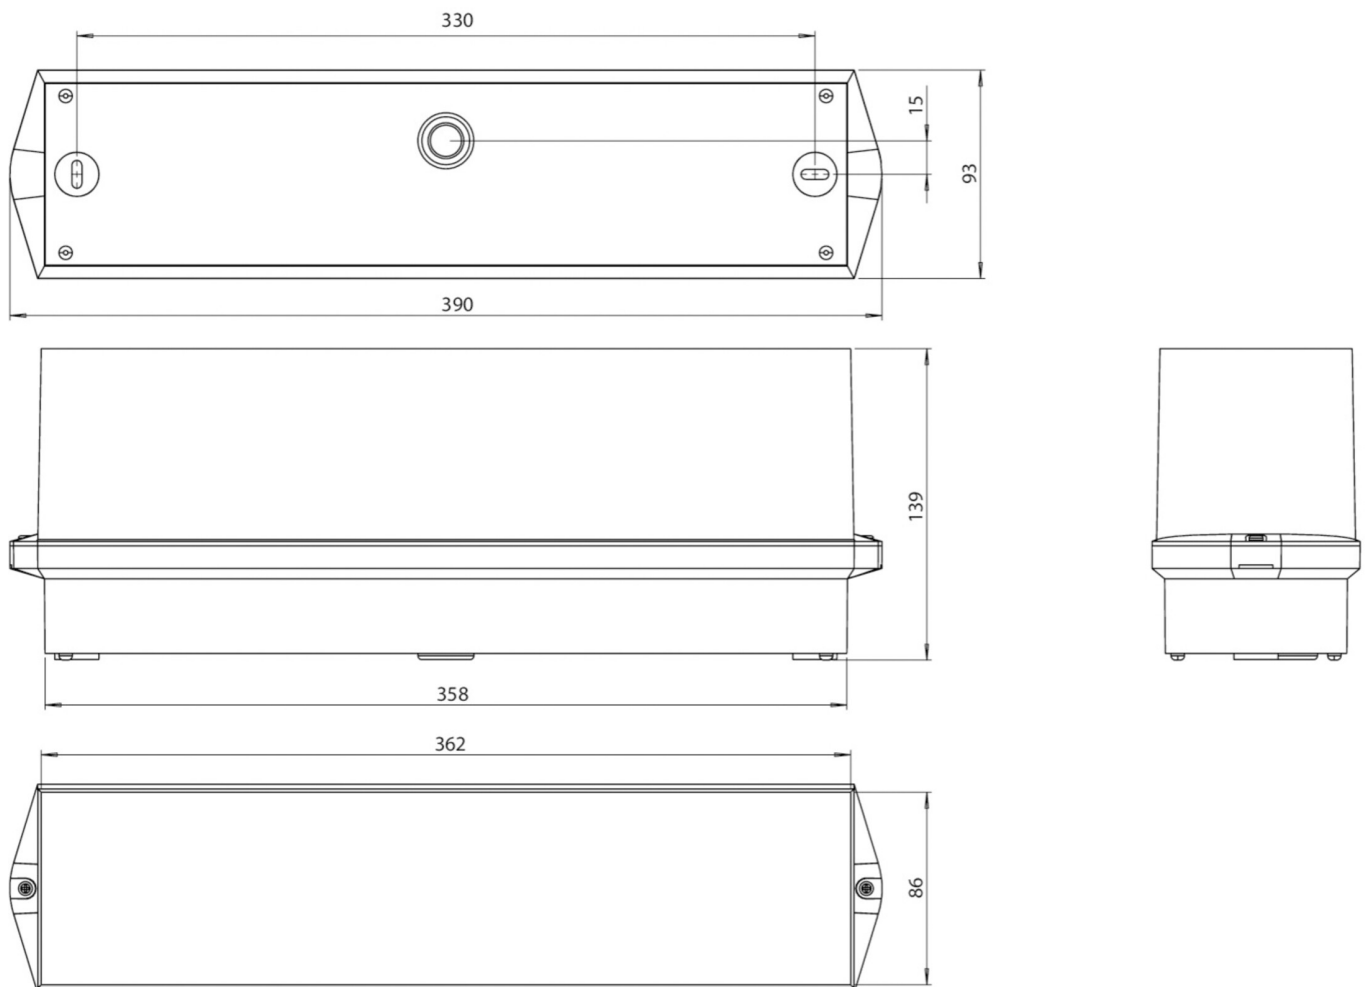



## TILBEHØRSLISTE

BKW -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.