



Art.-Nr: KWIW019ML

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale
Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 16 m,
IP65, Kunststoff, weiß**



Klassische robuste balkenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Wandmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KWIW019ML



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 16 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | CE, WEEE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelbeleuchtenschaltung |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 5,2 W |
| Leistung DS | 5,2 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -30 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 86 mm |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.77 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 335 lm |
| Lichtstrom Not | 335 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260659566388 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

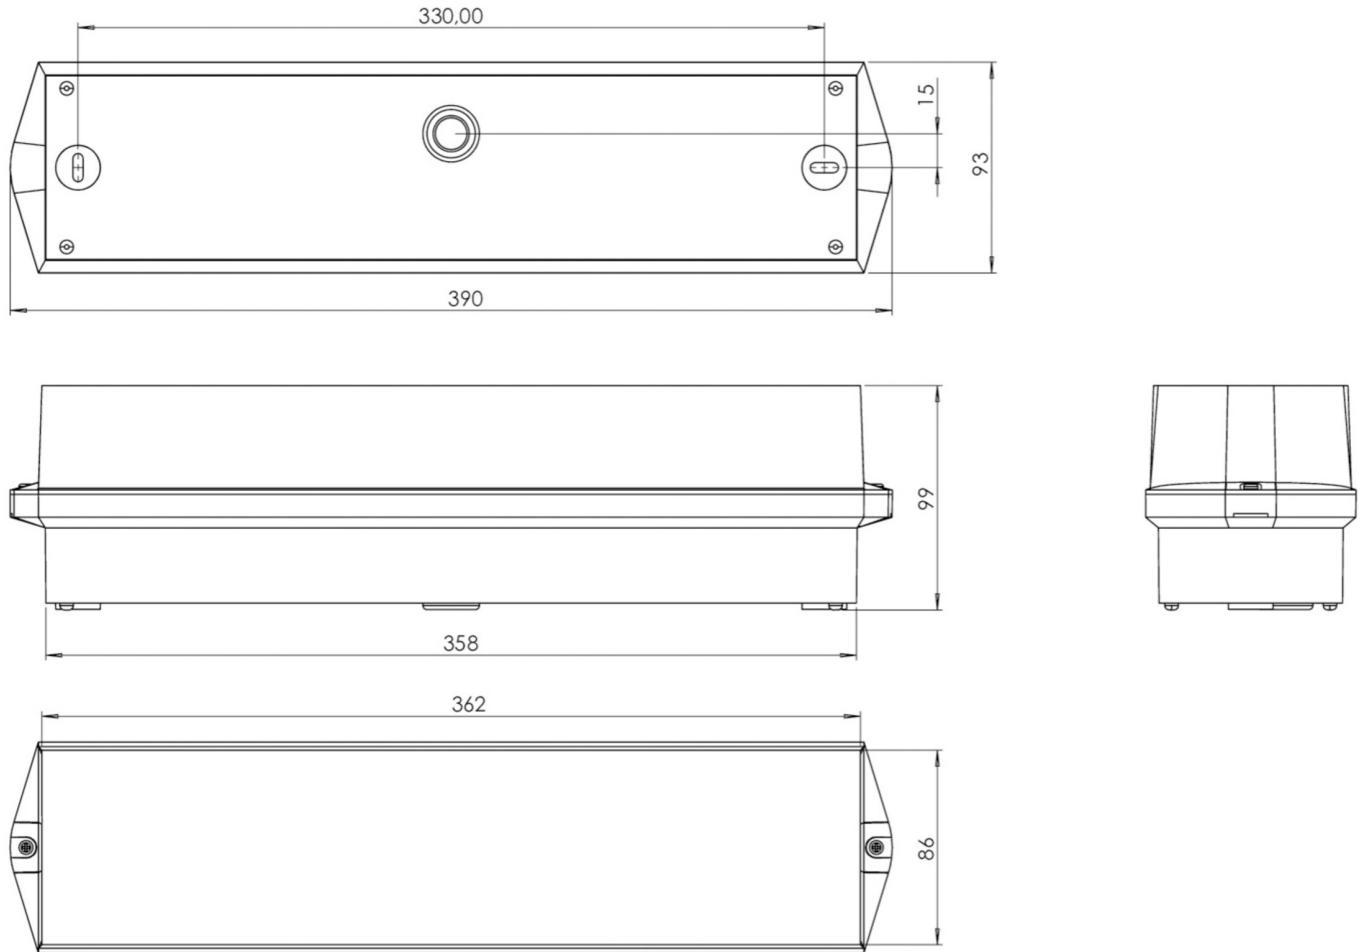

ZUBEHÖRLISTE

BKW -

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------|------|---------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| KWIW519CC | | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |

Stand: 15.04.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.