



Art.-Nr: KWIW039ML-OP
Sikkerhetslys sentral strømforsyning
Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP65, plast, hvit

Classic bar-shaped polycarbonate luminaire for wall or ceiling mounting. Straight lines as well as the robust construction with a high ingress protection allow versatile use.

Pictograms according to DIN EN ISO 7010 and DIN ISO 3864 (left, right, above, below) are included as standard in the scope of delivery.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Søppeltømming, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,4 W
Ytelse DS	9,4 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	86 mm
Bredde	390 mm



Høyde	99 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1050 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1050 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682149343



TEKNISK TEGNING

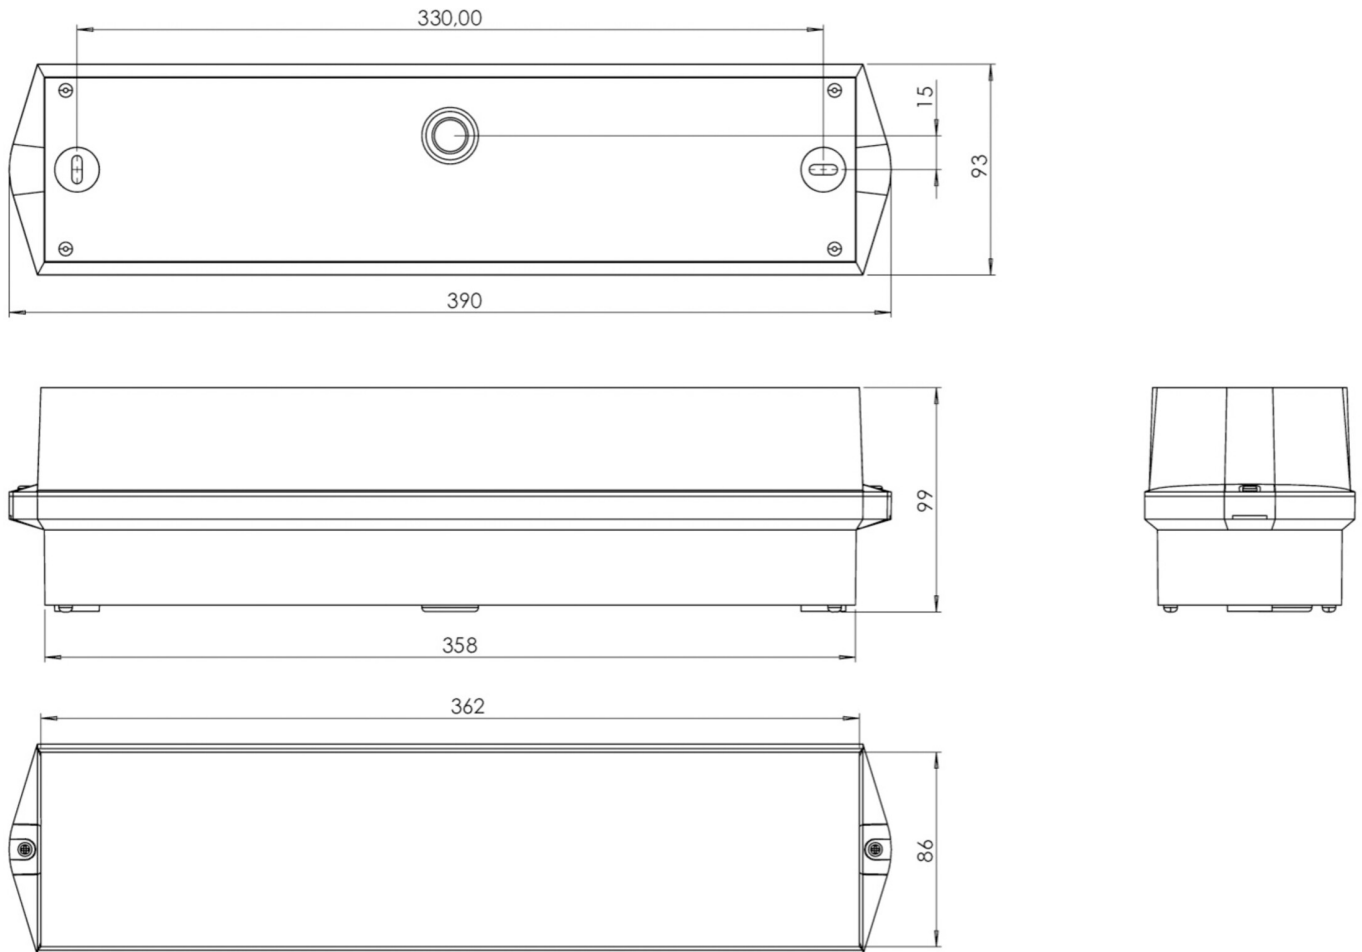

TILBEHØRSLISTE

BKW -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW039ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KWIW039ML-TA50		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.