



Art.-Nr: KWIW039ML

Sikkerhetslys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP65, plast, hvit

Classic bar-shaped polycarbonate luminaire for wall or ceiling mounting. Straight lines as well as the robust construction with a high ingress protection allow versatile use.



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Søppeltømming, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,4 W
Ytelse DS	9,4 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm



Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1050 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1050 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659566449

TEKNISK TEGNING

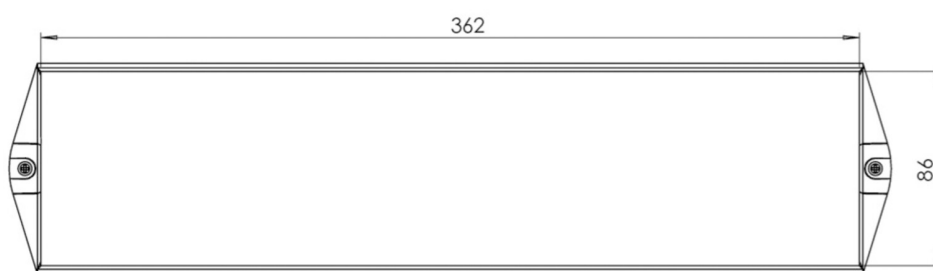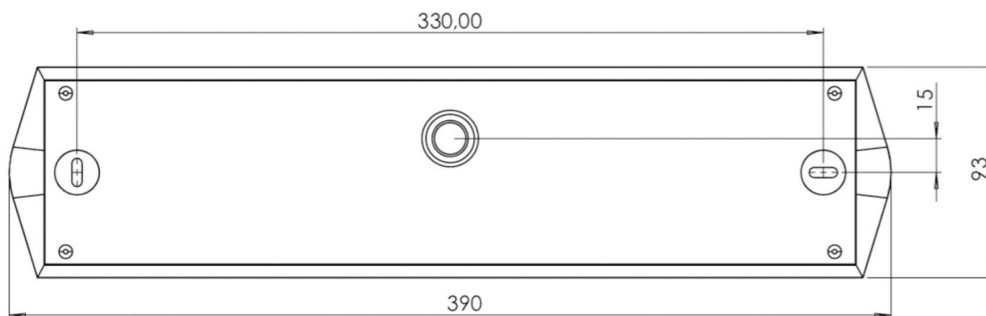



TILBEHØRSLISTE

BKW -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW039ML-OP		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KWIW039ML-TA50		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.