



Art.-Nr: KWIW413SC-TT
Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Versorgung
Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 16 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Klassische robuste balkenförmige Rettungszeicheneuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Wandmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KWIW413SC-TT






TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	16 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	/
Leistung max.	5,9 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,7 W



Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 35 °C
Tiefe	86 mm
Breite	390 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0.67
Gewicht inkl. Verpackung	0.77
Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
EAN	4260766558207

TECHNISCHE ZEICHNUNG

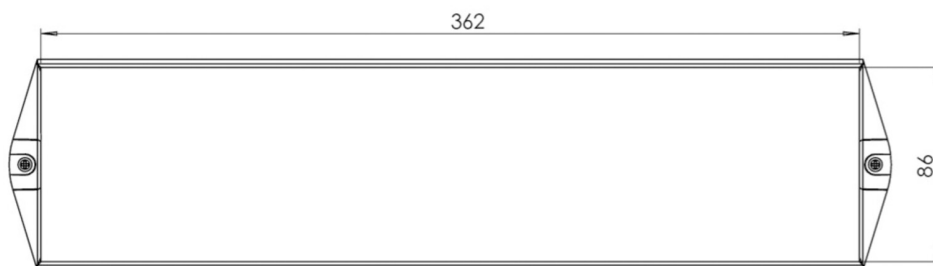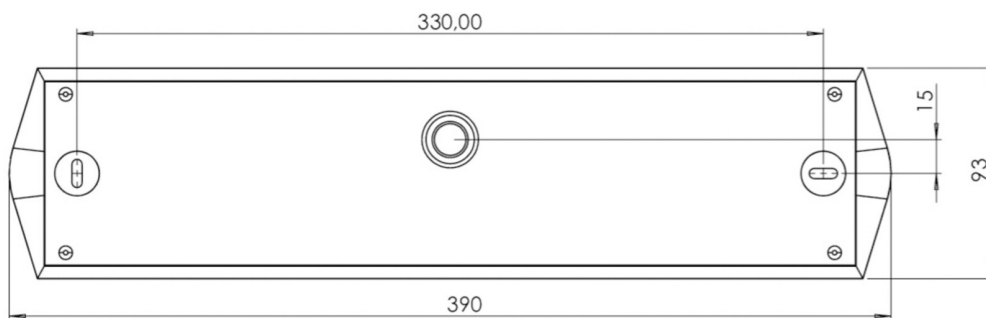



ZUBEHÖRLISTE

BKW -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.