



Art.-Nr: KWIW413SC-TT
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys omsorg
Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 16 m, IP65,
plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for veggmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KWIW413SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW413SC-TT)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	3 timer
Batteri	/
Maks effekt.	5,9 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0,7 W



Omgivelsestemperatur DS	-15 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C - 35 °C
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.77
Lysstrømnettverk	320 lm
Lysstrøm nødsituasjon	320 lm
EAN	4260766558207

TEKNISK TEGNING

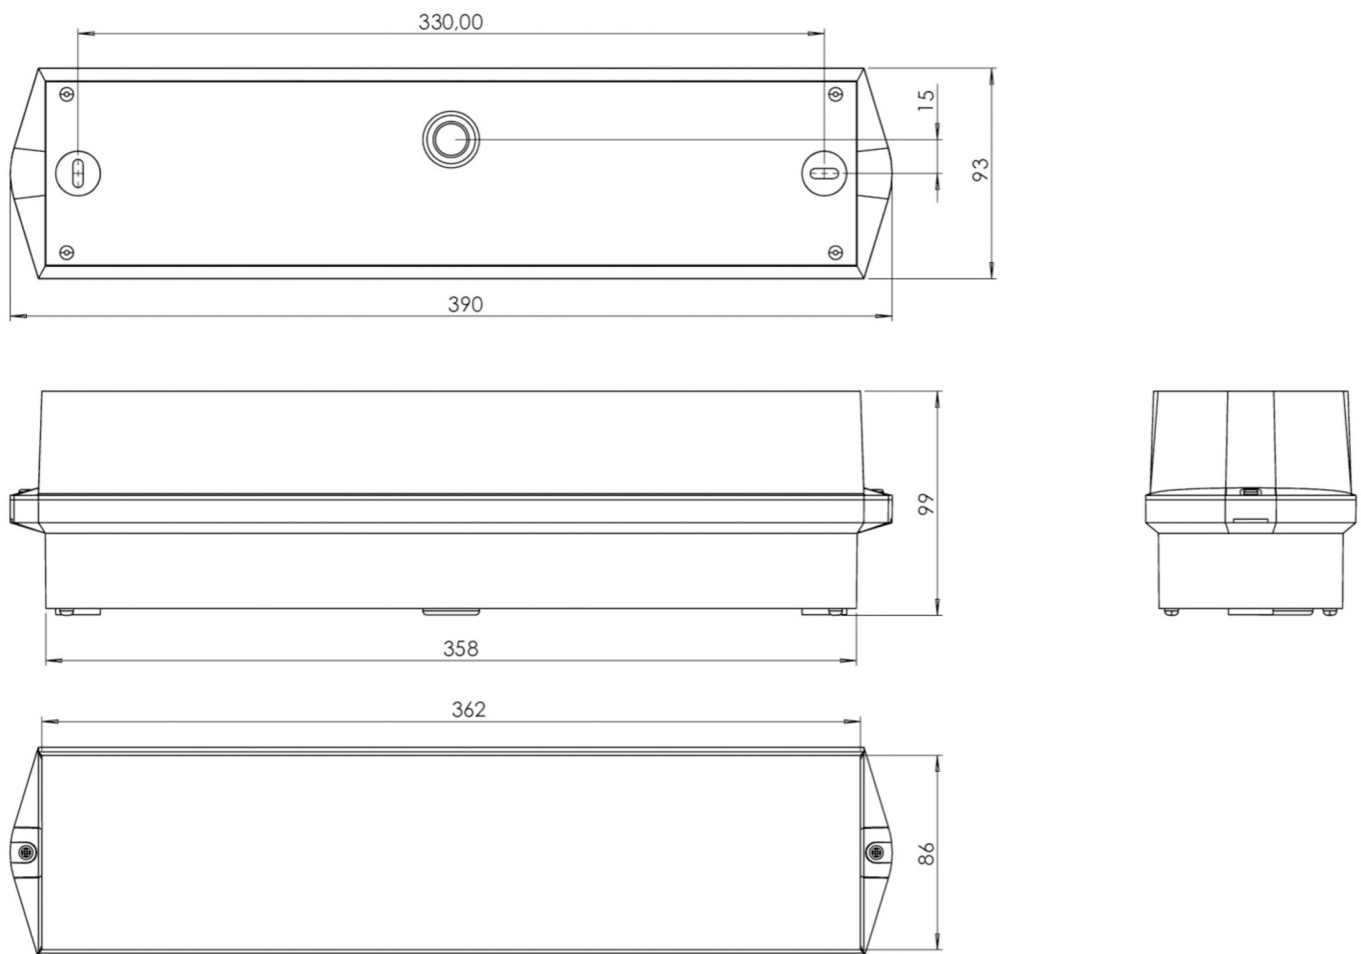



TILBEHØRSLISTE

BKW -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.