



Art.-Nr: KWIW529CC

Sikkerhetslys sentral strømforsyning

Universell, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, , IP65, plast, hvit

Classic bar-shaped polycarbonate luminaire for wall or ceiling mounting. Straight lines as well as the robust construction with a high ingress protection allow versatile use.

Pictograms according to DIN EN ISO 7010 and DIN ISO 3864 (left, right, above, below) are included as standard in the scope of delivery.



Mer informasjon







TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Søppeltømming, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,8 W
Ytelse DS	3,8 W
Ytelse BS	0,4 W
dybde	86 mm
Bredde	390 mm
Høyde	99 mm



Vekt	0.63
Vekt inkludert emballasje	0.73
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157485

TEKNISK TEGNING

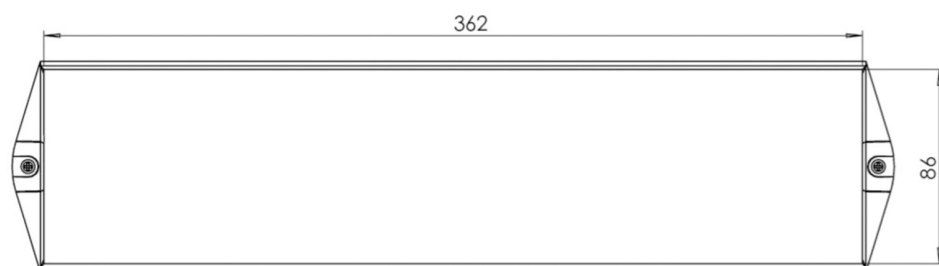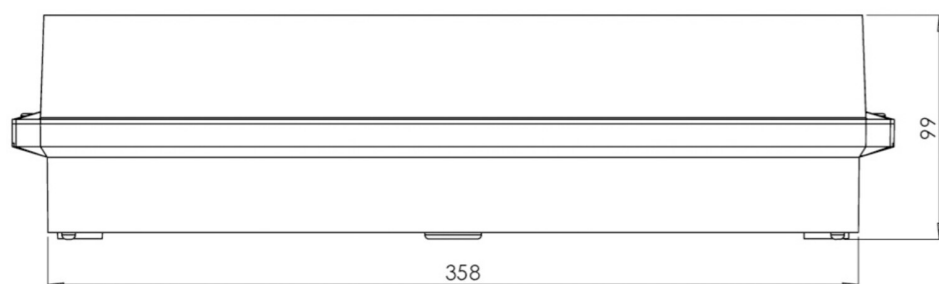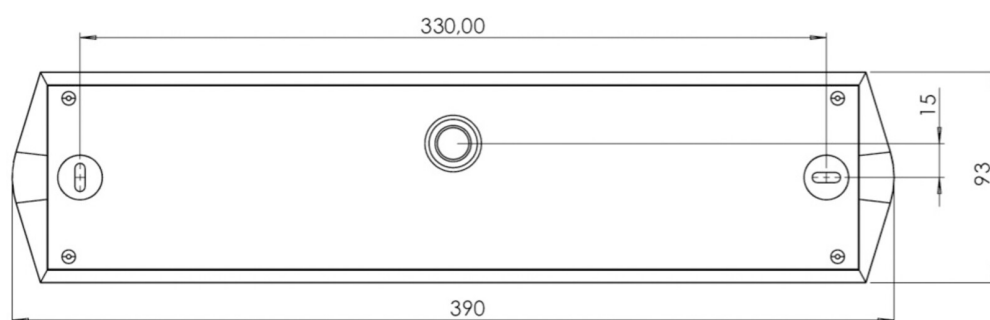



TILBEHØRSLISTE

BKW -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KWIW029ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KWIW029ML-OP		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.