



Art.-Nr: KXU009

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Sans surveillance, CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire disque en plastique innovant pour montage universel au mur/plafond/encastré dans le plafond. Boîtier en biseau pour un aspect très esthétique.

Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes à insérer (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

- Disponible sous forme de luminaire combiné de sécurité et à pictogramme de secours avec ERT-LED et bandeau translucide
- Montage aisément des pictogrammes (monoface et double face), pictogramme à insérer



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KXU009



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V
Puissance max.	0,9 W
Puissance DS	0,9 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-25 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-25 °C - 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	0.83
Poids, emballage inclus	0.94
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	32 lm
Flux lumineux secours	32 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123680893



DESSIN TECHNIQUE

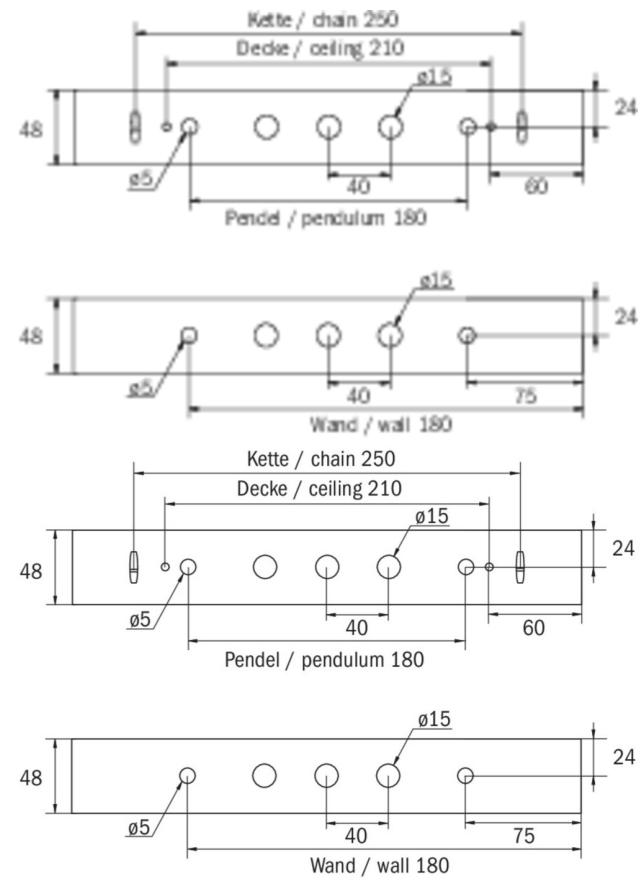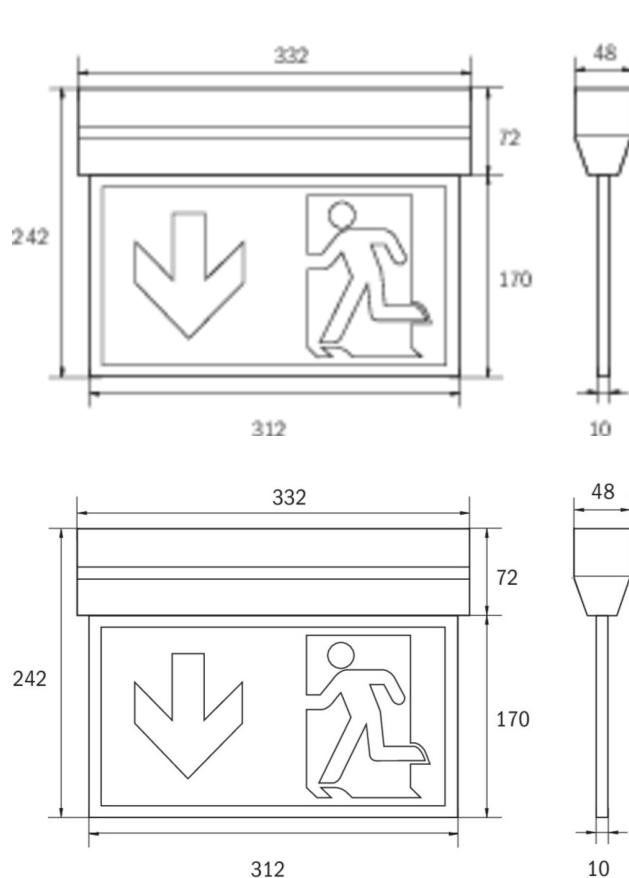

LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB -
AWX001 -
DSA -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -

Au: 18.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.