



Art.-Nr: KXU009ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire disque en plastique innovant pour montage universel au mur/plafond/ encastré dans le plafond. Boîtier en biseau pour un aspect très esthétique.

Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes à insérer (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

- Disponible sous forme de luminaire combiné de sécurité et à pictogramme de secours avec ERT-LED et bandeau translucide
- Montage aisément des pictogrammes (monoface et double face), pictogramme à insérer

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KXU009ML



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/



Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	2,2 W
Puissance DS	2,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	0.86
Poids, emballage inclus	0.97
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	32 lm
Flux lumineux secours	32 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260123681609



DESSIN TECHNIQUE

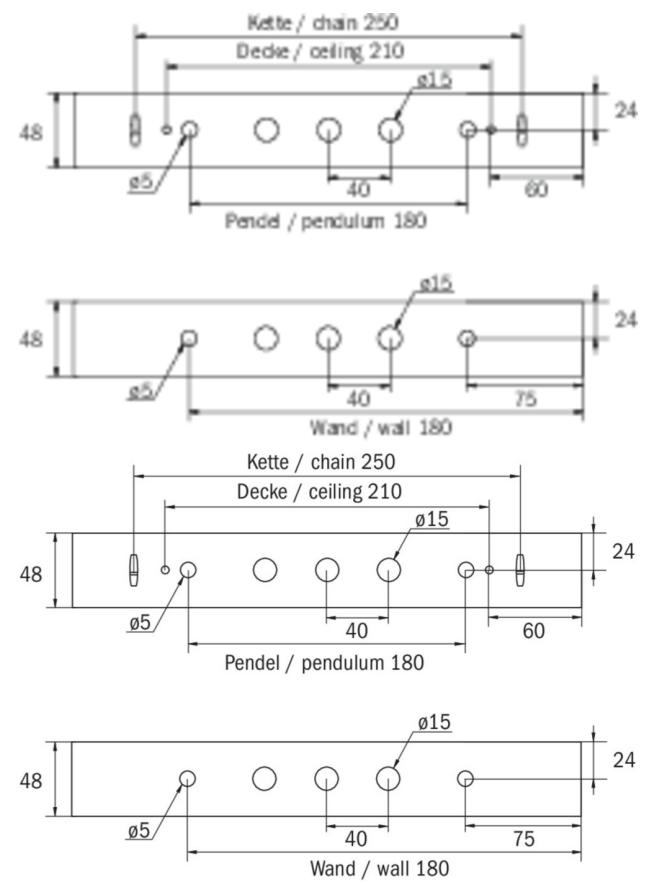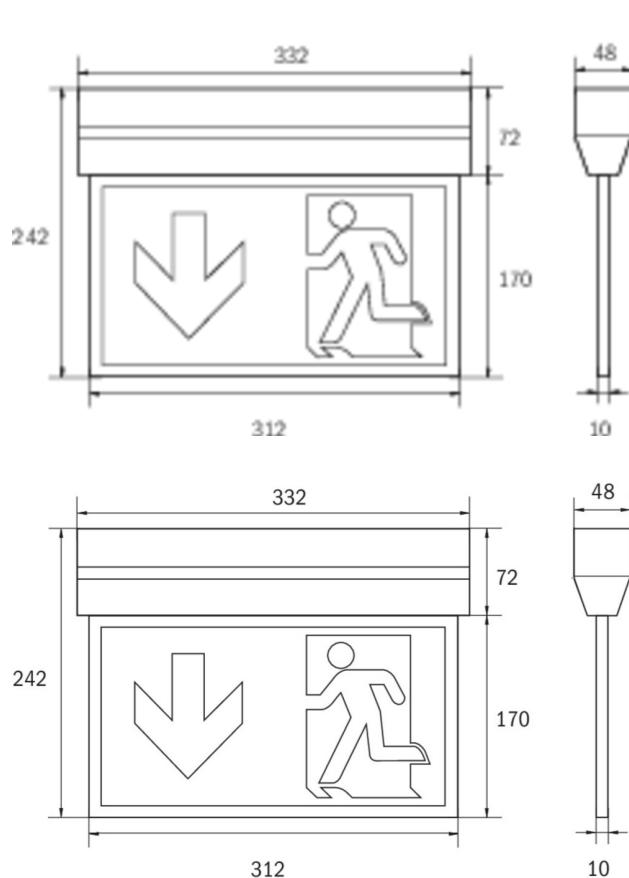

LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB -
AWX001 -
DSA -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Téléaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KXU019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KXU029ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 18.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.