



Art.-Nr: KXU029

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgungssysteme

Universal, CPS, CPS, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0 W



Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.85
Gewicht inkl. Verpackung	0.96
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123685881



TECHNISCHE ZEICHNUNG

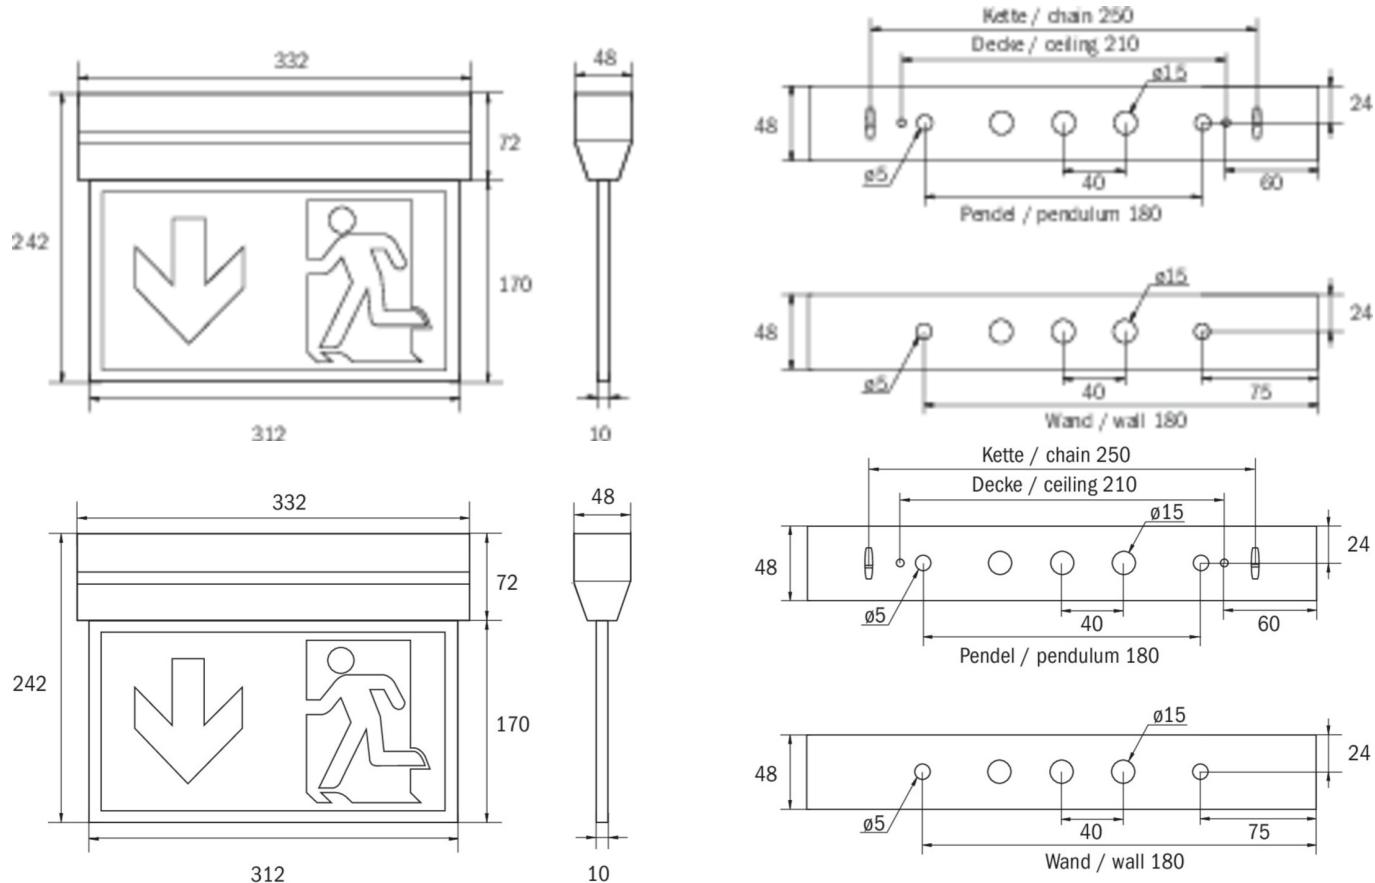

ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -
AWX001 -
DSA - Seilaufhängung
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KXBE -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.