



Art.-Nr: KXU029

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W



dybde	48 mm
Bredde	332 mm
Høyde	242 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.96
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123685881

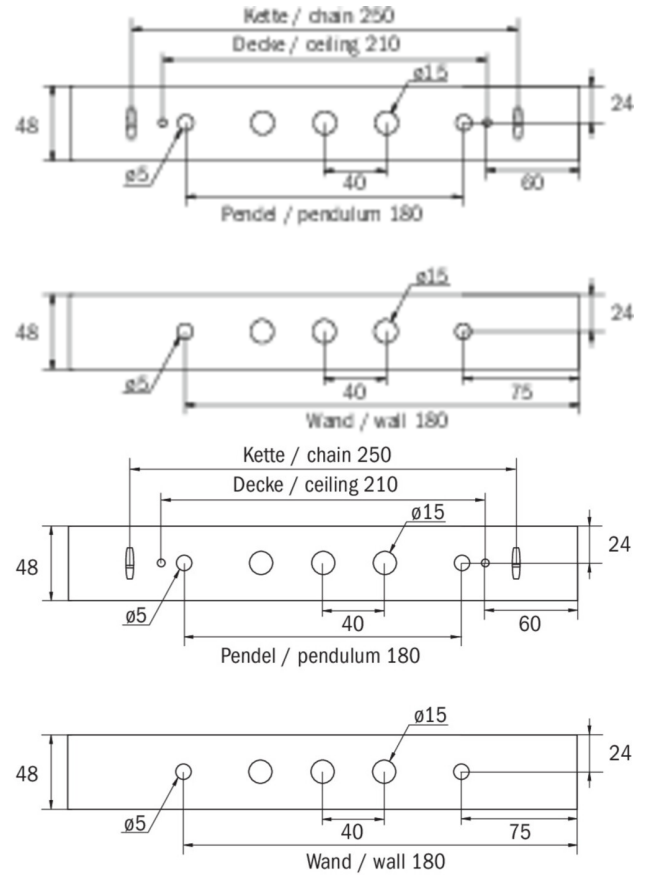

KXE-EB -
AWX001 -
DSA -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -

www.rp-group.com