



Art.-Nr: KXU029ML

Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgung

Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 30 m, IP40,

Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Universalmontage. Mit konisch zulaufendem Gehäuse und klarer Haube für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, CNBOP, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W



Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659562540



TECHNISCHE ZEICHNUNG

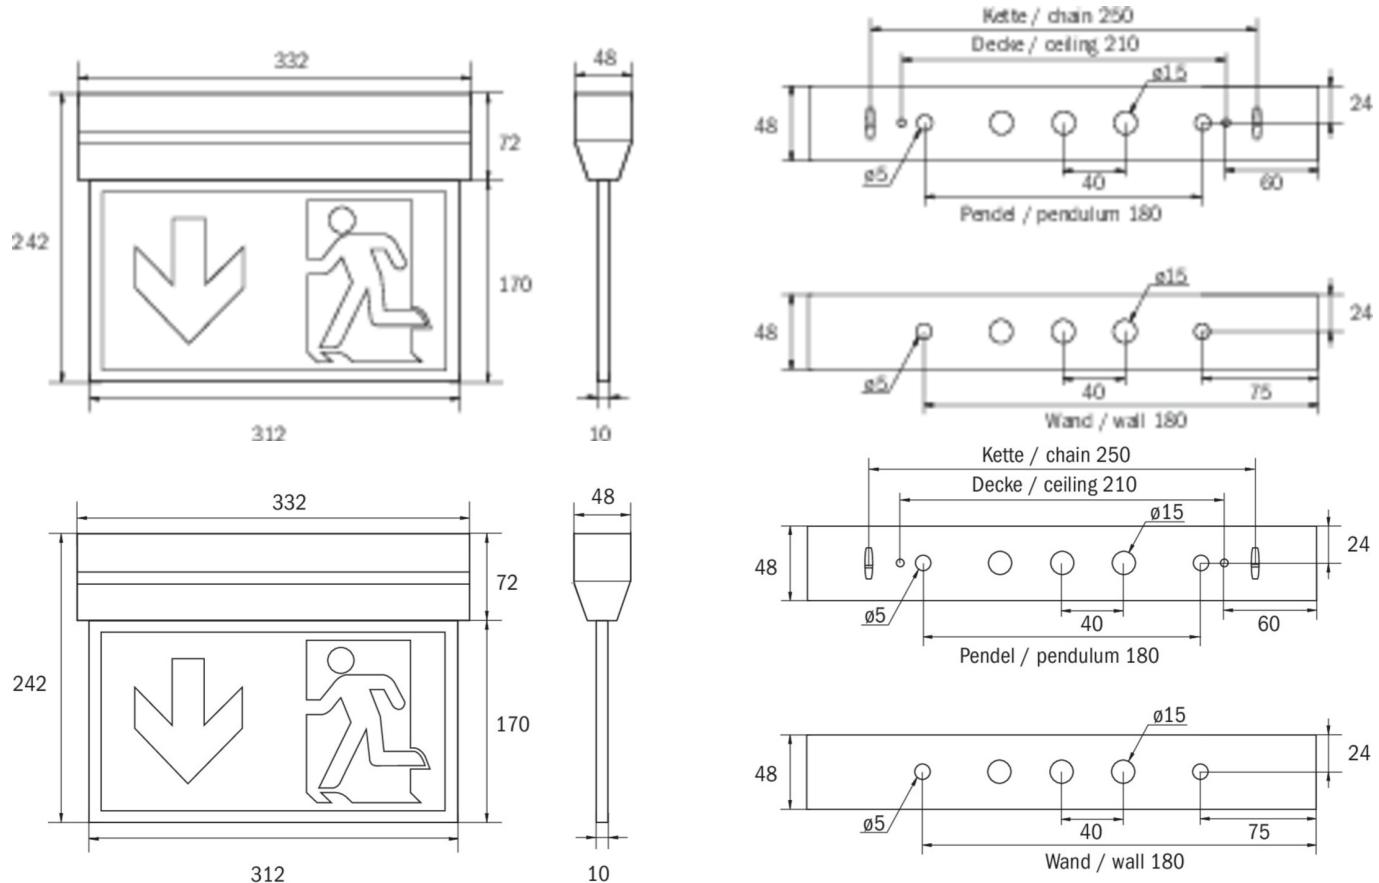

ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -
AWX001 -
DSA - Seilaufhängung
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KXB-E -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KXU009ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KXU019ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.