



**Art.-Nr: KXU413SC**

**Rettungszeichenleuchte**

**Universal, SelfControl, 3 h, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß**

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.



[Mehr Informationen](#)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	332 mm
Höhe	242 mm
Gewicht	0.88



Gewicht inkl. Verpackung	0.99
Lichtstrom Netz	225 lm
Lichtstrom Not	225 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766557422

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

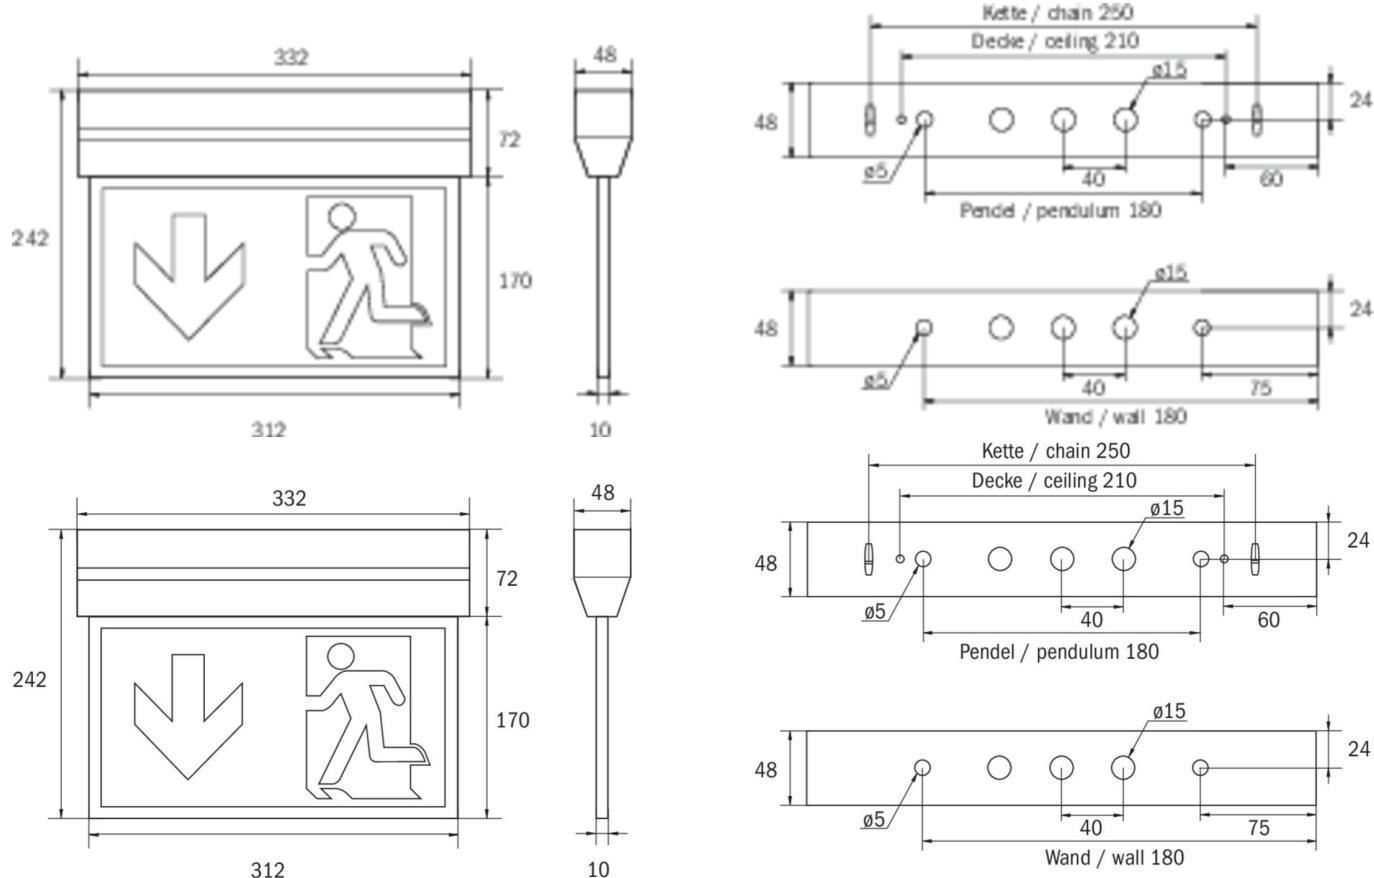

## ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -  
AWX001 -  
DSA - Seilaufhängung  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
KXBE -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.