



Art.-Nr: KXU423SC

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité

Alimentation

Universel, SelfControl, 3 h, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire disque en plastique innovant pour montage universel au mur/plafond/ encastré dans le plafond. Boîtier en biseau pour un aspect très esthétique.

Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set de pictogrammes à insérer (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut) est contenu dans la livraison standard. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

- Disponible sous forme de luminaire combiné de sécurité et à pictogramme de secours avec ERT-LED et bandeau translucide
- Montage aisément des pictogrammes (monoface et double face), pictogramme à insérer



[Plus d'informations](#)





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	0,9 W



Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	48 mm
Largeur	332 mm
Hauteur	242 mm
Poids	1.04
Poids, emballage inclus	1.15
Flux lumineux réseau	500 lm
Flux lumineux secours	500 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766557446

DESSIN TECHNIQUE

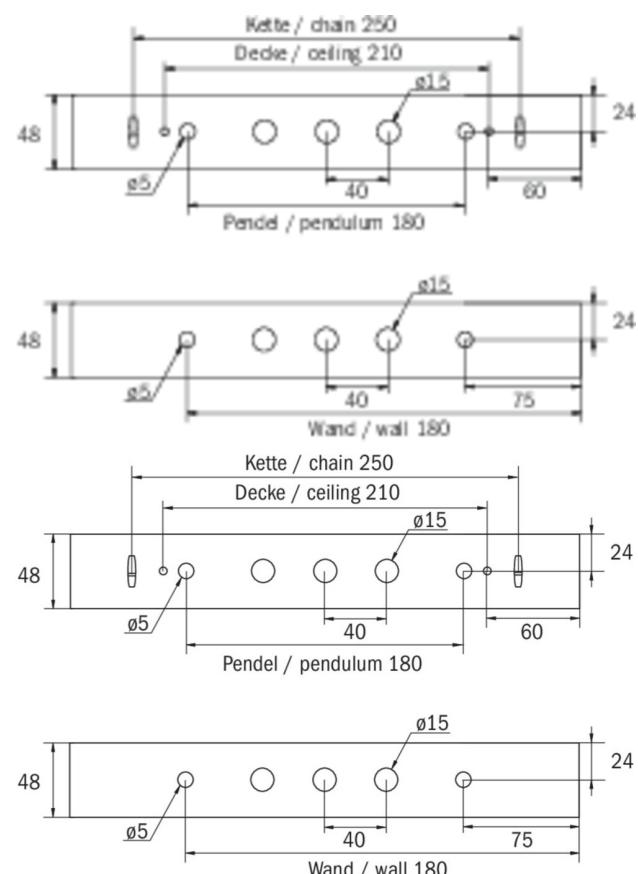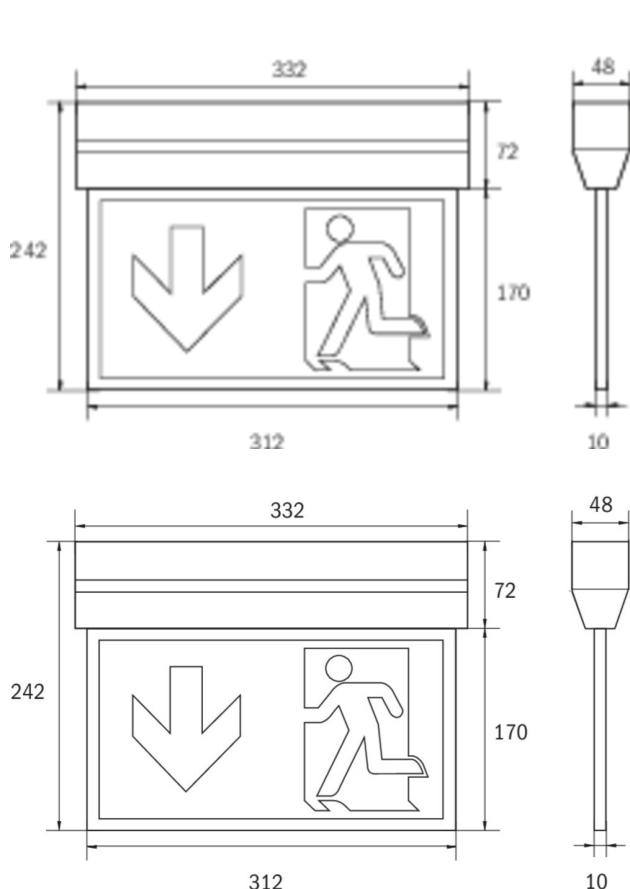



LISTE DES ACCESSOIRES

KXE-EB -

AWX001 -

DSA -

2PW-EB -

2DW-EB -

KXBE -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.