



Art.-Nr: LFD12009-NW

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale

Stromversorgungssysteme

Universal, CPS, CPS, , IP65, Polycarbonat, Opal



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Opal
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	36 W
Leistung DS	36 W
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.8



Gewicht inkl. Verpackung	2.05
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4500 lm
Lichtstrom Not	4500 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	CHINA
EAN	4260682142085

TECHNISCHE ZEICHNUNG

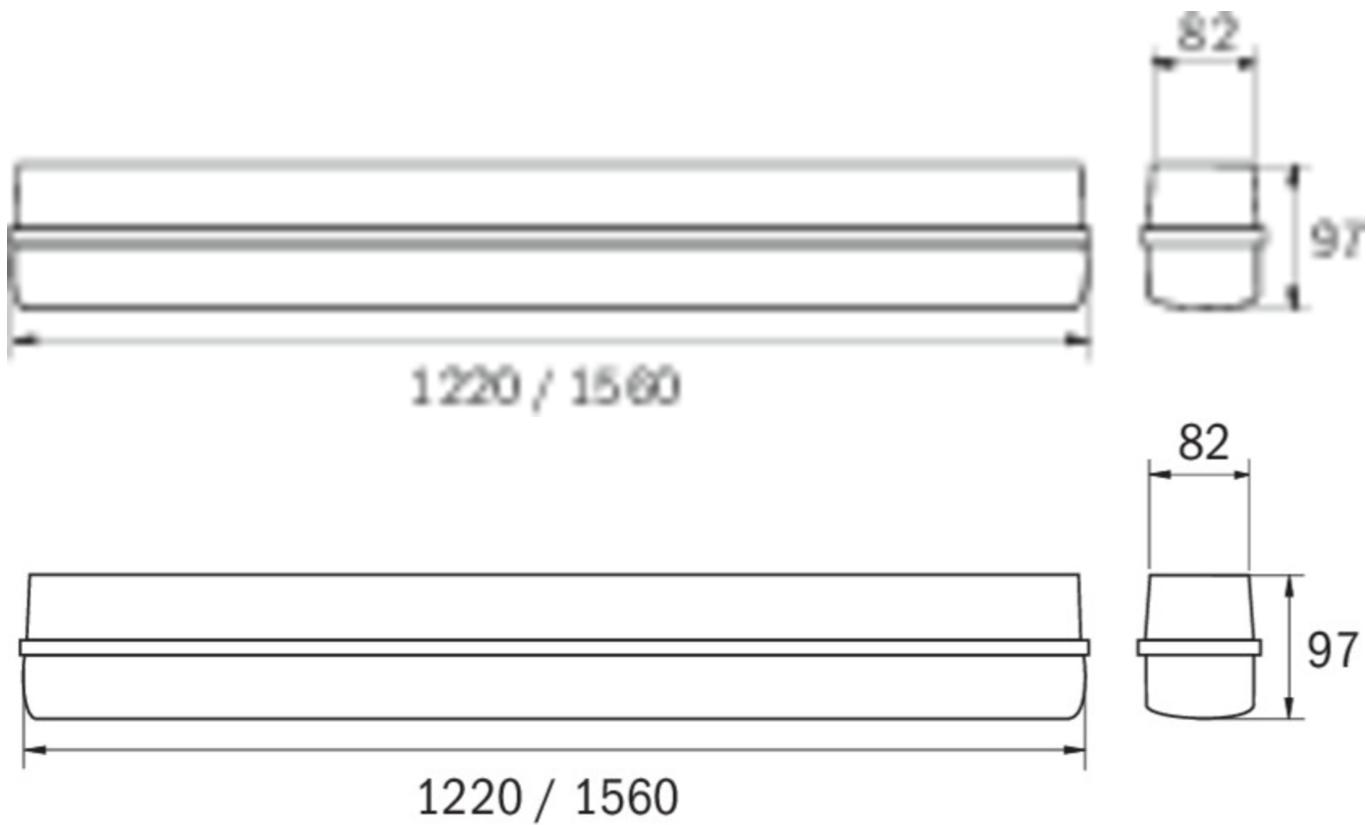

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.