



Art.-Nr: LFD12009-NW

**Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, CPS, CPS, , IP65, Polycarbonate, Opale**



Le robuste luminaire mural et plafonnier à LED en polyester renforcé de fibres de verre pour applications en milieu humide convient à l'éclairage de surfaces de stockage, de parkings, etc. En fonctionnement sur secteur, le luminaire fournit jusqu'à 4.500 lm. Des étriers de fixation externes facilitent le montage.



[Plus d'informations](#)




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Polycarbonate |
| Couleur du boîtier | Opale |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 8 |
| Certification | CE, WEEE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | CPS |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 36 W |
| Puissance DS | 36 W |
| Profondeur | 1220 mm |
| Largeur | 82 mm |
| Hauteur | 97 mm |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poids | 1.8 |
| Poids, emballage inclus | 2.05 |
| Section de raccordement | 1.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 4500 lm |
| Flux lumineux secours | 4500 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | CHINA |
| EAN | 4260682142085 |

DESSIN TECHNIQUE

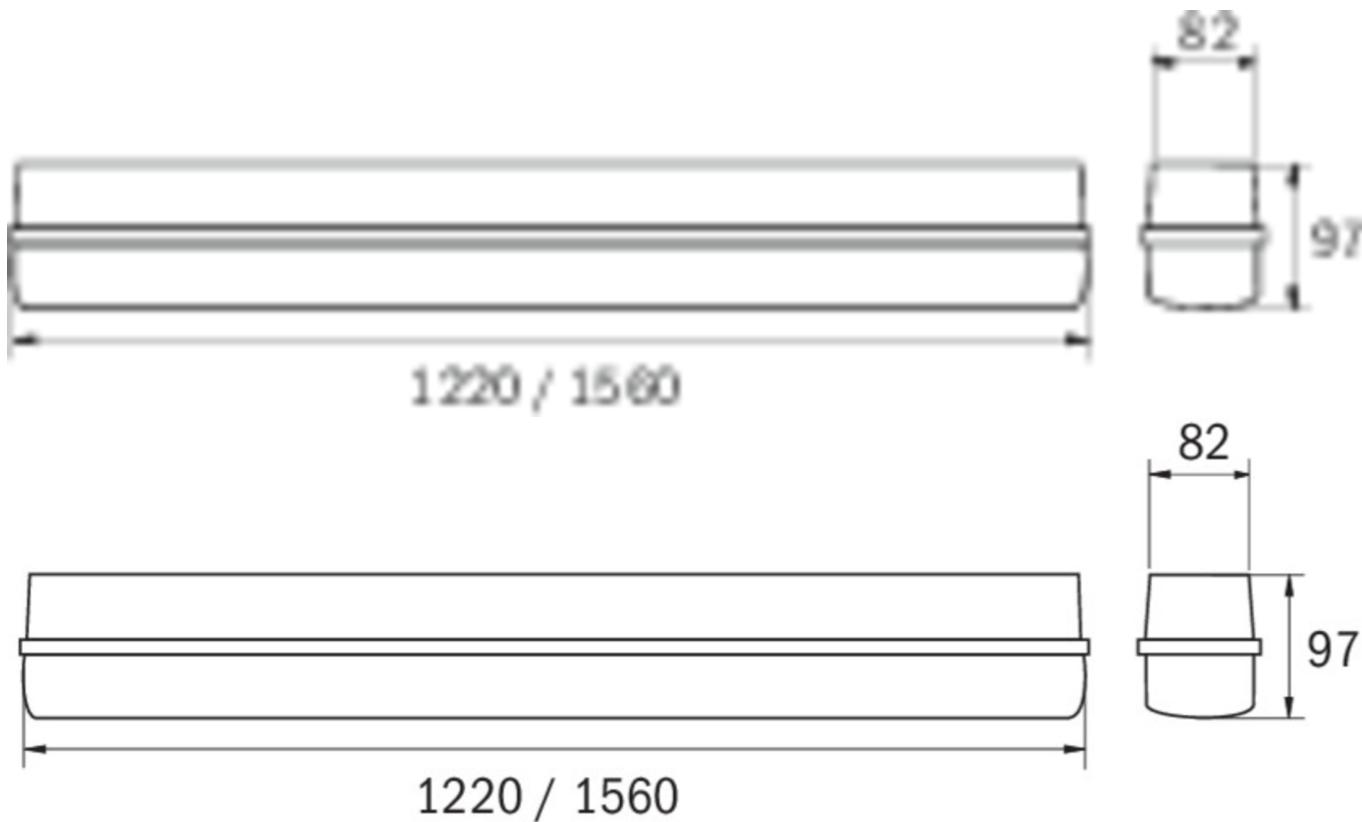

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.