



Art.-Nr: LFD12009ML-NW

**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning
Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP65, Polykarbonat,
opal**



The robust LED wall and ceiling luminaire made of glass fibre-reinforced polyester for damp locations is suitable for illuminating storage areas, car parks, etc. In mains operation, the luminaire has an output of up to 4,500 lm. External mounting brackets facilitate installation.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, Søppeltømming
beskyttelses klasse	1
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	38 W
Ytelse DS	38 W
Ytelse BS	1,5 W
dybde	1220 mm
Bredde	82 mm



Høyde	97 mm
Vekt	1.8
Vekt inkludert emballasje	2.05
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	4500 lm
Lysstrøm nødsituasjon	4500 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682142078

TEKNISK TEGNING

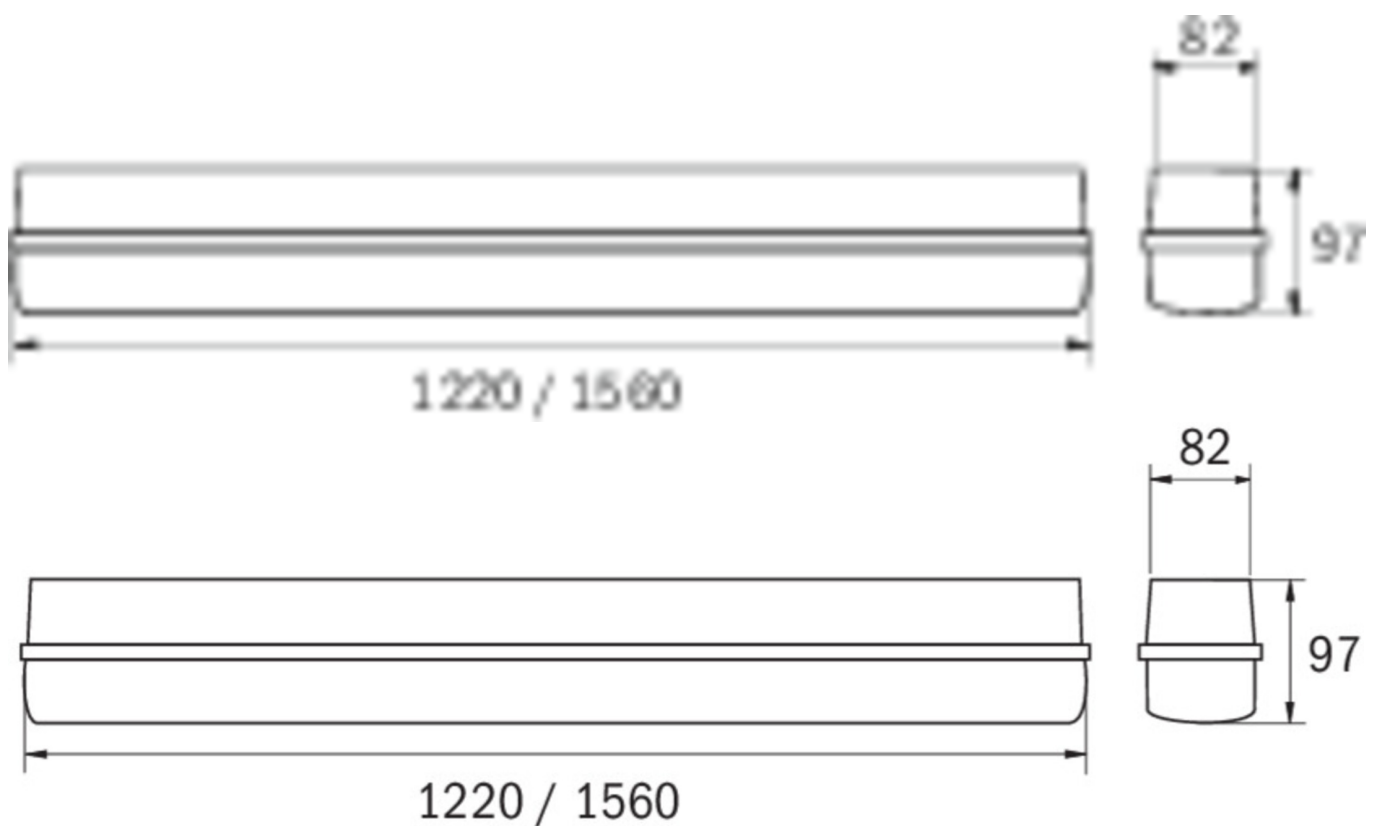



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.