



**Art.-Nr: LFD15009-NW**

**Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée  
Universel, CPS, CPS, , IP65, Polycarbonate, Opale**



Le robuste luminaire mural et plafonnier à LED en polyester renforcé de fibres de verre pour applications en milieu humide convient à l'éclairage de surfaces de stockage, de parkings, etc. En fonctionnement sur secteur, le luminaire fournit jusqu'à 7.000 lm. Des étriers de fixation externes facilitent le montage.



[Plus d'informations](#)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Opale
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CPS
Temps d'autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	54 W
Puissance DS	54 W
Profondeur	1560 mm
Largeur	82 mm
Hauteur	97 mm



Poids	2.2
Poids, emballage inclus	2.55
Section de raccordement	1.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	6800 lm
Flux lumineux secours	6800 lm
Numéro du tarif douanier	94051140
Pays d'origine	CHINA
EAN	4260682142108

#### DESSIN TECHNIQUE

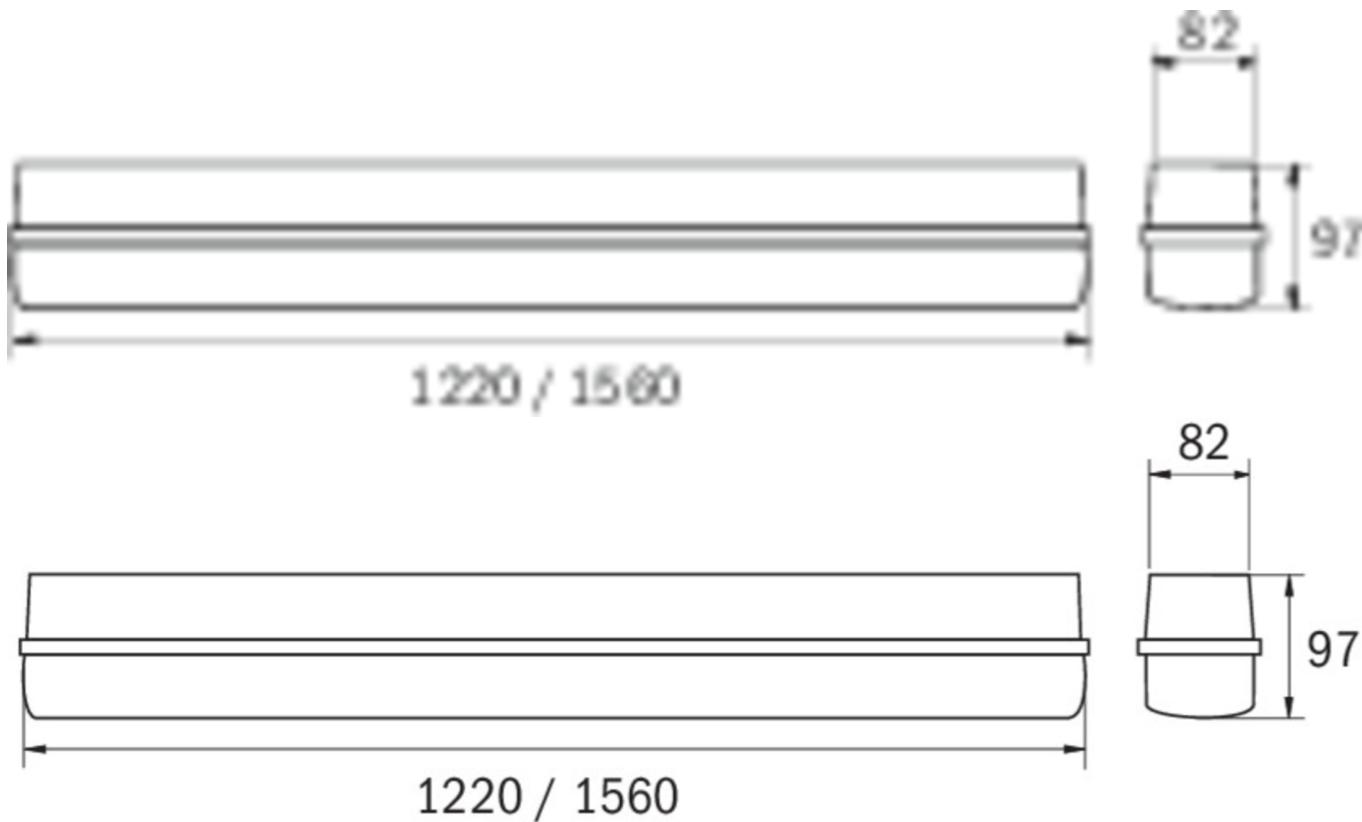

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.