



Art.-Nr: LFD15009-NW

Generelt lys, Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, , IP65, Polykarbonat, opal



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Polykarbonat
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	54 W
Ytelse DS	54 W
dybde	1560 mm
Bredde	82 mm
Høyde	97 mm
Vekt	2.2
Vekt inkludert emballasje	2.55



Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	6800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	6800 lm
Tolltariffnummer	94051140
Opprinnelsesland	CHINA
EAN	4260682142108

TEKNISK TEGNING

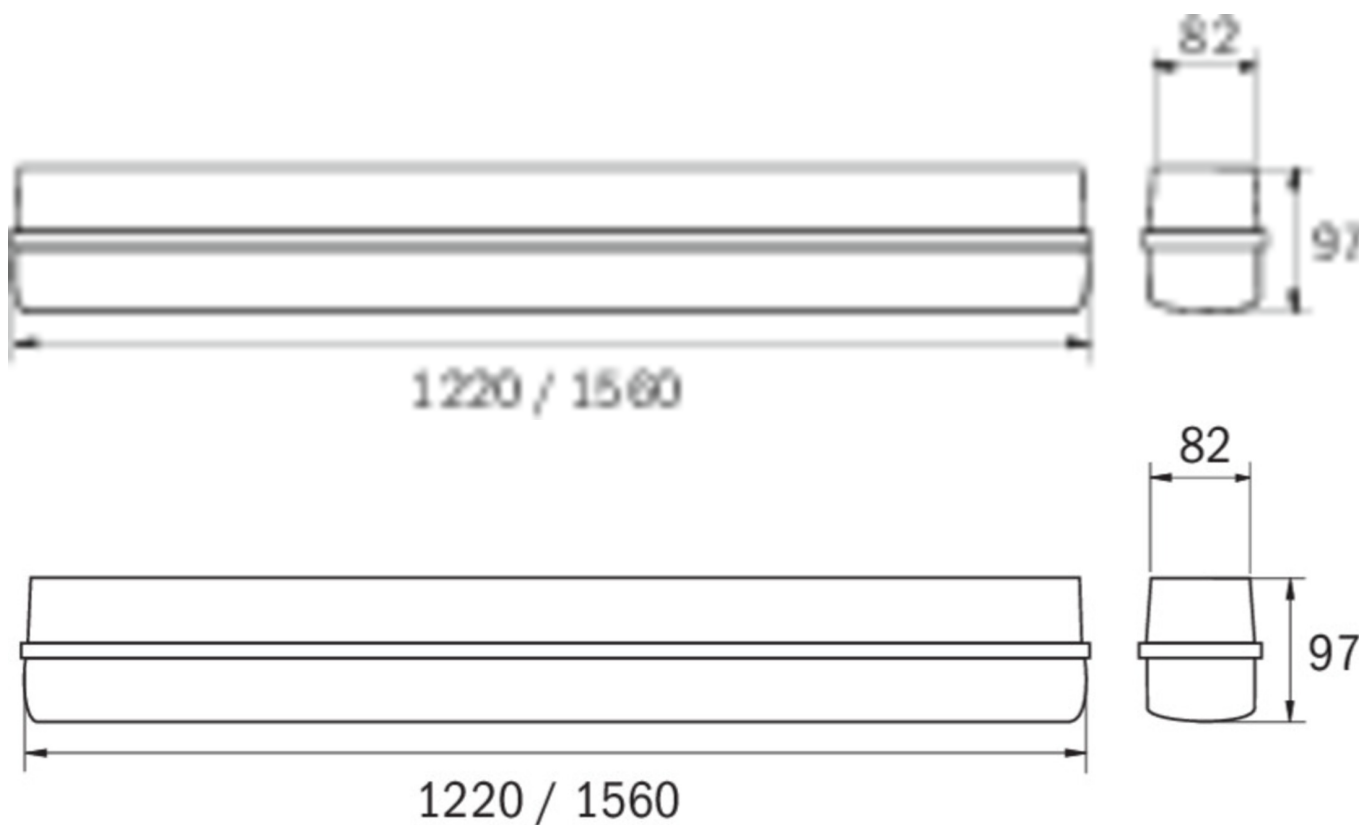

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.