



**Art.-Nr: LFD15009ML-NW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys sentral strømforsyning**  
**Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP65, Polykarbonat, opal**



The robust LED wall and ceiling luminaire made of glass fibre-reinforced polyester for damp locations is suitable for illuminating storage areas, car parks, etc. In mains operation, the luminaire has an output of up to 7,000 lm. External mounting brackets facilitate installation.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype      | Universell                          |
| piktogram           | Nei                                 |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Polykarbonat                        |
| Farge på huset      | opal                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | CE, Søppeltømming                   |
| beskyttelses klasse | 1                                   |
| omsorg              | sentral strømforsyning              |
| overvåkning         | ML                                  |
| Brotid              | sentral strømforsyning              |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | 216 V                               |
| Maks effekt.        | 56 W                                |
| Ytelse DS           | 56 W                                |
| Ytelse BS           | 1,5 W                               |
| dybde               | 1560 mm                             |
| Bredde              | 82 mm                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde                     | 97 mm               |
| Vekt                      | 2.2                 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.55                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 6800 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 6800 lm             |
| Tolltariffnummer          | 94051140            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682142092       |

## TEKNISK TEGNING

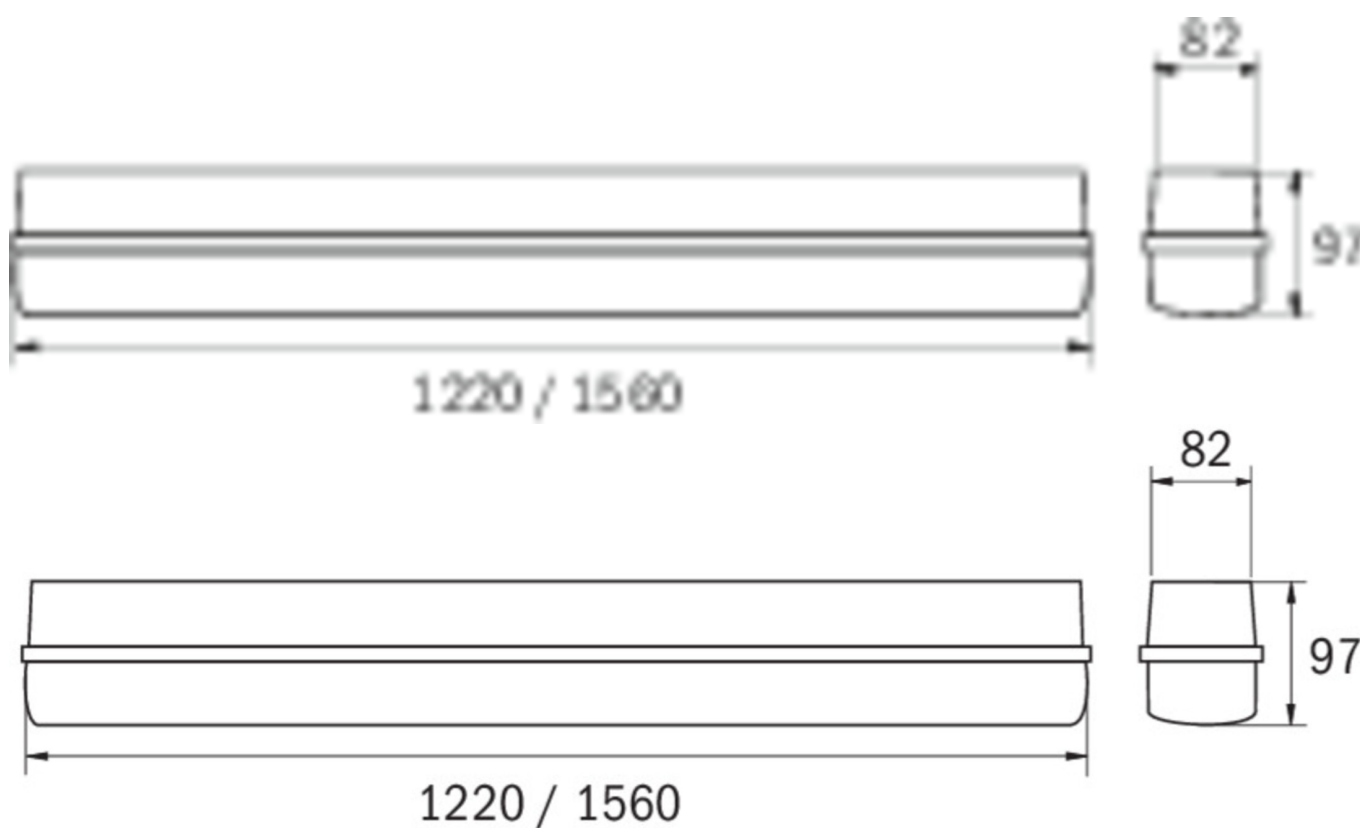



## LIGNENDE PRODUKTER

|         |       |             |        |       |             |                           |                     |                  |           |                           |
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| Varenr. | Bilde | overvåkning | omsorg | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys | Individuell lysovervåking |
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------------|

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.