


Art.-Nr: MCX248




Więcej informacji

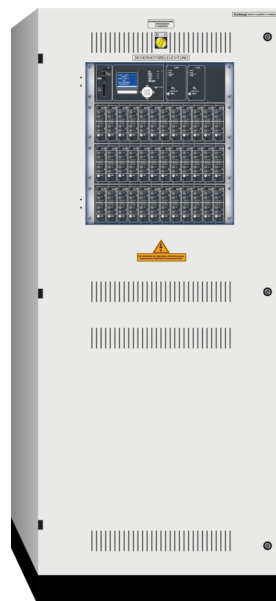

DANE TECHNICZNE

Max. ilość modułów	26 szt.
Max. ilość DCM	24 szt.
Liczba obwodów	max. 48
Ładowarka	Tak
no-trans-Anzahl Lademodule	2 szt.
Moduł SAM	Opcjonalnie
IO Module	Tak
CCIF	Opcjonalnie
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Wyjście do UPS	Opcjonalnie
Przedział akumulatorowy	Tak
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Blacha stalowa
Kolor obudowy	RAL 7035
Klasa ochronności	IP20
Klasa ochronności	IP20



Głębokość	600 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1850 mm
Waga	201.5 kg
Waga	201.5
Kod taryfy celnej	85371098

Od: 10.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.