



Art.-Nr: MMD009-AZ

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 21 m, IP40, Zink-
Druckguss, Anthrazit**

Schlanke hochwertige Zink-Druckguss-Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MMD009-AZ



TECHNISCHE DATEN





| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 21 m |
| Piktogramm | Set |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 3,9 W |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C - 40 °C |
| Tiefe | 52 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 138 mm |
| Gewicht | 0.04 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.04 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260659562885 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

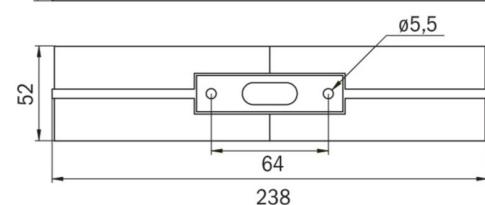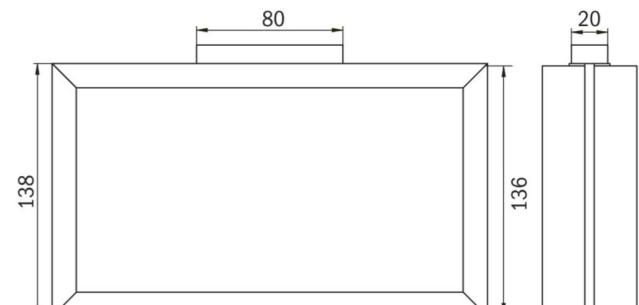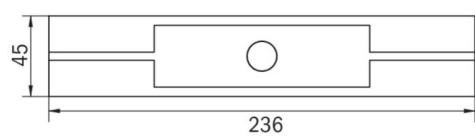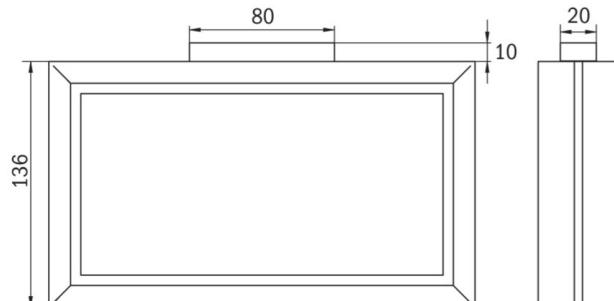

MMD

MMD_IP65

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.