



Art.-Nr: MMDT009ML-AZ

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 21 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite

Ce luminaire au design moderne associe les avantages de la LED à une conception compacte. Le boîtier fin de haute qualité est en zinc moulé sous pression. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable des pictogrammes sur place.

Luminaire à pictogramme de secours LED selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN ISO 7010 et DIN EN 1838.

Optionnel avec DUO-LED pour une diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/MMDT009ML-AZ



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	21 m
Pictogramme	Set
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,1 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Profondeur	52 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	138 mm
Poids	0.07
Poids, emballage inclus	0.07
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux secours	100 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260659562922



DESSIN TECHNIQUE

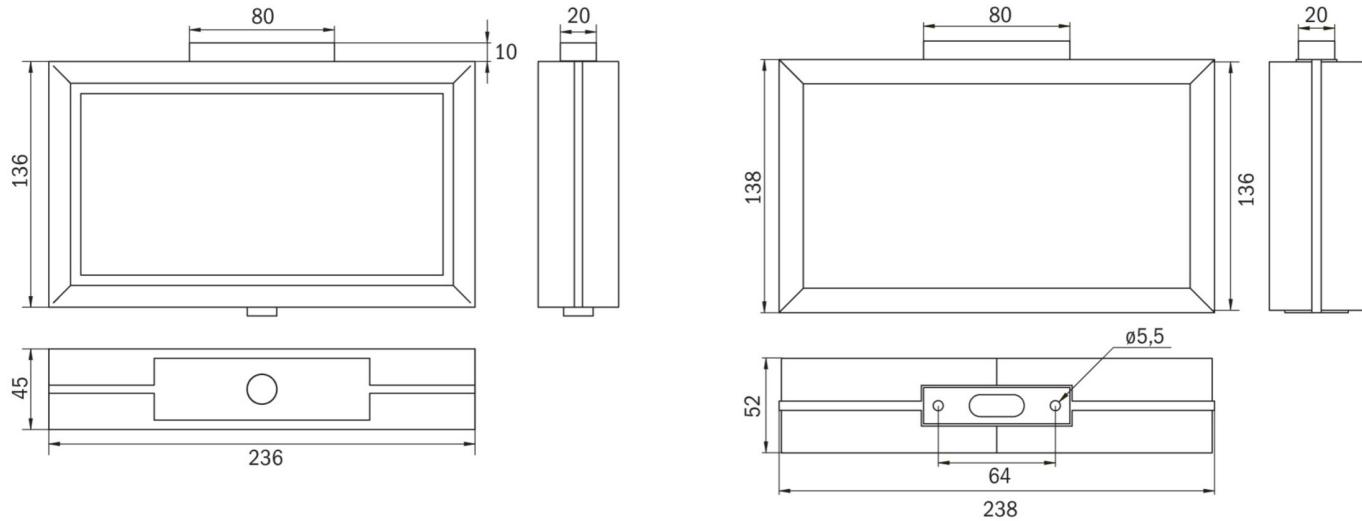

MMD

MMD_IP65

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
MMD009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
MMD009ML-AZ		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 7016	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
MMDT009ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.