



**Art.-Nr: MMW009-AZ**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 21 m, IP40, Zink-  
Druckguss, Anthrazit**

Schlanke hochwertige Zink-Druckguss-Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Wandmontage.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/MMW009-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/MMW009-AZ)



## TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	21 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	2,5 W



Leistung DS	2,5 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	48 mm
Breite	236 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0.04
Gewicht inkl. Verpackung	0.04
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260659563042



TECHNISCHE ZEICHNUNG

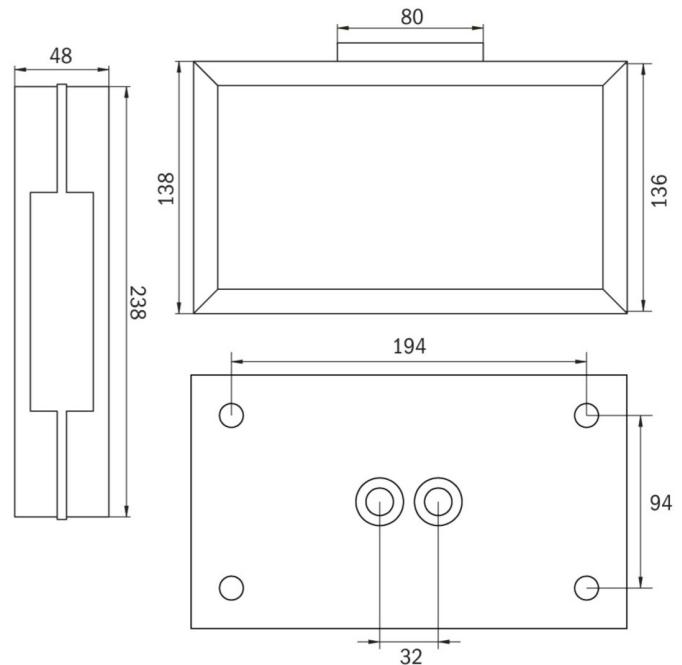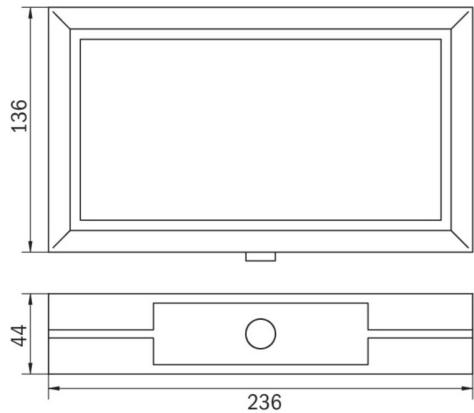

MMW\_IP65

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.