



Art.-Nr: MMWT009ML

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 21 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc

Ce luminaire au design moderne associe les avantages de la LED à une conception compacte. Le boîtier fin de haute qualité est en zinc moulé sous pression. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable des pictogrammes sur place.

Luminaire à pictogramme de secours LED selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN ISO 7010 et DIN EN 1838.

Optionnel avec DUO-LED pour une diffusion lumineuse supplémentaire vers le bas.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MMWT009ML



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 21 m |
| Pictogramme | Set |
| Matériel du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP40 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | WEEE, CE |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entréeAC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 3,9 W |
| Puissance DS | 2,9 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -20 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C - 40 °C |
| Profondeur | 48 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids | 0.07 |
| Poids, emballage inclus | 0.07 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux secours | 100 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056180 |
| EAN | 4260659563073 |



DESSIN TECHNIQUE

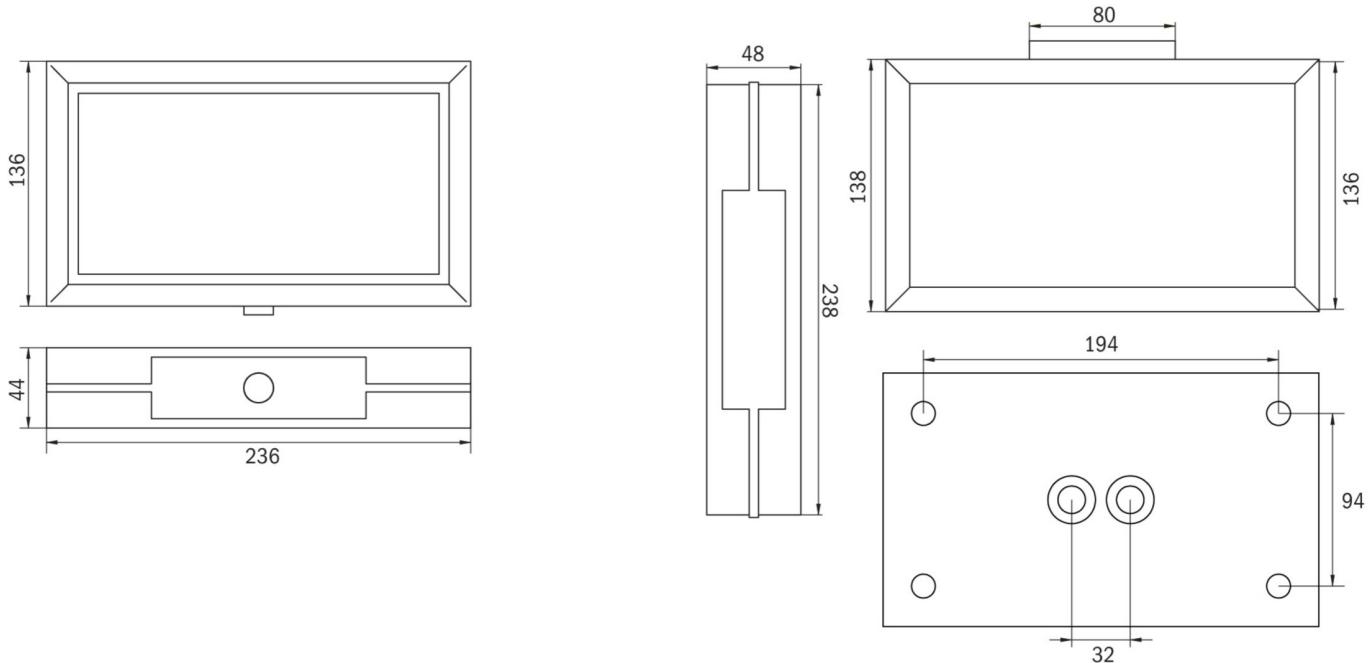

MMW_IP65

PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| MMW009ML | | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| MMW009ML-AZ | | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7016 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| MMWT009ML-AZ | | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7016 | €€€ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.