



Art.-Nr: PFD411SC-TT

**Rettungszeichenleuchte Versorgung
Decke, SelfControl, 1 h, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß**

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Decke
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Leistung max.	5,9 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Tiefe	152 mm
Breite	370 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	0.92
Gewicht inkl. Verpackung	1.05



Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
EAN	4260766558115

TECHNISCHE ZEICHNUNG

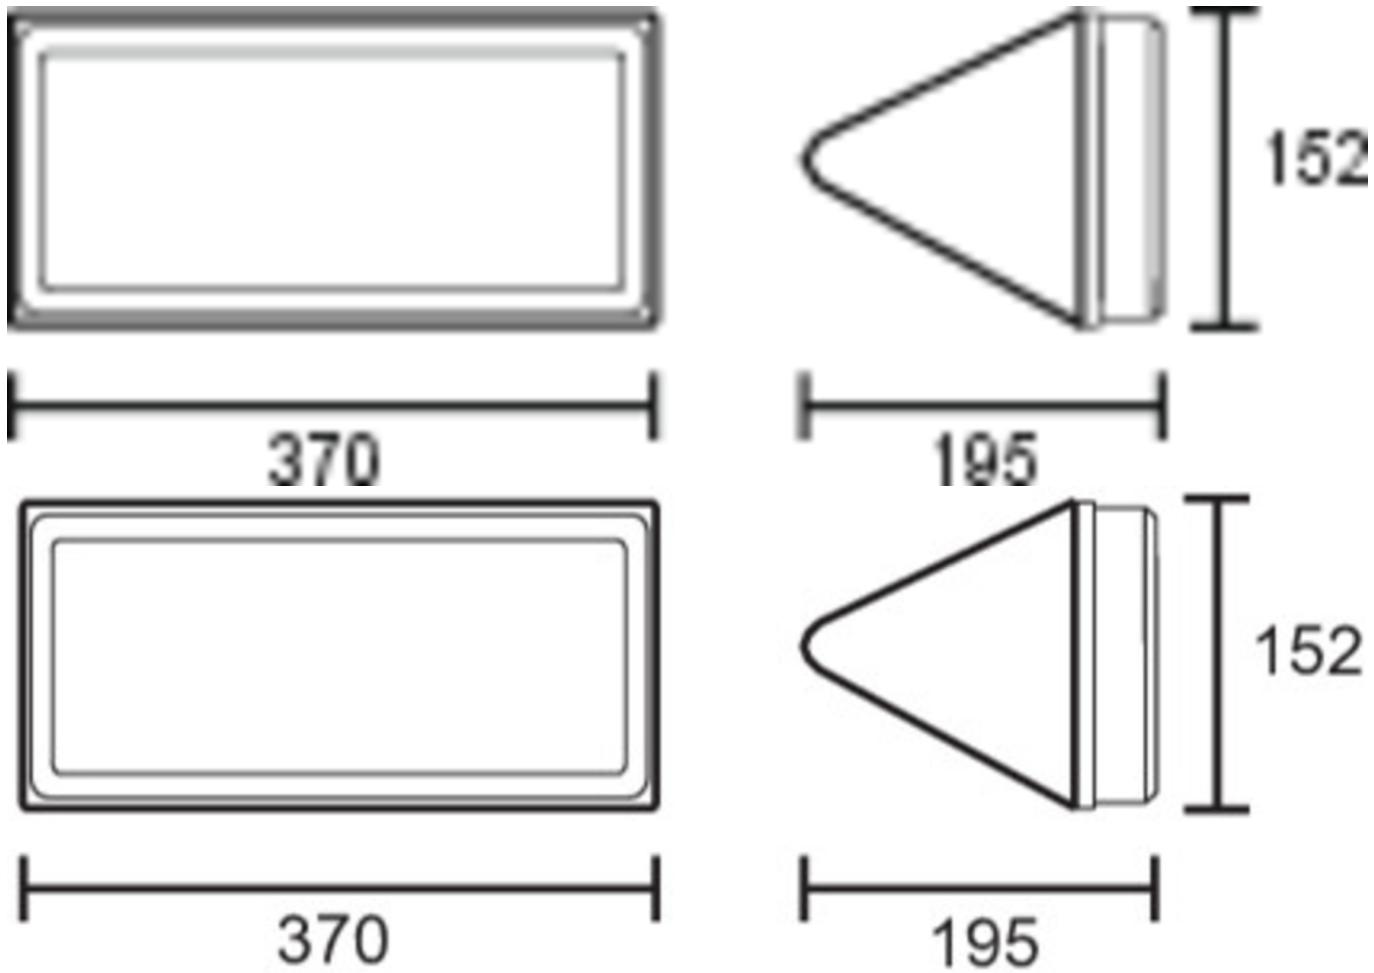

ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
DSA - Seilaufhängung
PFER -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.