



**Art.-Nr: PFD411WL**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 24 m, IP65,**

**Kunststoff, weiß**

Trapezförmige Kunststoff-Rettungszeichenleuchte zum Deckenanbau für ein- oder beidseitige Beschriftung mit selbstklebendem Piktogramm.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PFD411WL](http://www.rp-group.com/de/item/PFD411WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 24 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen                     |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangs frequenz     | 50 Hz                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 4,3 W               |
| Leistung BS              | 0,7 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 152 mm              |
| Breite                   | 370 mm              |
| Höhe                     | 195 mm              |
| Gewicht                  | 1.07                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.2                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 305 lm              |
| Lichtstrom Not           | 335 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| EAN                      | 4260766552045       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

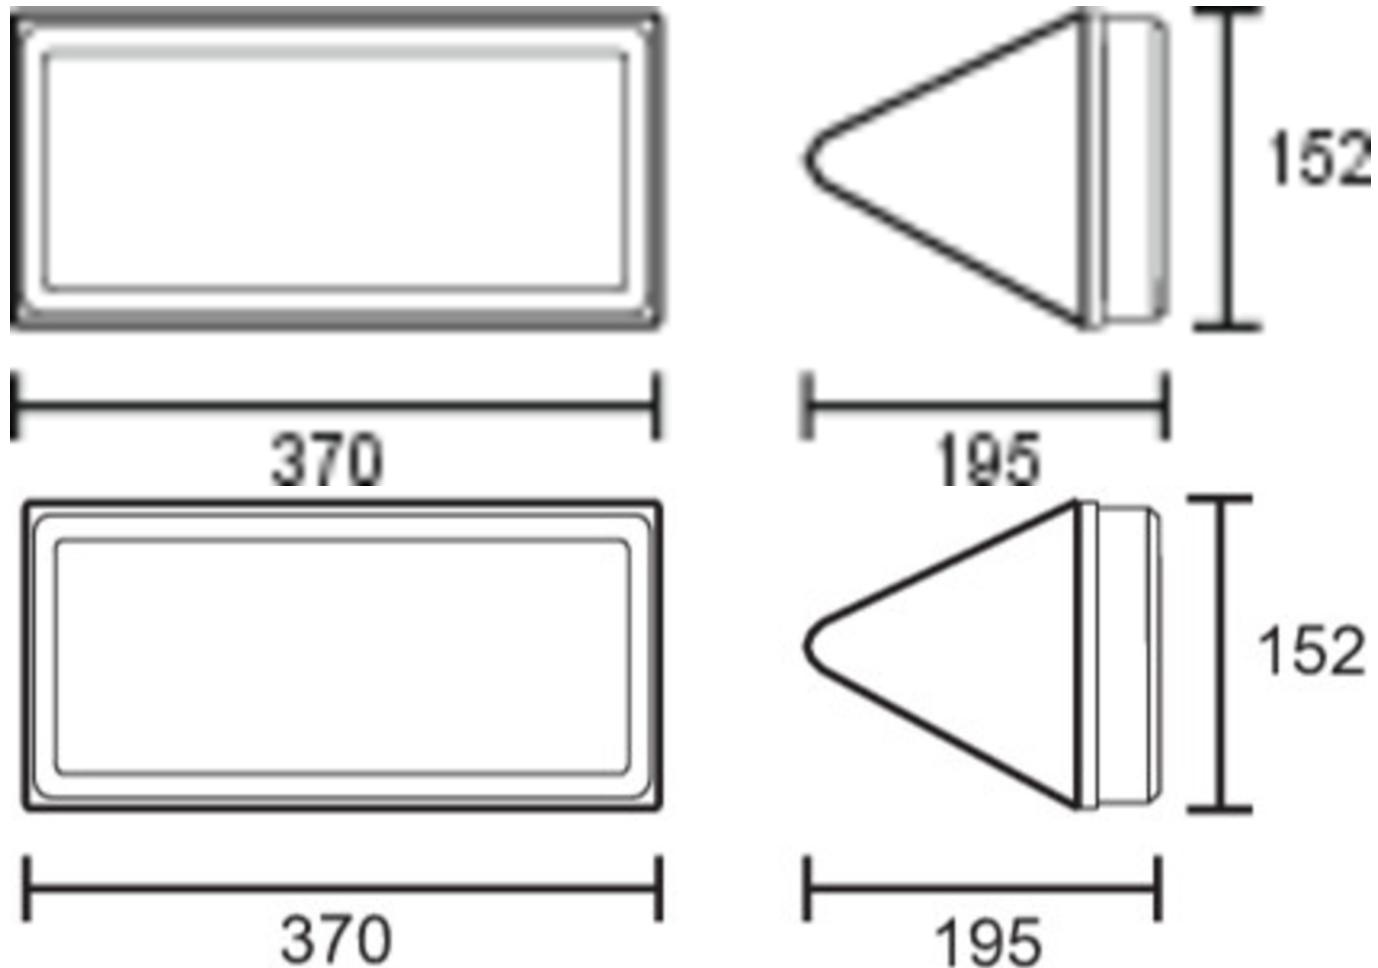

## ZUBEHÖRLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

DSA - Seilaufhängung

PFER -



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.           | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelneuchten Überwachung |
|--------------------|------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| PFD011             |      | Ohne Überwachung |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| PFD011-COO-LIP54   |      | Ohne Überwachung |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| PFD011-EHE         |      | Ohne Überwachung |                | RAL 9003 |             |                        |                 |             |               |                            |
| PFD011SC           |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| PFD011SC-COO-LIP54 |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| PFD011SC-EHE       |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.