



Art.-Nr: PFD418WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

**Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 24 m,
IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFD418WL



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Montage encastré |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | WEEE, CE, Signe D |
| Classe de protection | 1 |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Surveillance | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/3,3Ah Ah |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 Hz |
| Puissance max. | 5,5 W |
| Puissance DS | 3,6 W |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS | 0,7 W |
| Température ambiante DS | -5 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -5 °C - 40 °C |
| Profondeur | 152 mm |
| Largeur | 370 mm |
| Hauteur | 195 mm |
| Poids | 1.08 |
| Poids, emballage inclus | 1.21 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui |
| Connexion de la batterie | Fiche |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260766552069 |



DESSIN TECHNIQUE

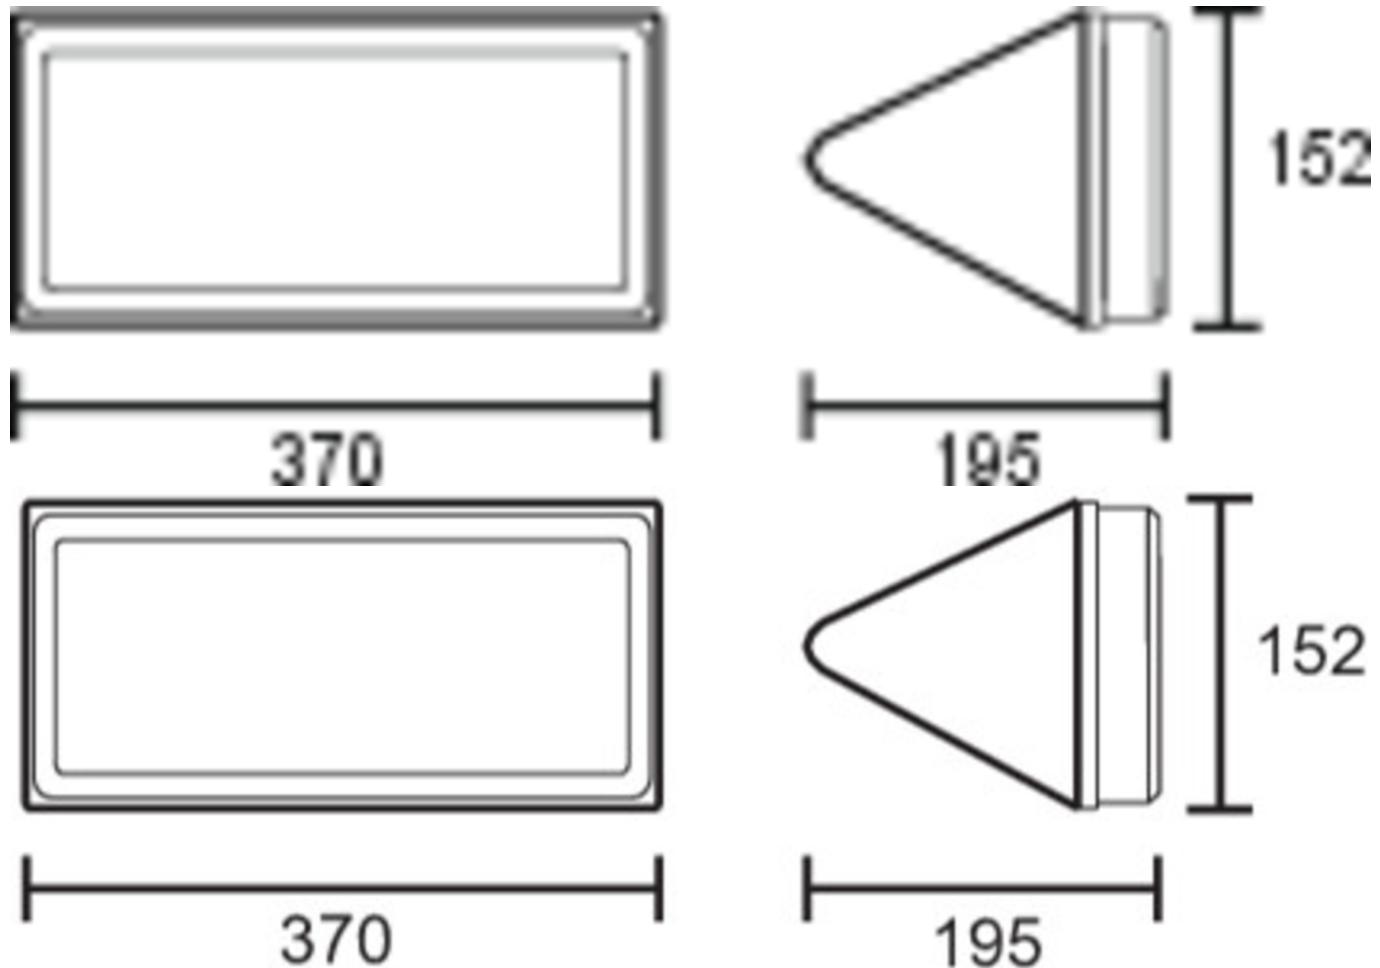

LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB -
2DW-EB -
DSA -
PFER -



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Téléaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| PFD018 | | Sans surveillance | | RAL 9003 | | | | | | |
| PFD018SC | | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| PFD018SC-EHE | | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 9003 | € | non | élevé | non | illimité | même |
| PFD018WL | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| PFD018WL-COOLIP54 | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |
| PFD018WL-EHE | | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€ | Oui | faible | Oui | 1.000 par système | central |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.