



Art.-Nr: PFW019ML

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer

Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 24 m, IP65, plast, hvit

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW019ML



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåking	Central power supply (ML)
Brotid	CPS



Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	0.95
Vekt inkludert emballasje	1.08
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683818



TEKNISK TEGNING

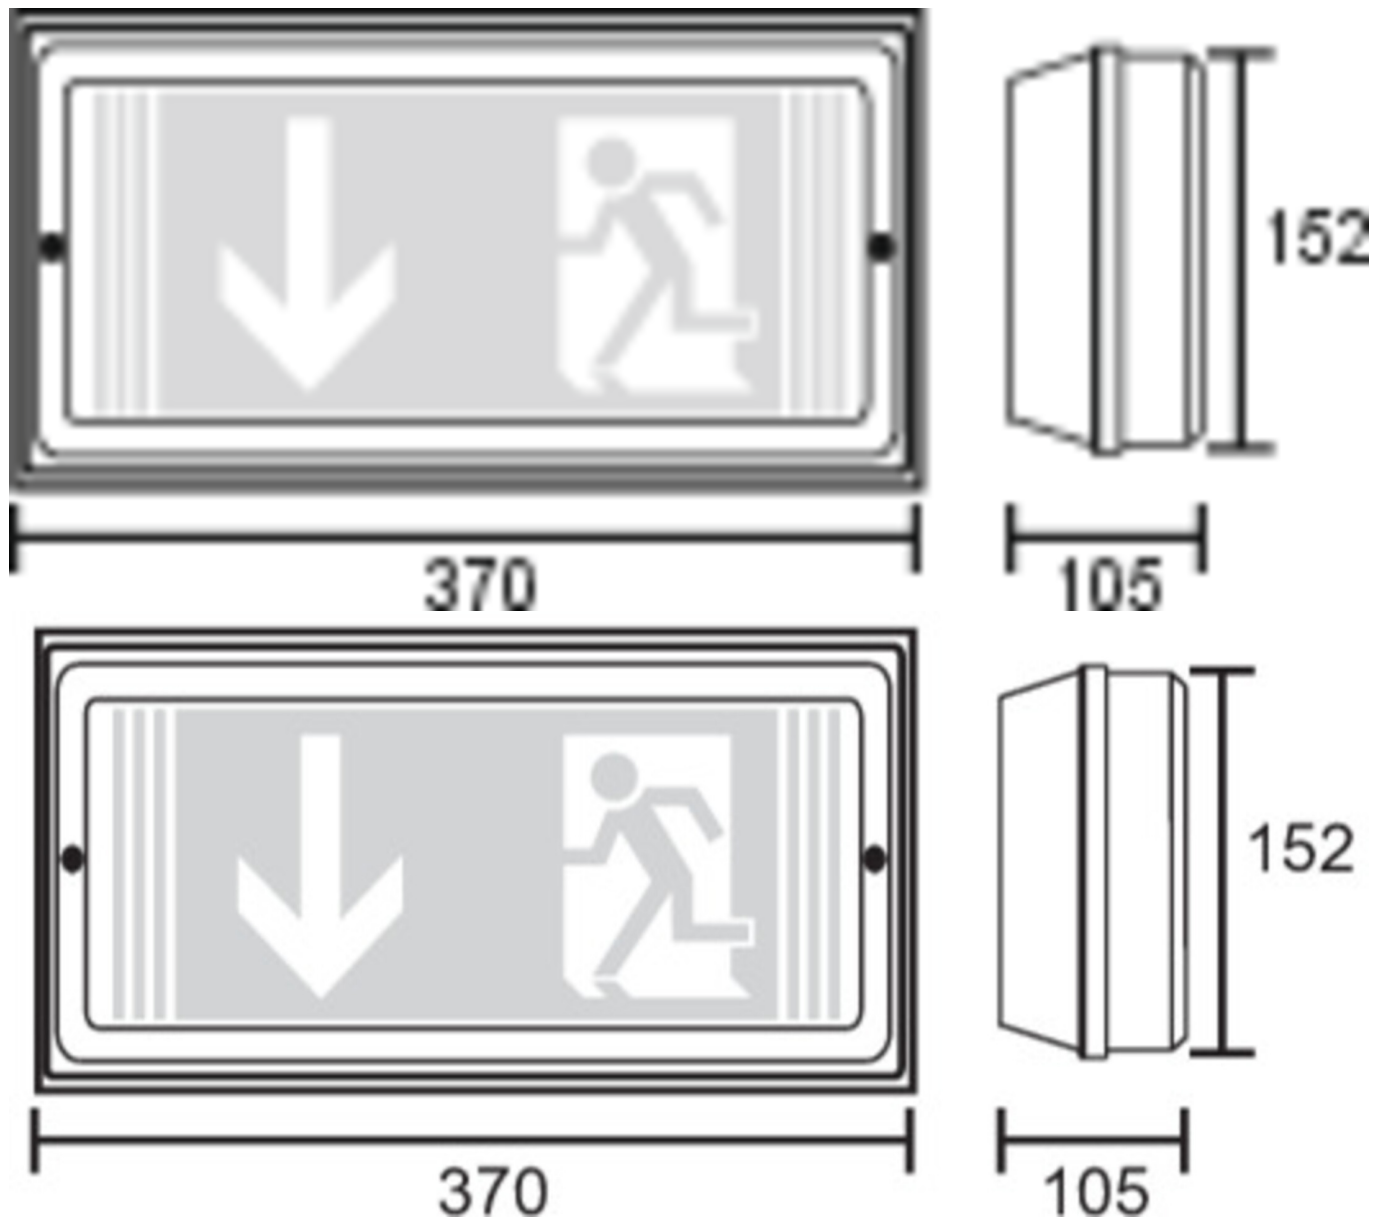

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
PFW019ML-P		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
PFW519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
PFW519CC-P		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.