



**Art.-Nr: PFW411SC-TT**

**Sicherheitsleuchte Versorgung**

**Wand, SelfControl, 1 h, 24 m, IP65, Kunststoff, weiß**

Robuste Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener Prismatik-Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Mehr Informationen




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Leistung max.	5,9 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,7 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Tiefe	370 mm
Breite	105 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0.94



Gewicht inkl. Verpackung	1.07
Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
EAN	4260766558139

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

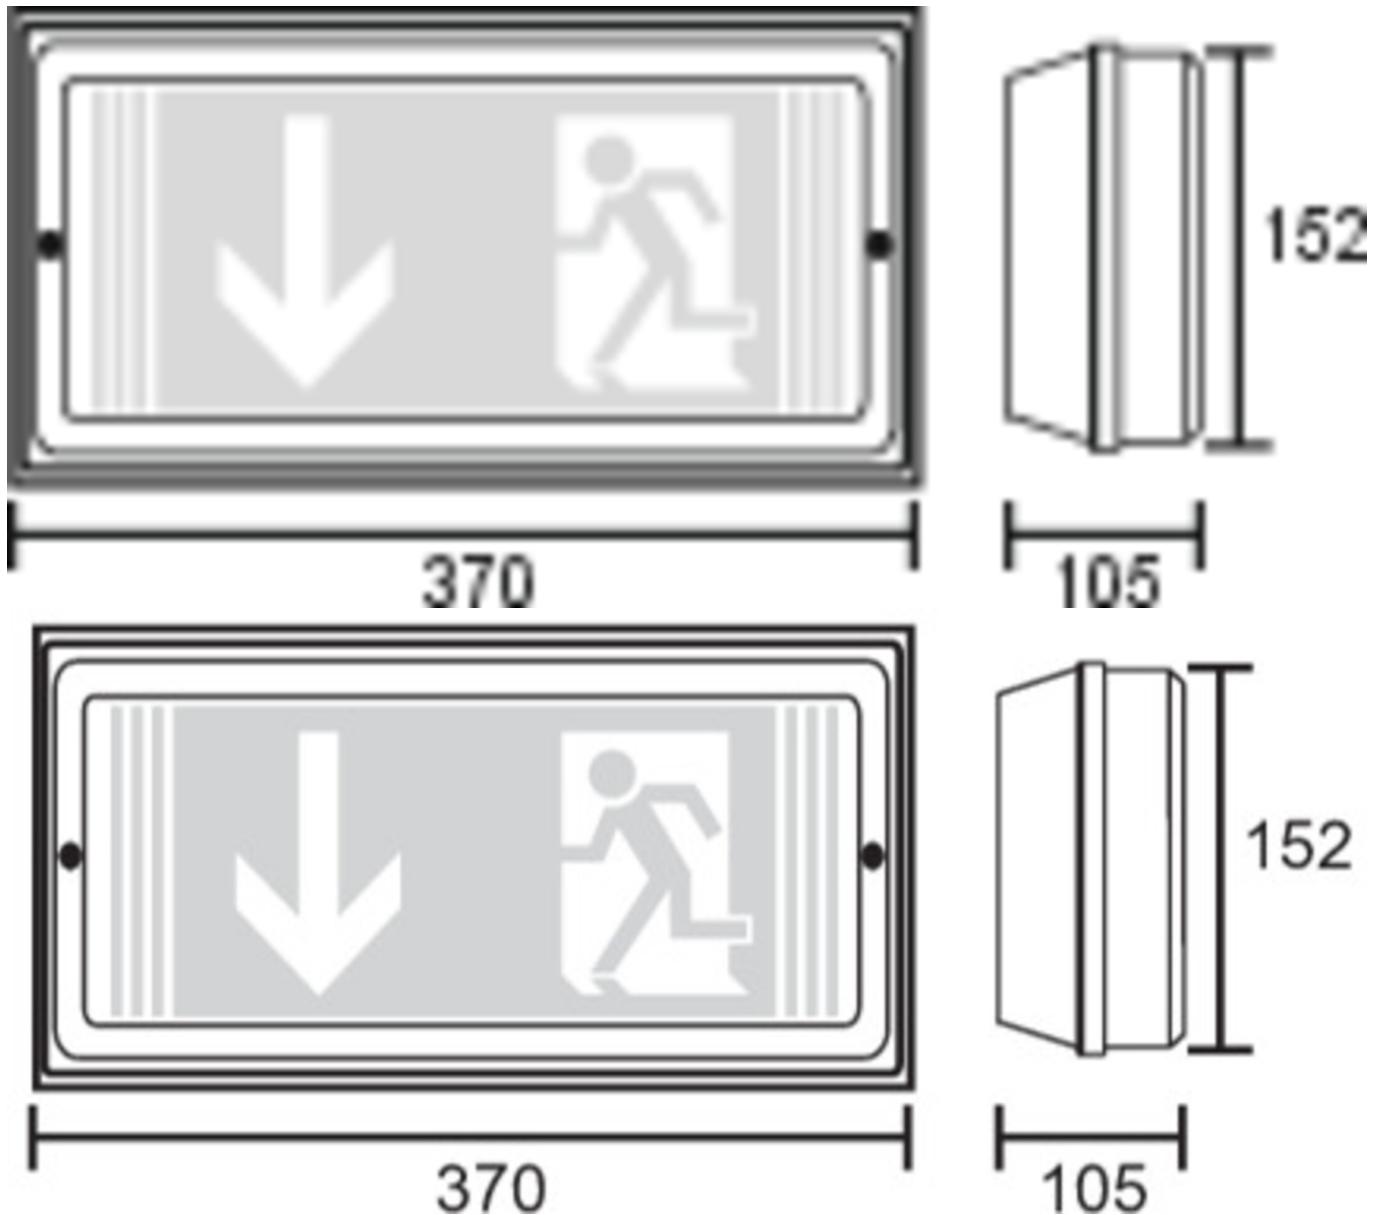



## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.