



**Art.-Nr: PFW411SC**

**Luminaire de sécurité**

**Mur, SelfControl, , 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/PFW411SC](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW411SC)




## DONNÉES TECHNIQUES

| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité |
|-----------------------------|-----------------------|
| Type d'installation         | Mur                   |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                  |
| Pictogramme                 | Set                   |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique     |
| Couleur du boîtier          | blanc                 |
| Type de protection (IP)     | IP65                  |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                     |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D     |
| Classe de protection        | 1                     |
| Surveillance                | SelfControl           |
| Batterie                    | /                     |
| Température ambiante DS     | -5 °C - 40 °C         |
| Température ambiante BS     | -5 °C - 40 °C         |
| Profondeur                  | 370 mm                |
| Largeur                     | 105 mm                |
| Hauteur                     | 152 mm                |
| Poids                       | 0.87                  |
| Poids, emballage inclus     | 1                     |
| Numéro du tarif douanier    | 94056120              |
| EAN                         | 4260766553462         |



## DESSIN TECHNIQUE

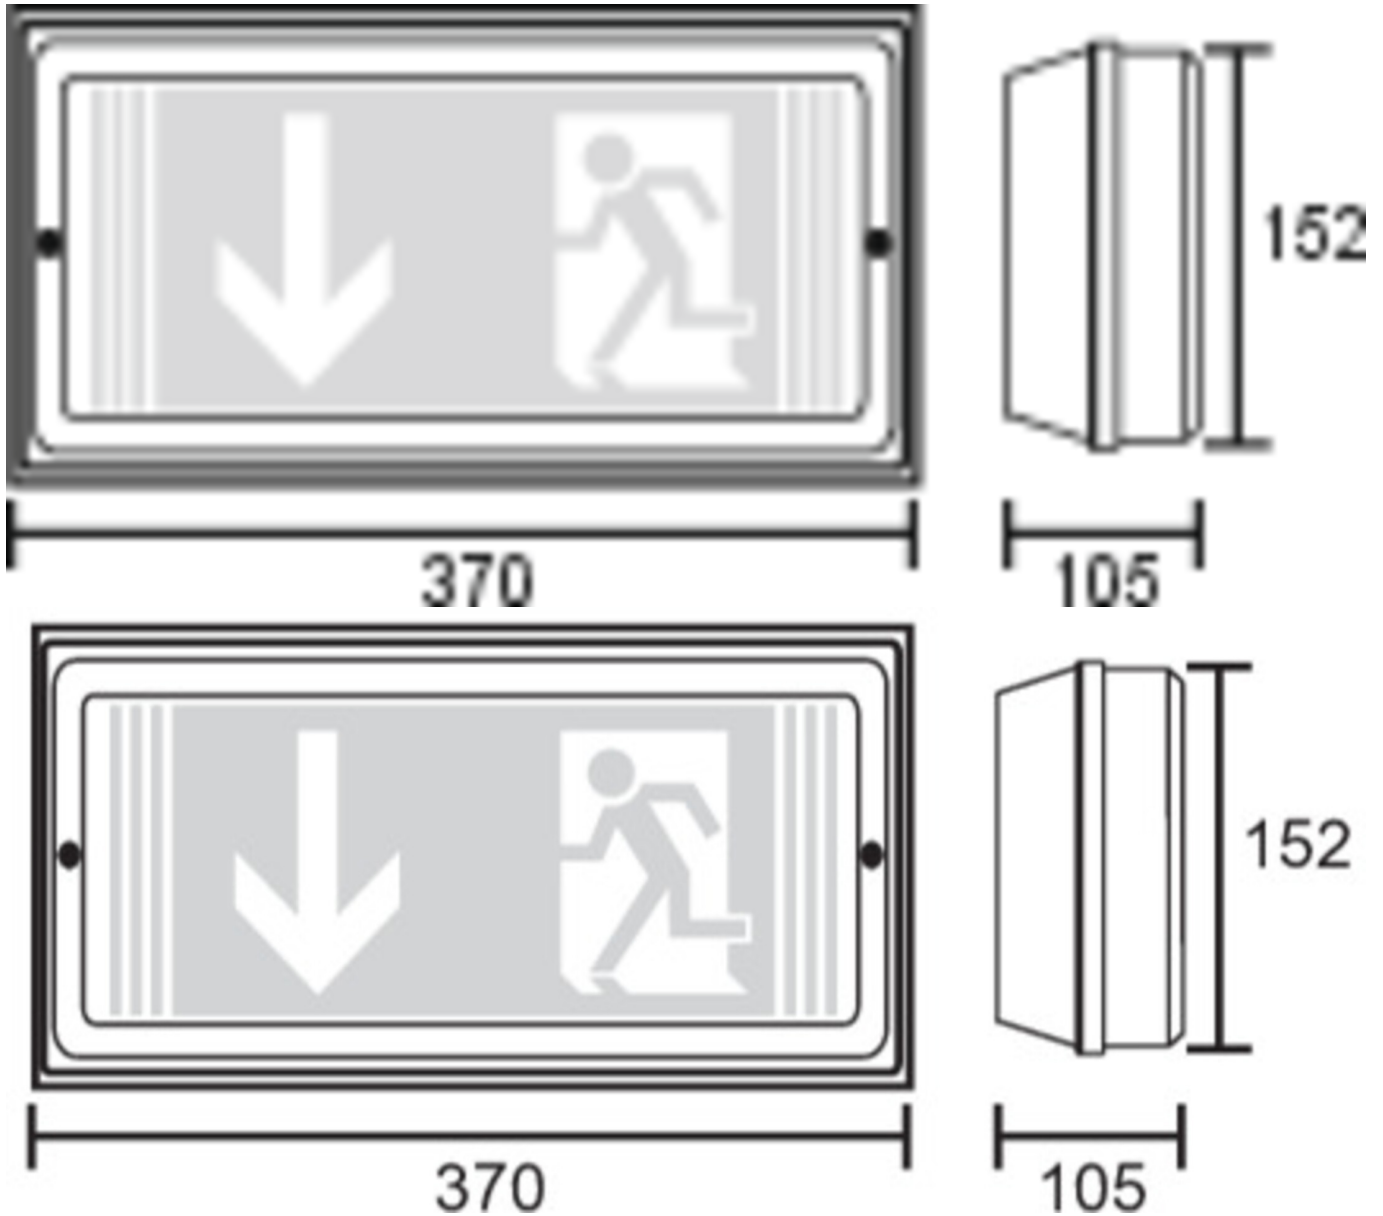

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -

Au: 04.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.