



**Art.-Nr: PFW411WL**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 24 m, IP65,**

**Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW411WL](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW411WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Montage mural              |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                          |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D          |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL) |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah       |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                      |
| Puissance max.              | 5,3 W                      |
| Puissance DS                | 4,3 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 0,7 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C - 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C - 40 °C       |
| Profondeur                        | 370 mm              |
| Largeur                           | 105 mm              |
| Hauteur                           | 152 mm              |
| Poids                             | 1.09                |
| Poids, emballage inclus           | 1.22                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 305 lm              |
| Flux lumineux secours             | 335 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| EAN                               | 4260766552076       |



DESSIN TECHNIQUE

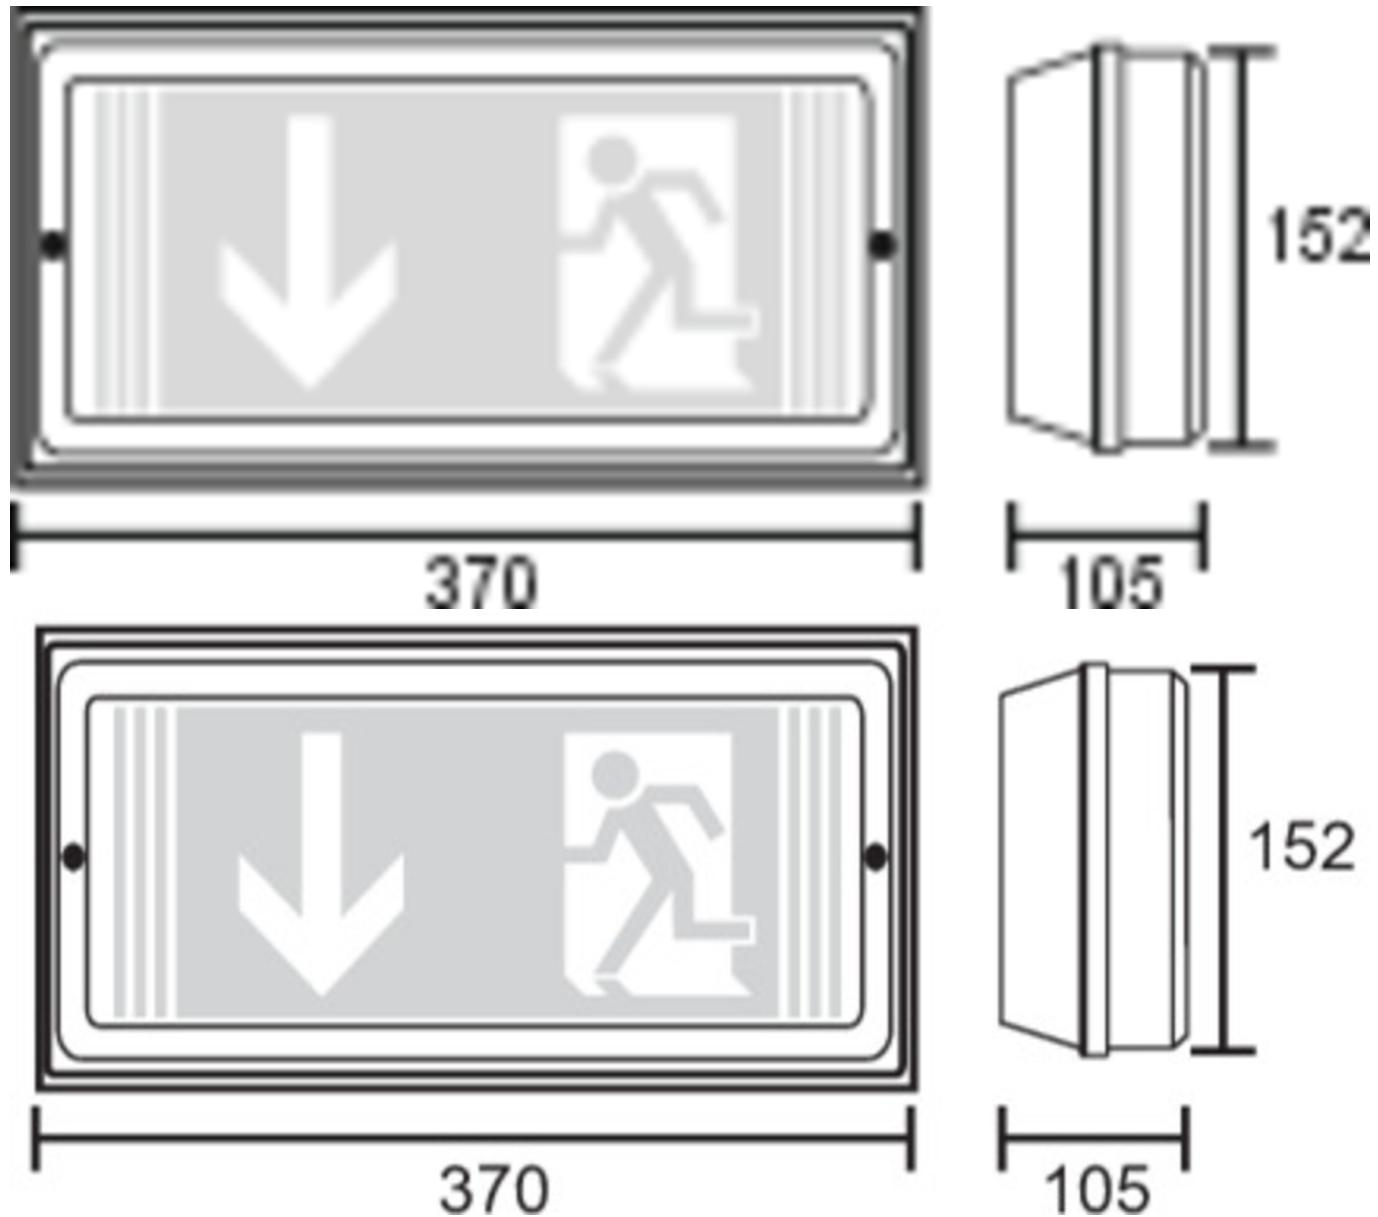

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| PFW011            |       | Sans surveillance           |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW011-EHE        |       | Sans surveillance           |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW011SC          |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW011SC-EHE      |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW011SC-P        |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| PFW011WL          |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW011WL-COOLIP54 |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW011WL-EHE      |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW011WLSE        |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| PFW011-COO-LIP54  |       | Sans surveillance           |                       | RAL 9003 |                |                                 |                    |                 |                   |                           |
| PFW011SC-COOLIP54 |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.