



**Art.-Nr: PFW413SC**

**Sikkerhetslys**

**Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 24 m, IP65, plast, hvit**

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
PFW413SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW413SC)



**TEKNISKE DATA**


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys        |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon     |
| Deteksjonsområde    | 24 m                 |
| piktogram           | sett                 |
| Lyspærer            | LED                  |
| Koffertmateriale    | plast                |
| Farge på huset      | hvit                 |
| IP-beskyttelse)     | IP65                 |
| Slagstyrke (IK)     | 5                    |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn     |
| beskyttelses klasse | 1                    |
| overvåkning         | SelfControl (SC)     |
| Brotid              | 3 timer              |
| Batteri             | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Maks effekt.        | 4,1 W                |



|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ytelse DS                 | 3,3 W         |
| Ytelse BS                 | 0,4 W         |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C - 40 °C |
| dybde                     | 370 mm        |
| Bredde                    | 105 mm        |
| Høyde                     | 152 mm        |
| Vekt                      | 0.97          |
| Vekt inkludert emballasje | 1.1           |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm        |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm        |
| Tolltariffnummer          | 94056120      |
| EAN                       | 4260766553622 |



## TEKNISK TEGNING

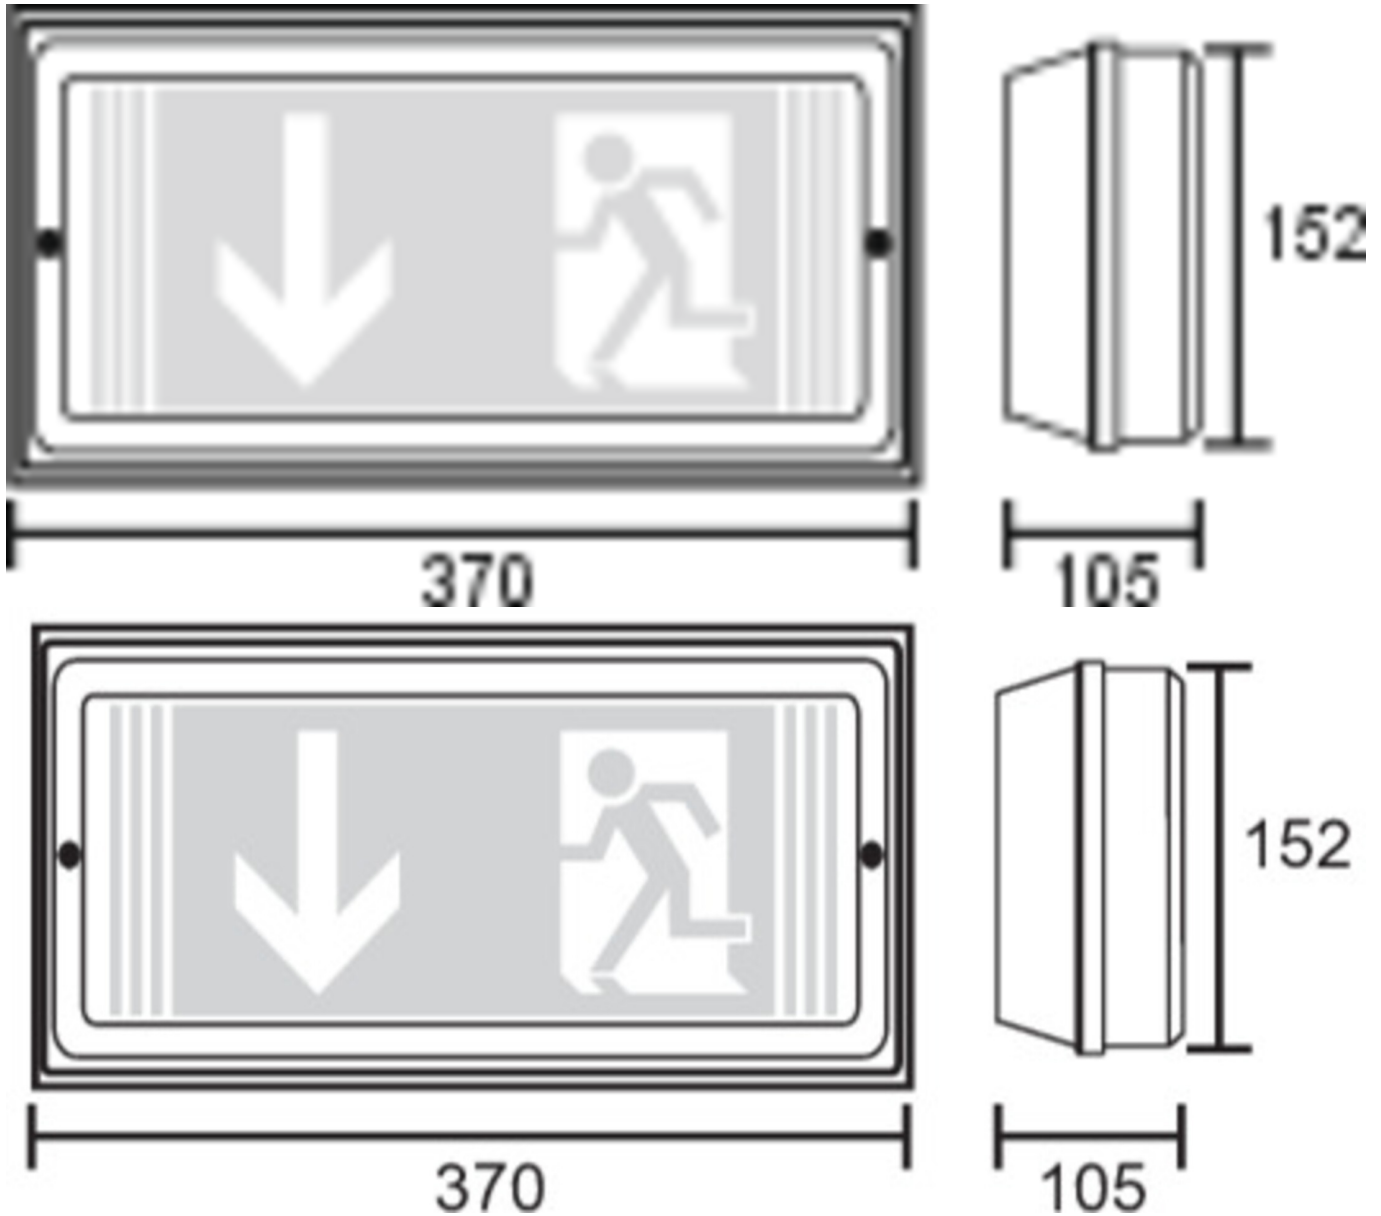

## TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.