



**Art.-Nr: PFW413WL**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 24 m, IP65,**

**Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW413WL](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW413WL)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,3 W
Puissance DS	4,3 W



Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.09
Poids, emballage inclus	1.22
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	305 lm
Flux lumineux secours	180 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552083



DESSIN TECHNIQUE

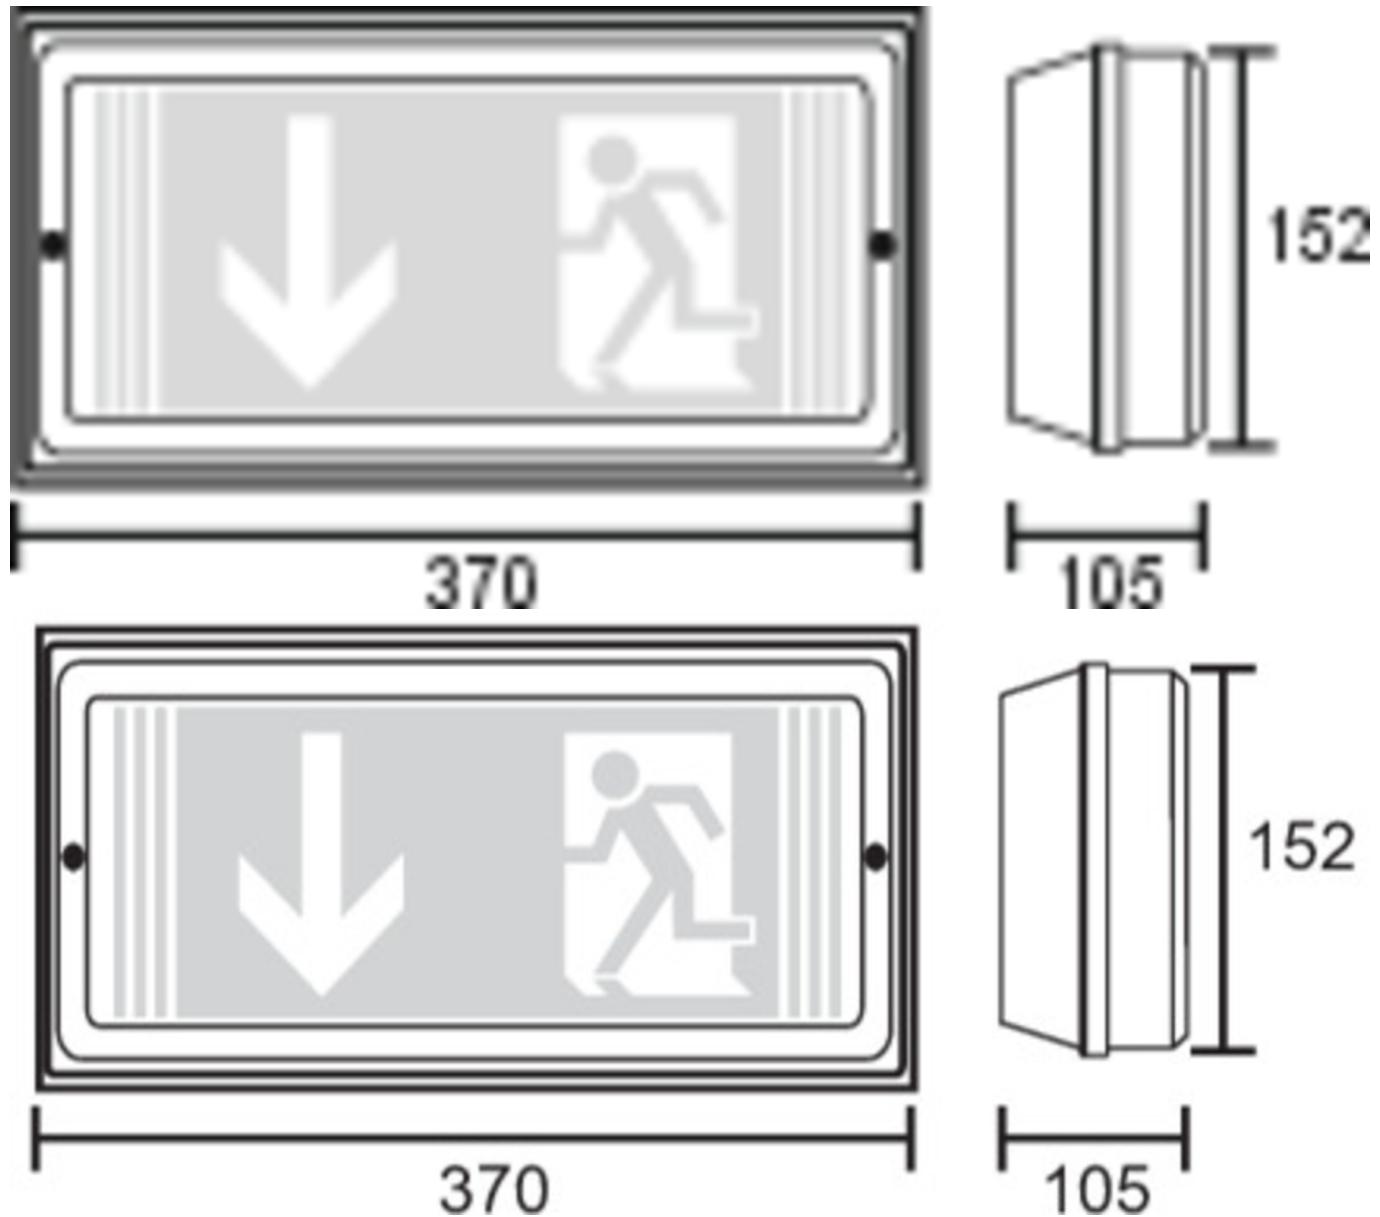

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW013		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW013-COOL		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW013-COO-LIP54		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW013-EHE		Sans surveillance		RAL 9003						
PFW013BC		Contrôle du bus		RAL 9003						
PFW013SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-COOL		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-COO-LIP54		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-EHE		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013SC-P		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même
PFW013WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central



Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Téلمaintenance	max. lumineuses	Surveillance individuelle
PFW013WL-COOLIP54		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-EHE		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P-COOLIP54		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central
PFW013WL-P-EHE		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	RAL 9003	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.