



**Art.-Nr: PFW421SC**

**Luminaires de sécurité Alimentation  
Universel, SelfControl (SC), 1 h, 24 m, IP65, Matière  
plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.



Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW421SC](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW421SC)



### DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Puissance max.	5,5 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm



Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	1.04
Poids, emballage inclus	1.17
Flux lumineux réseau	320 lm
Flux lumineux secours	320 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766556616



## DESSIN TECHNIQUE

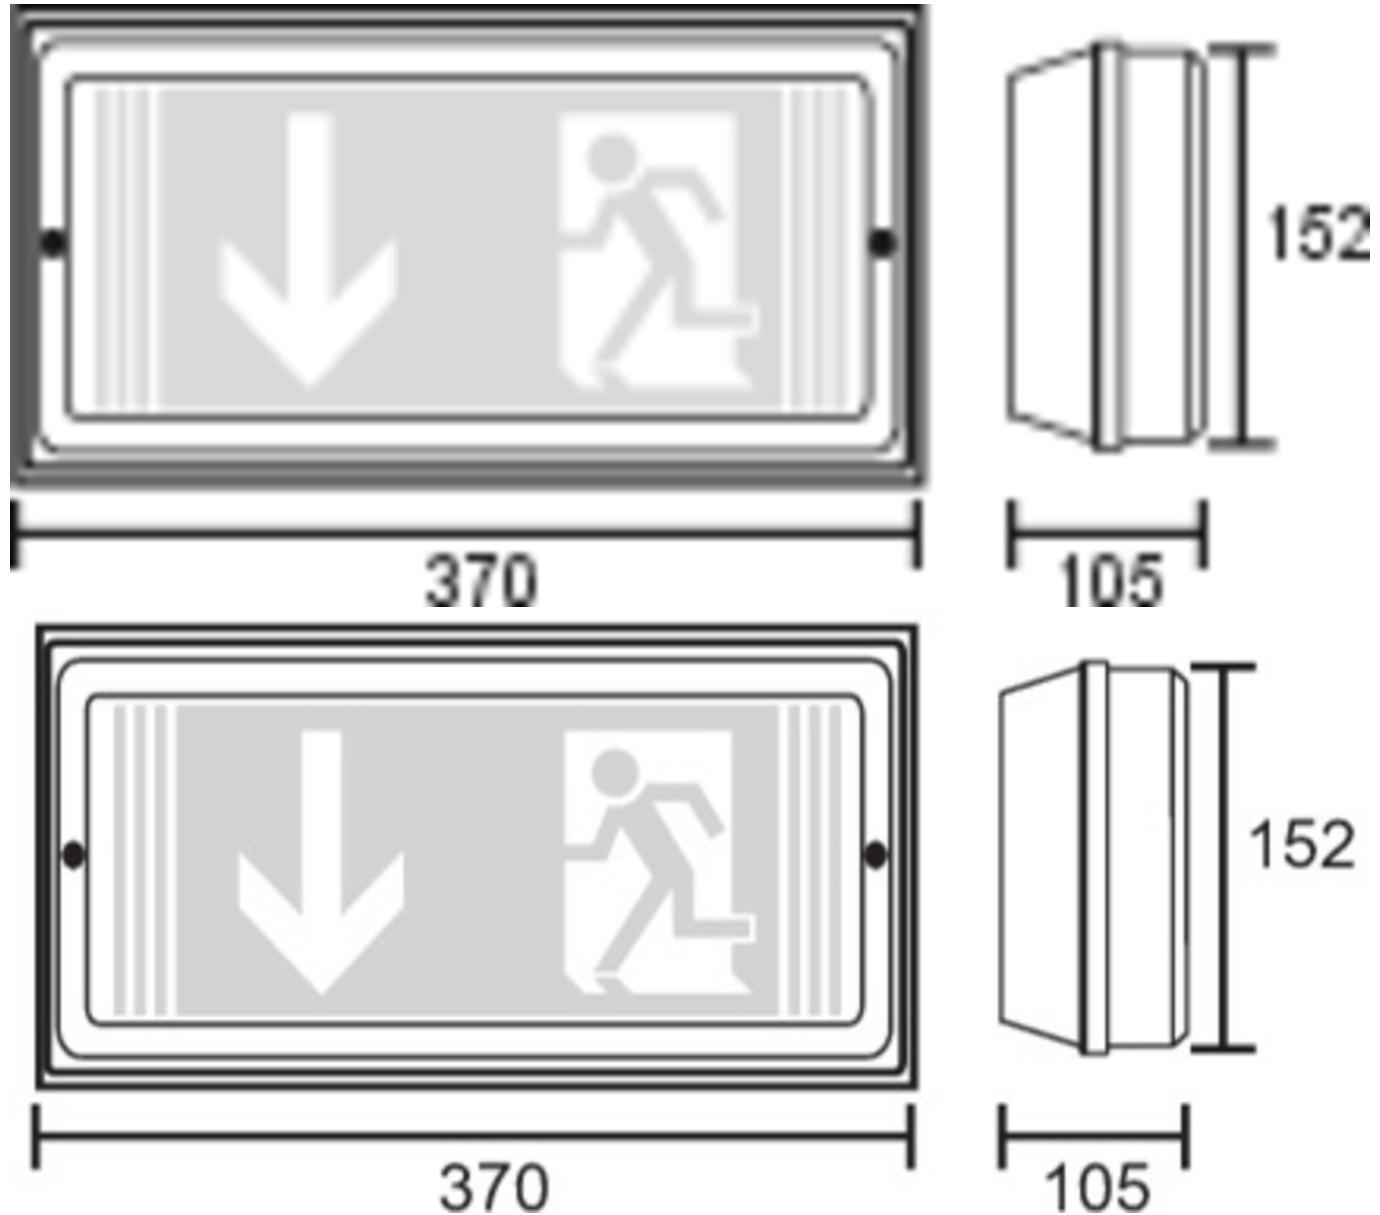

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.