



**Art.-Nr: PFW423SC-TT**

**Luminaires de sécurité Alimentation**

**Universel, SelfControl (SC), 3 h, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFW423SC-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/PFW423SC-TT)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	/
Puissance max.	7,3 W
Puissance DS	5,9 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-15 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm



Hauteur	152 mm
Poids	0.94
Poids, emballage inclus	1.07
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
EAN	4260766559129

### DESSIN TECHNIQUE

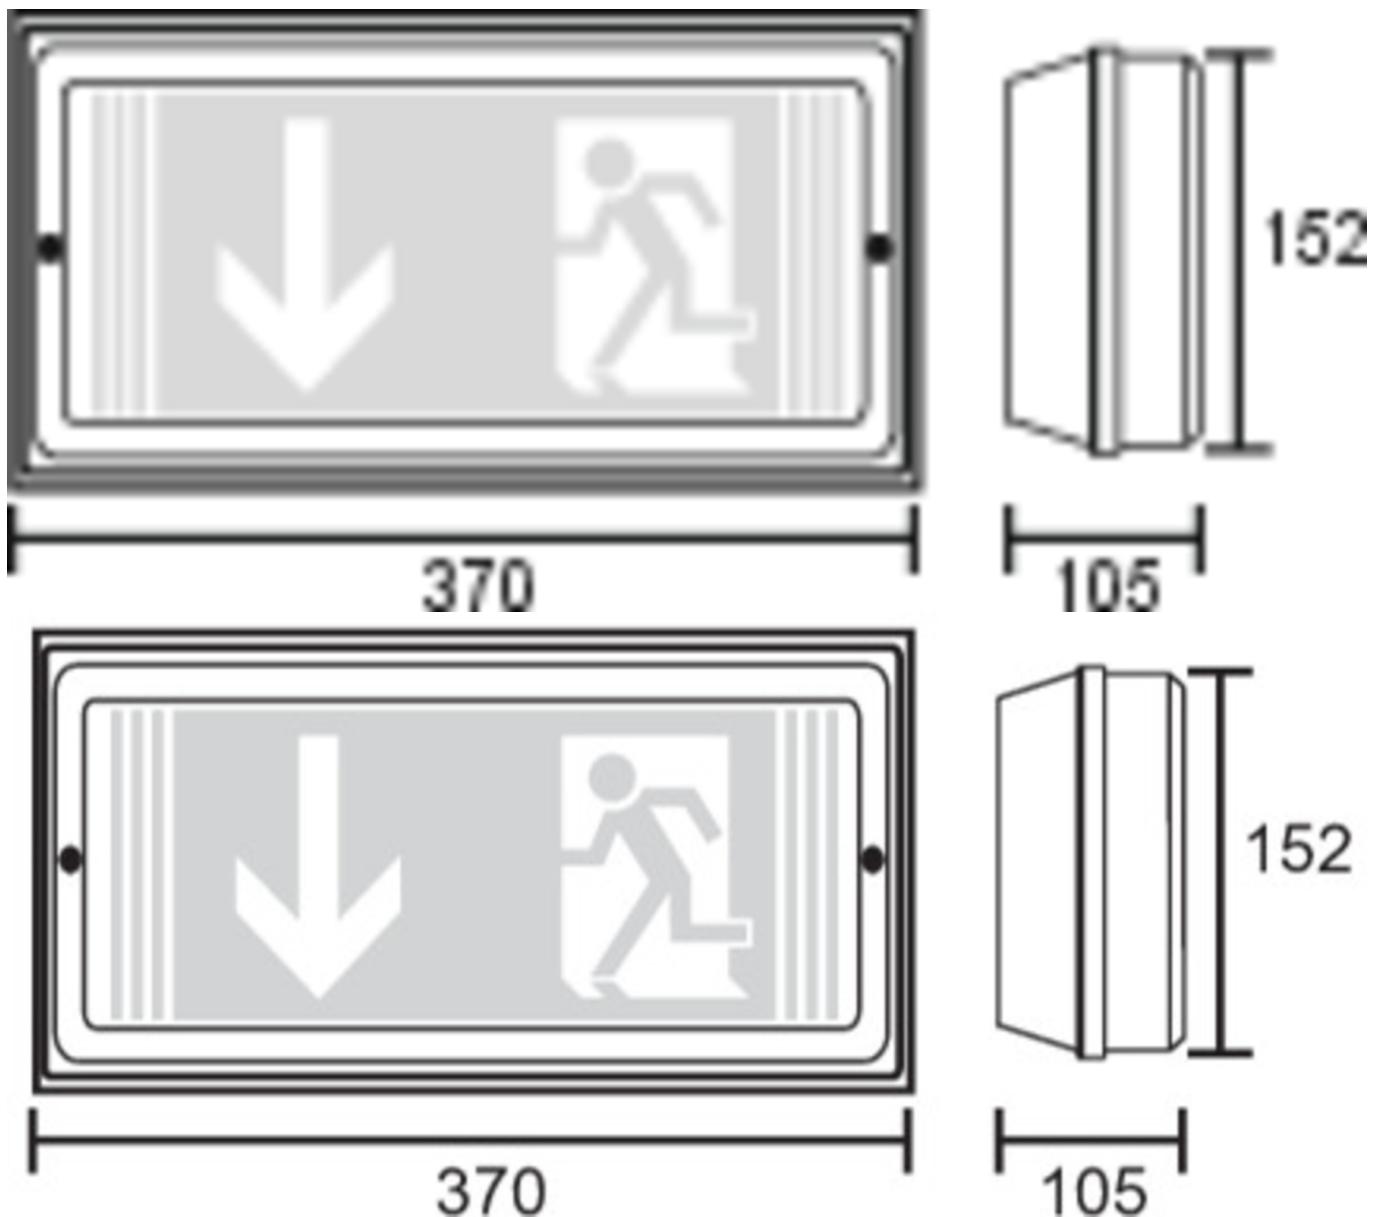



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.