



Art.-Nr: PFW519CC

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

**Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, 24 m, IP65,
Matière plastique, blanc**

Luminaire en plastique pour la signalisation et l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Pour inscription monoface ou double face. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PFW519CC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	0,4 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	370 mm
Largeur	105 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	1
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	335 lm
Flux lumineux secours	335 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682157522



DESSIN TECHNIQUE

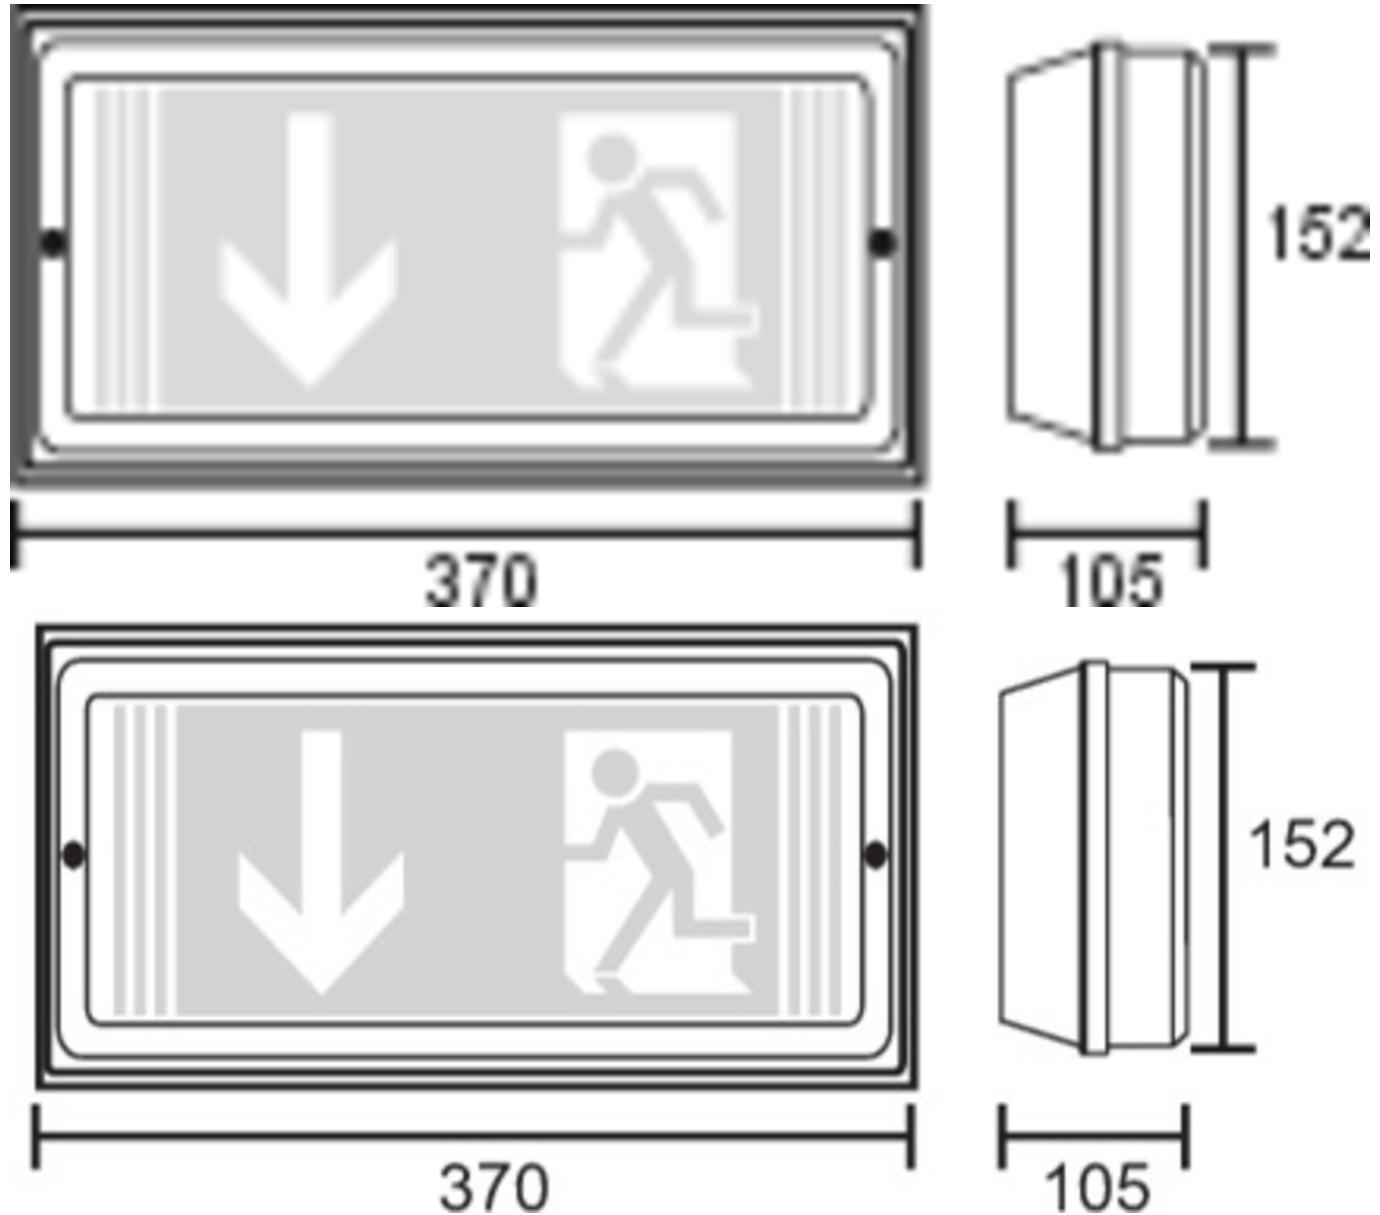

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PFW019ML		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
PFW019ML-P		Alimentation électrique centrale (ML)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
PFW519CC-P		CoreCompact 24 (CC)	alimentation électrique centrale	RAL 9003	€€	oui	faible	oui		central

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.