



Art.-Nr: PMD029ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMD029ML



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W



Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	168 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.87
Poids, emballage inclus	0.97
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766557163



DESSIN TECHNIQUE

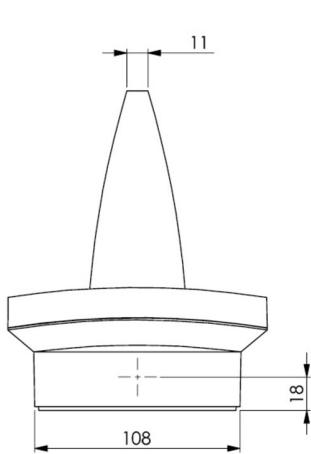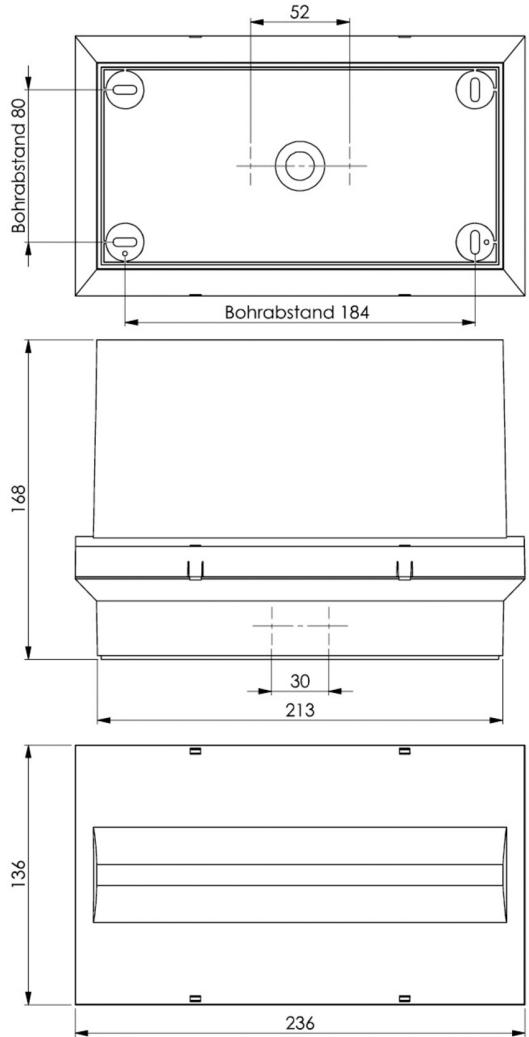

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.