



Art.-Nr: PMD029ML

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m,
IP65, plast, hvit**

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PMD029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD029ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.87
Vekt inkludert emballasje	0.97
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766557163



TEKNISK TEGNING

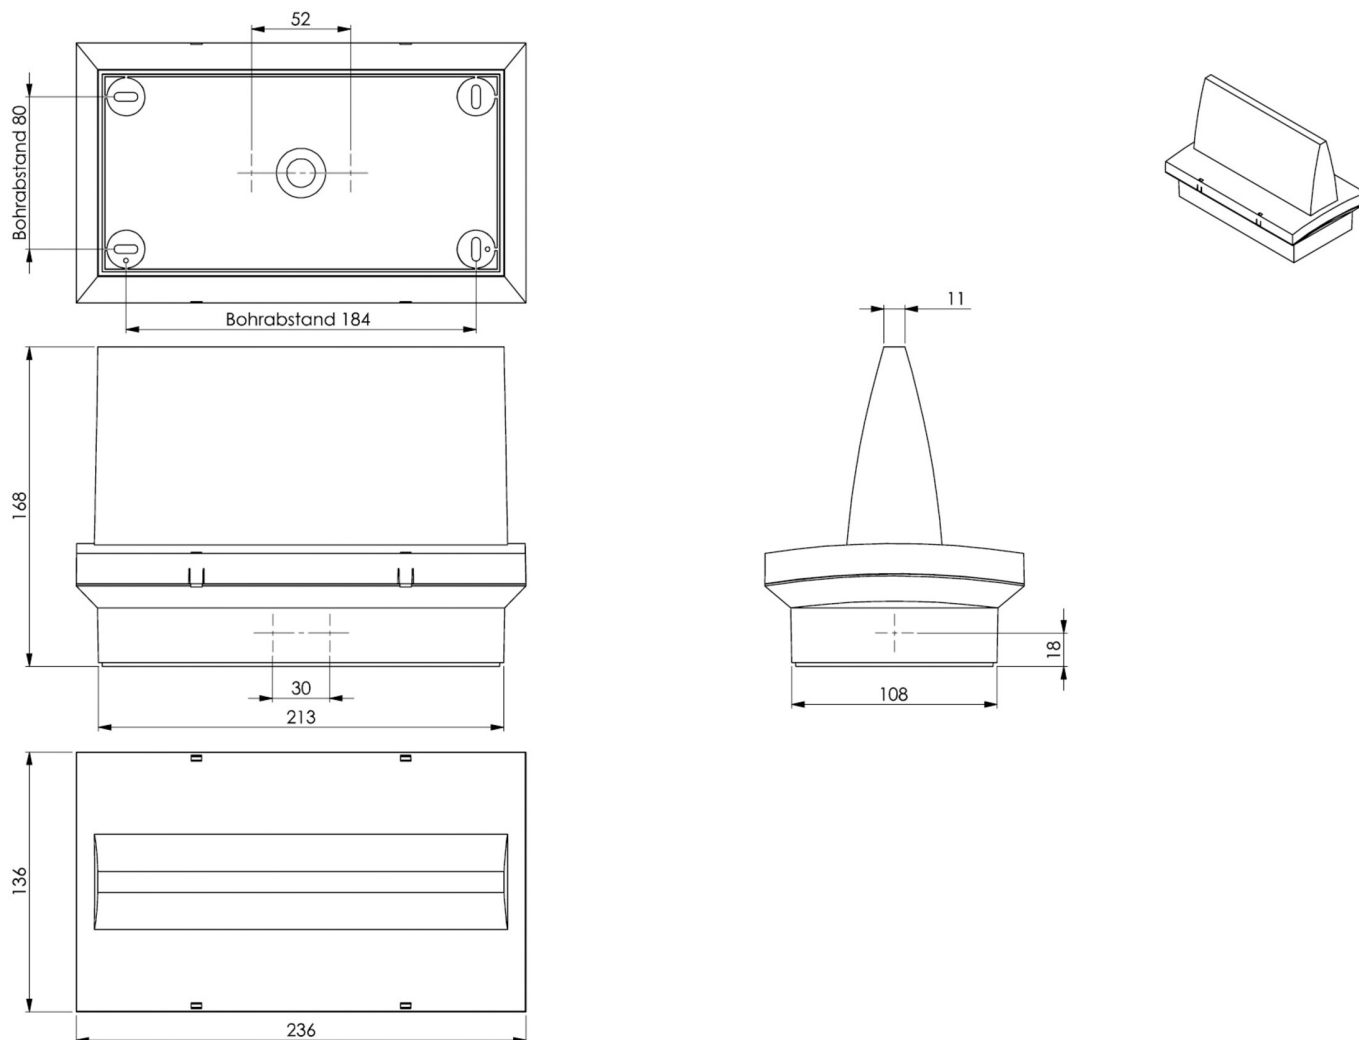

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.