



Art.-Nr: PMD403SC
Rettungszeichenleuchte
Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff,
weiß

Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD403SC




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 20 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Leistung max. | 4,1 W |
| Leistung DS | 3,3 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 168 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Gewicht | 0.9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766553677 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

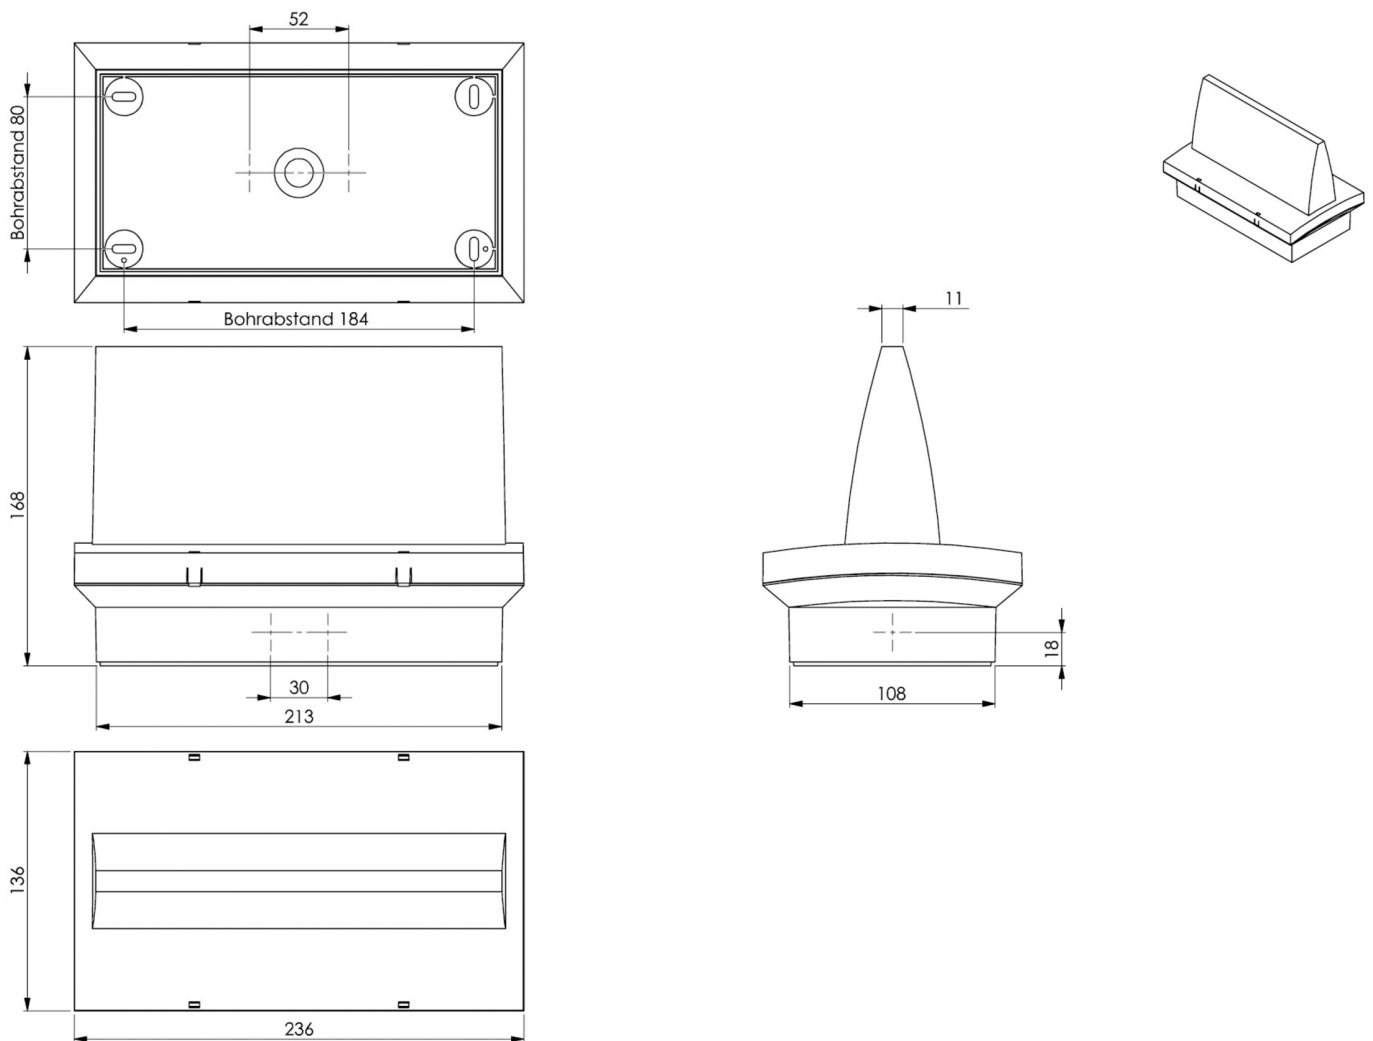



ZUBEHÖRLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie