



Art.-Nr: PMW009ML

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 20 m,
IP65, Kunststoff, weiß**

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.



Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW009ML



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 20 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 3,6 W |
| Leistung DS | 3,6 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C - 50 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C - 50 °C |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.8 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260682149428 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

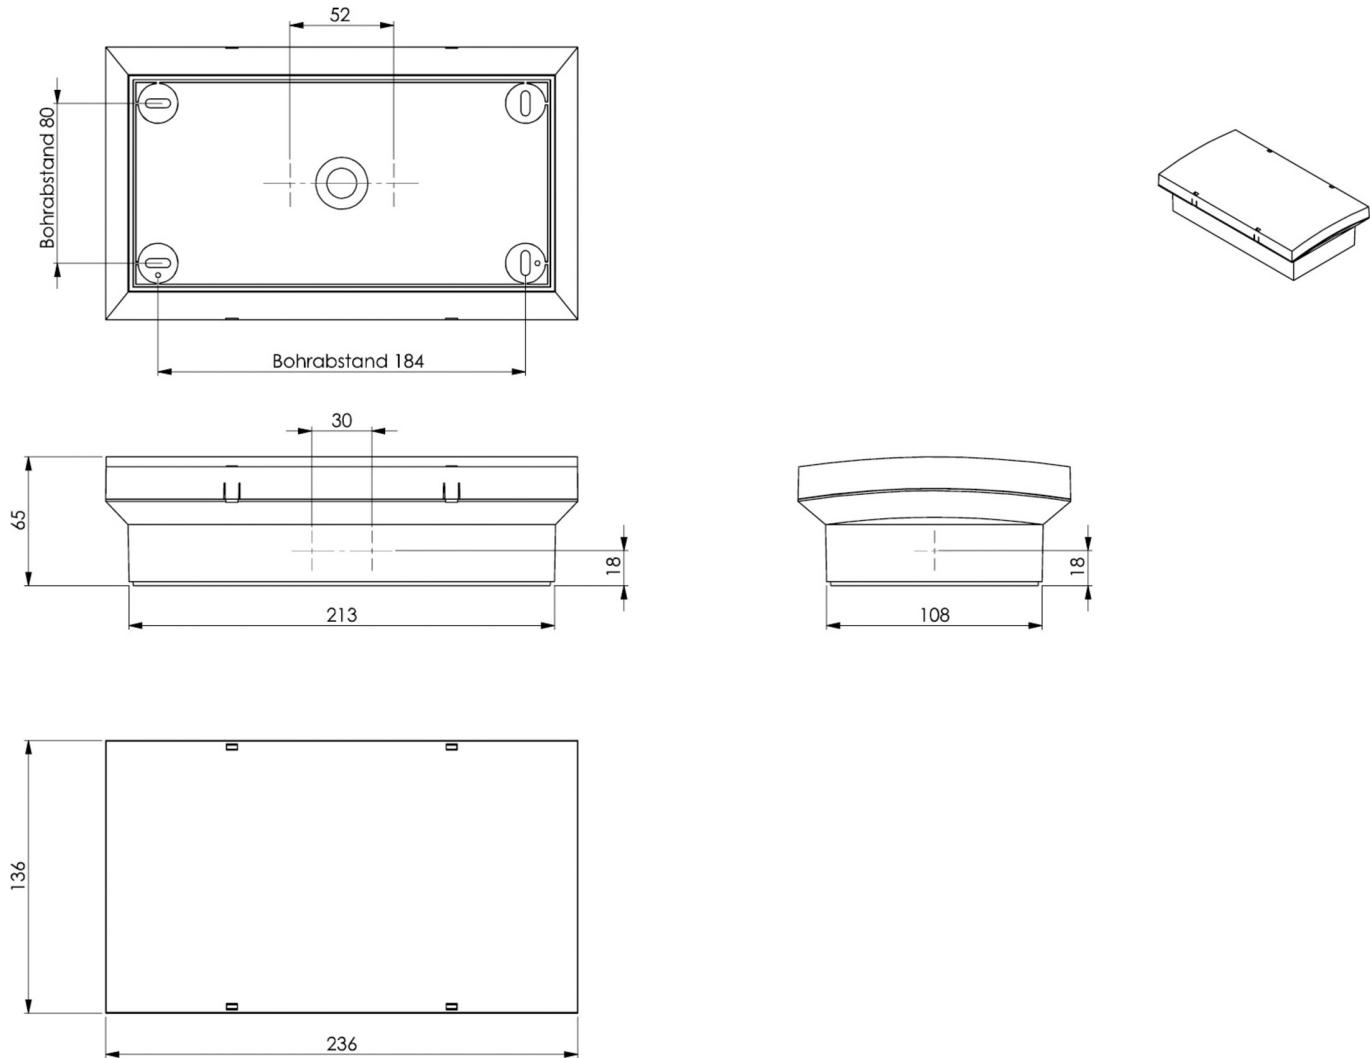

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| PMW039ML | | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.