



Art.-Nr: PMW009ML

**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 20 m,
IP65, plast, hvit**

Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PMW009ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW009ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	3,6 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 50 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682149428



TEKNISK TEGNING

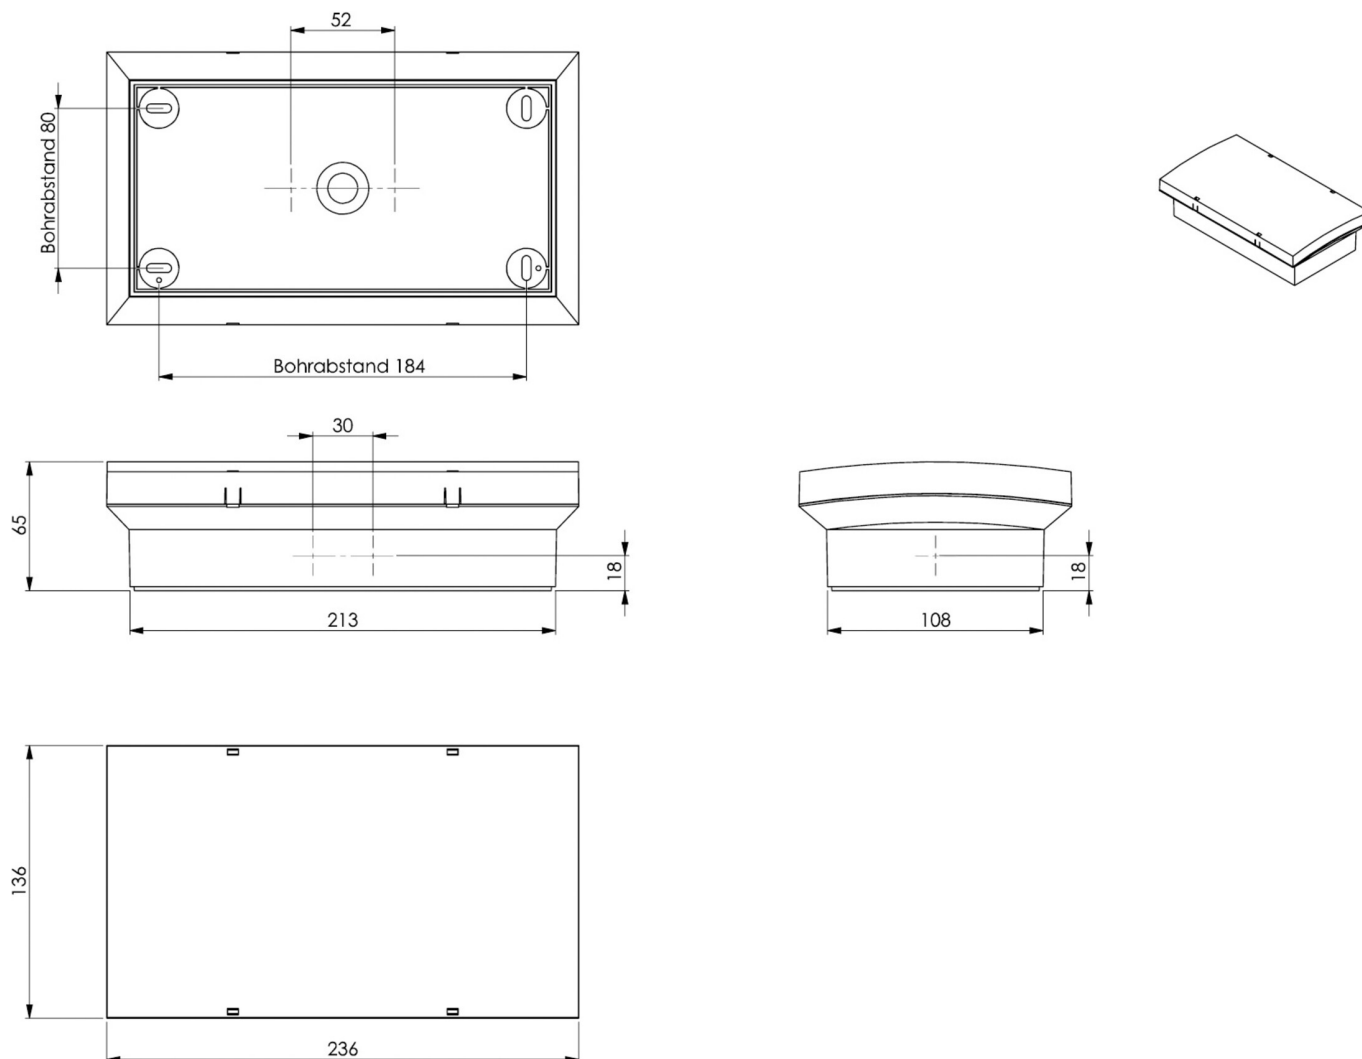

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
PMW039ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.