



Art.-Nr: PMW029ML

Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP65, Matière plastique, blanc

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PMW029ML



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--|
| Type de luminaire | Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Pictogramme | non |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | CE, WEEE, Signe D |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Central power supply (ML) |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 216 V |
| Puissance max. | 5,2 W |
| Puissance DS | 5,2 W |
| Puissance BS | 1,1 W |
| Température ambiante DS | -20 °C à 50 °C |
| Température ambiante BS | -20 °C à 50 °C |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Profondeur | 65 mm |
| Largeur | 236 mm |
| Hauteur | 136 mm |
| Poids | 0.67 |
| Poids, emballage inclus | 0.8 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | Oui |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Flux lumineux réseau | 520 lm |
| Flux lumineux secours | 520 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260682149435 |



DESSIN TECHNIQUE

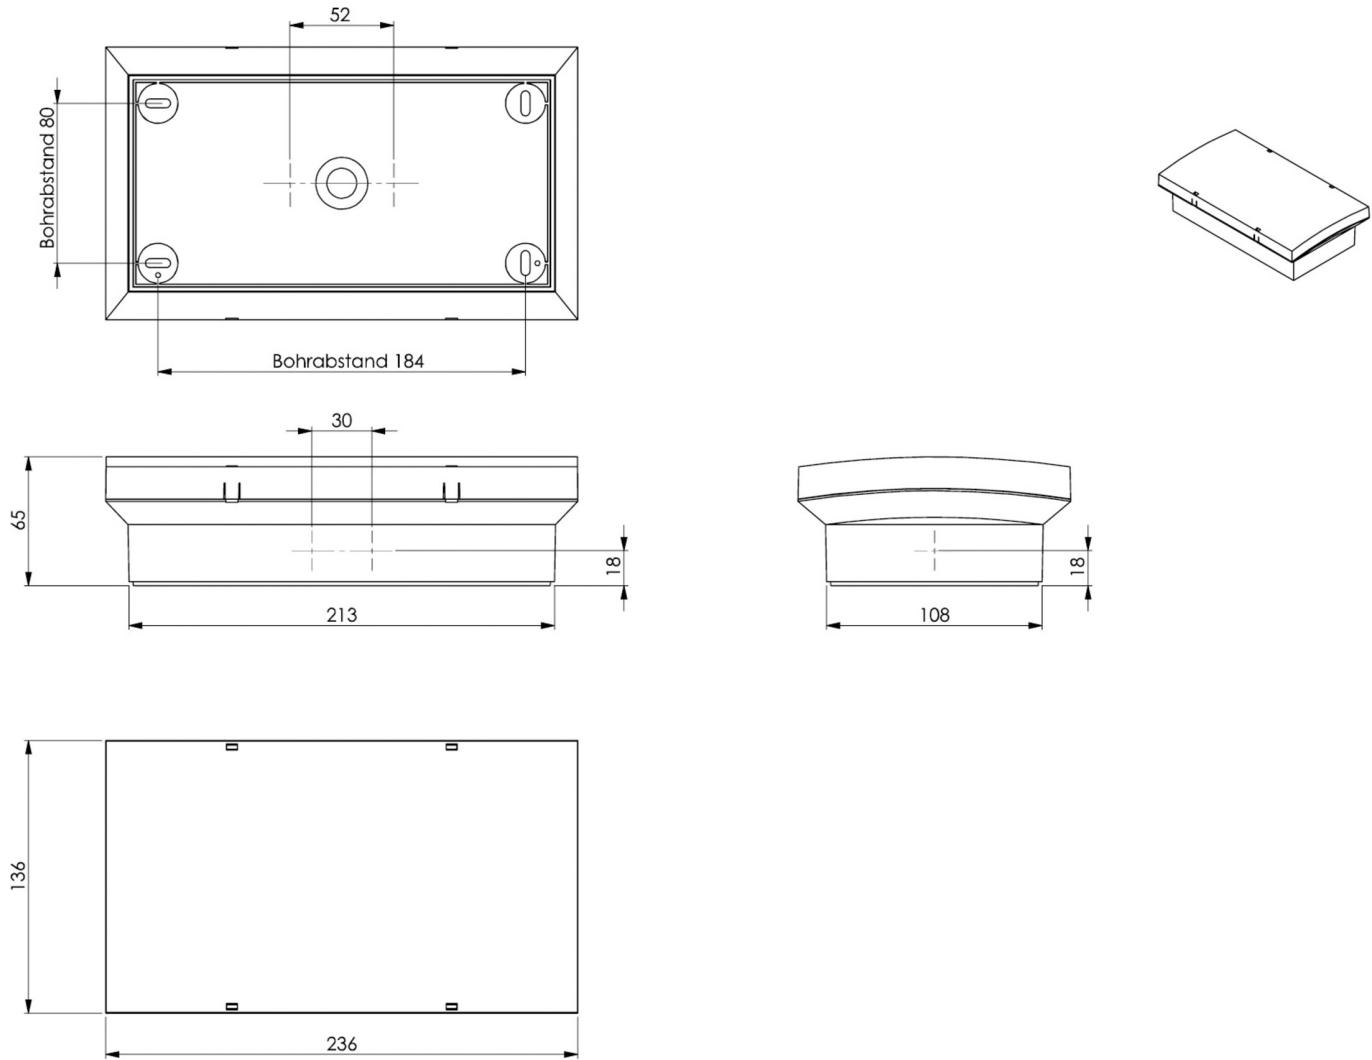

LISTE DES ACCESSOIRES

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-WF4 -

Au: 21.01.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.