



Art.-Nr: PMW029ML

**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, , IP65, plast,
hvit**


Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse.

Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

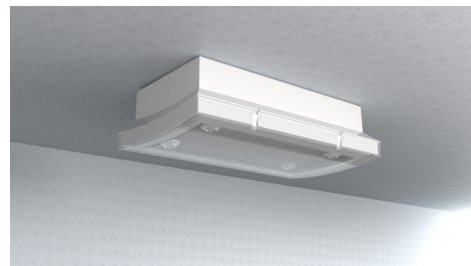

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PMW029ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW029ML)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Central power supply (ML)
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V



Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 50 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682149435



TEKNISK TEGNING

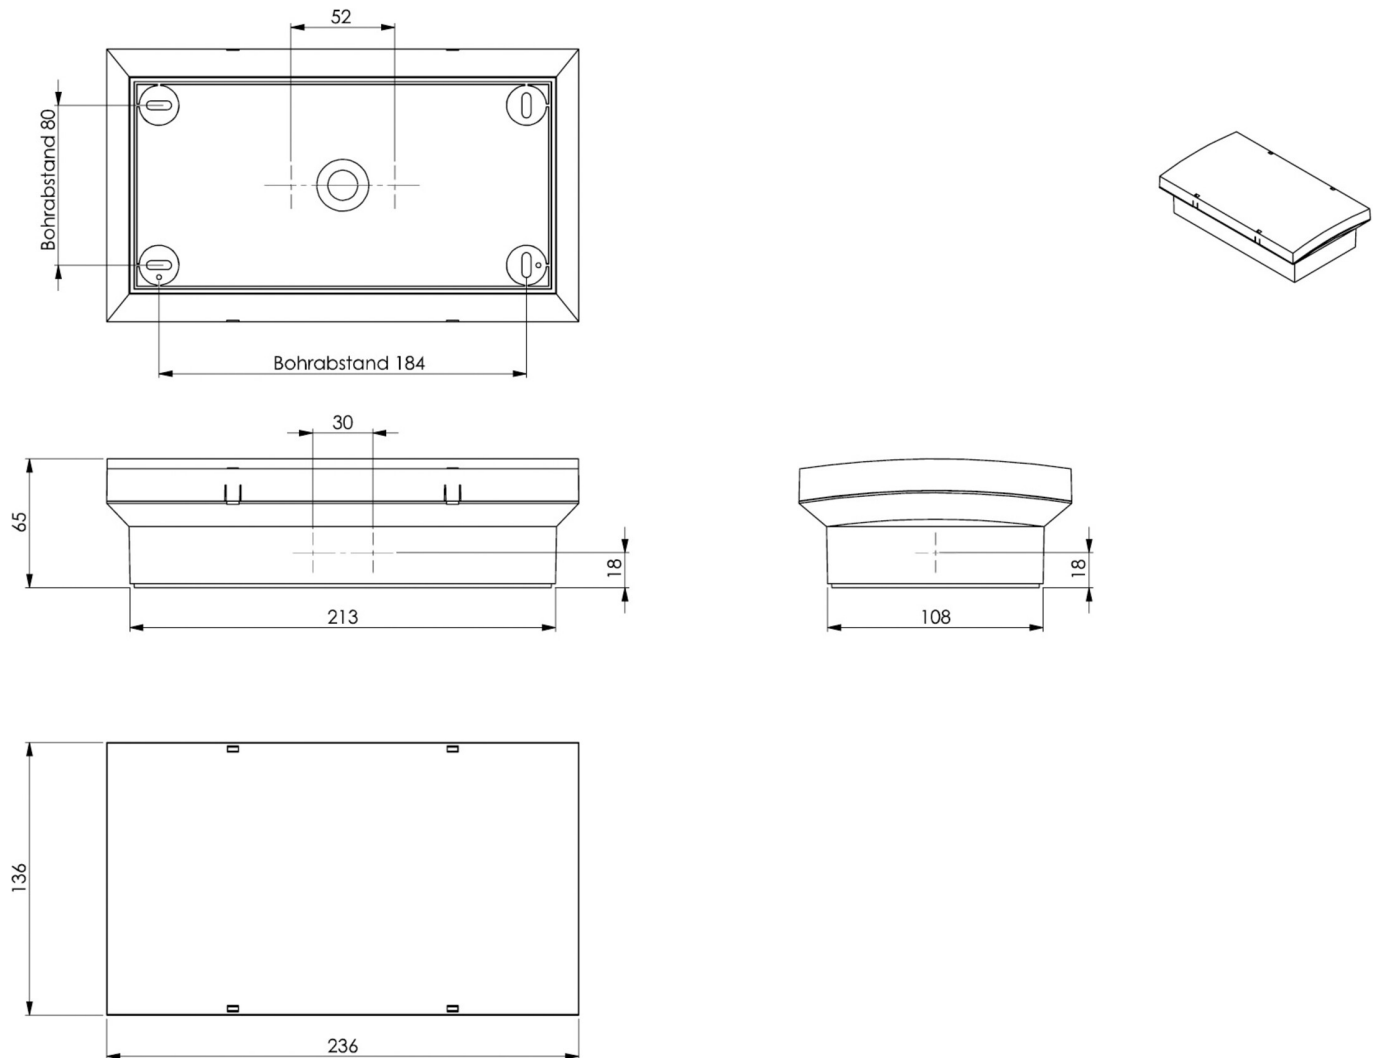

TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-WF4 -

Fra: 21.01.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.