




Art.-Nr: PMW039

Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Universell, CPS, CPS, , IP65, plast, hvit

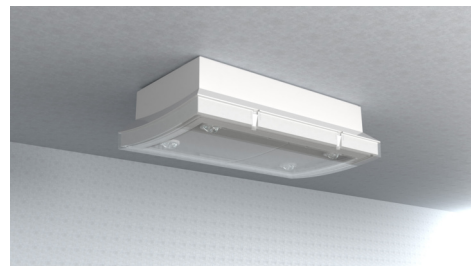

Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	9 W
Ytelse DS	9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.64
Vekt inkludert emballasje	0.77
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	780 lm
Lysstrøm nødsituasjon	780 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551789



TEKNISK TEGNING

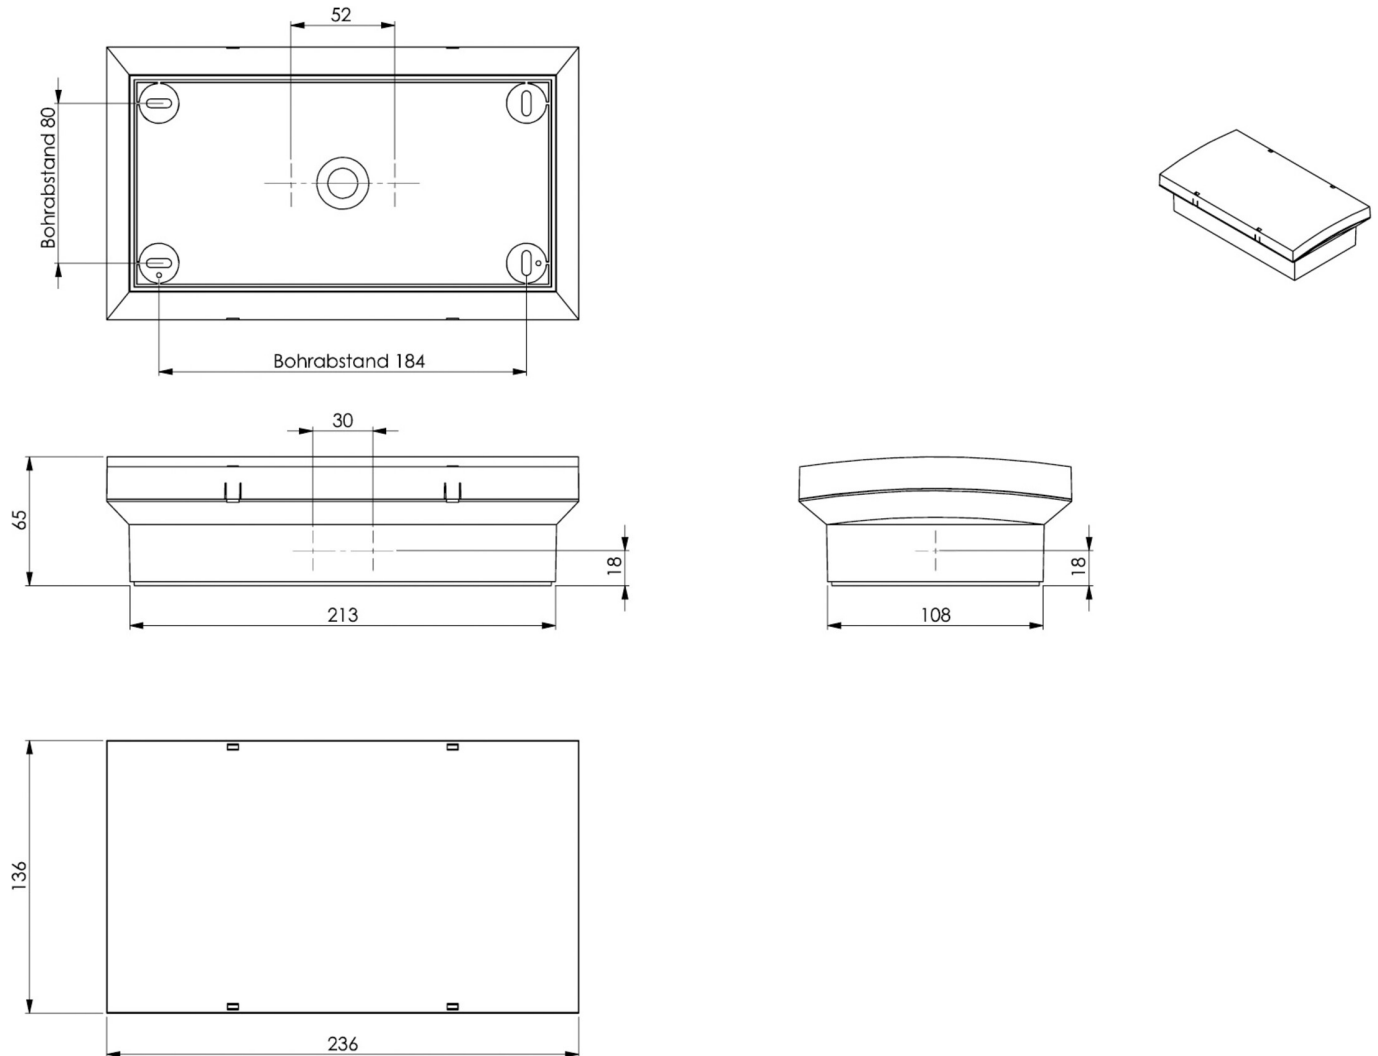

TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

Fra: 10.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.