



**Art.-Nr: PMW421SC**  
**Luminaire à pictogramme Alimentation**  
**Mur, SelfControl, 1 h, 20 m, IP65, Matière plastique, blanc**



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Mur
Distance de reconnaissance	20 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Puissance max.	6,4 W
Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.8
Poids, emballage inclus	0.93



Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553523

## DESSIN TECHNIQUE

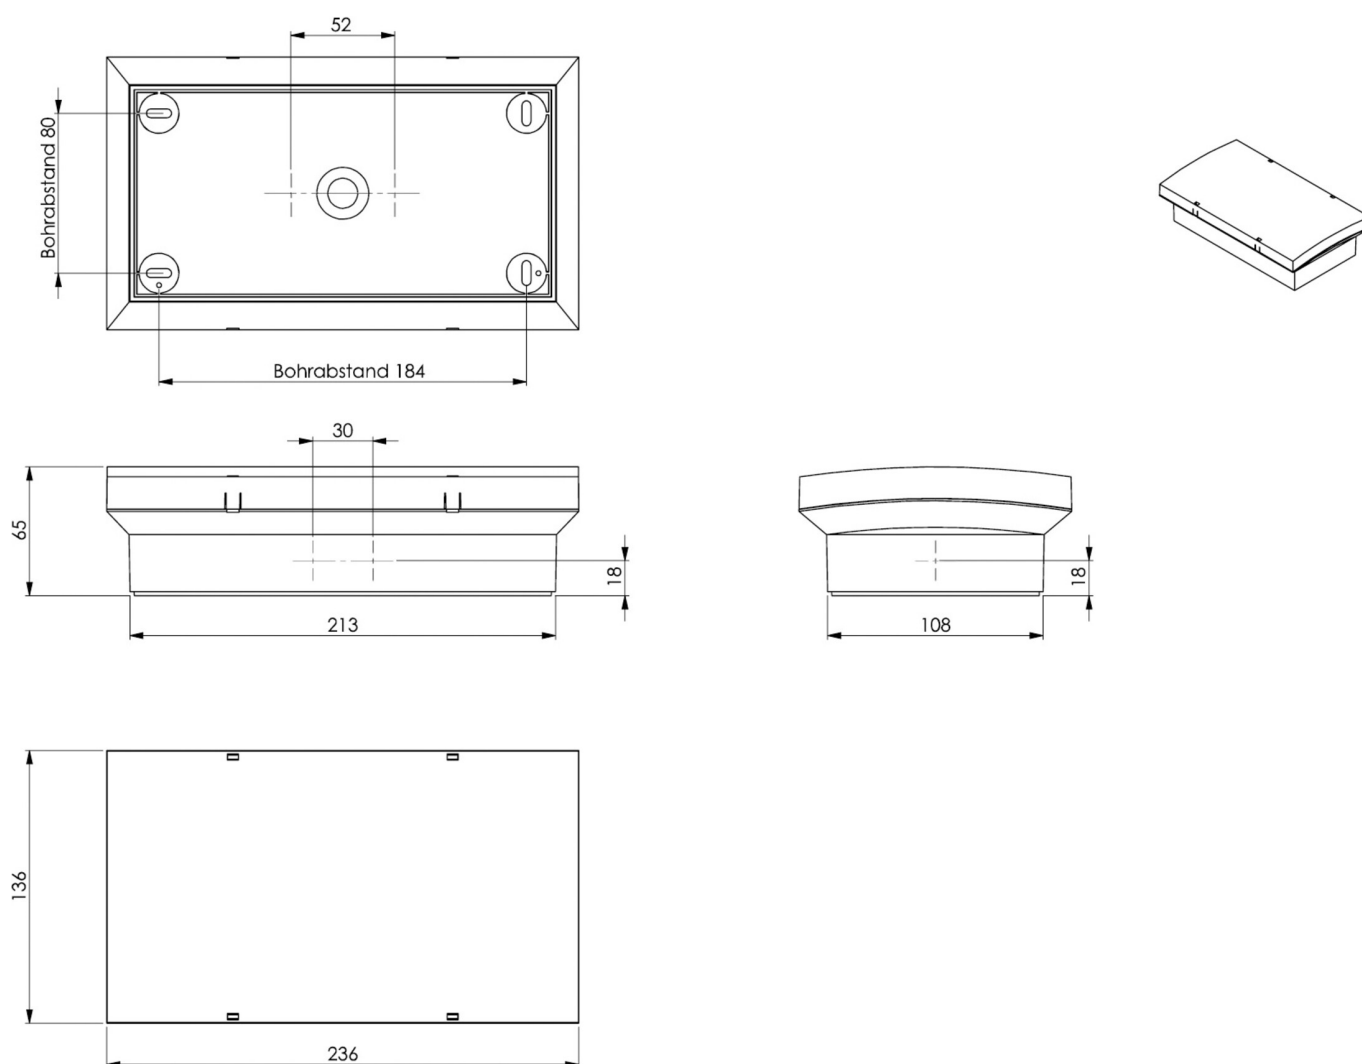

## LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.