



**Art.-Nr: PMW423SC-TT**

**Sicherheitsleuchte Versorgung**

**Universal, SelfControl, 3 h, , IP65, Kunststoff, weiß**

Kunststoff Sicherheitsleuchte mit konkav geformter Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.



[Mehr Informationen](#)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-15 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-15 °C - 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.83



Lichtstrom Netz	500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766557781

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

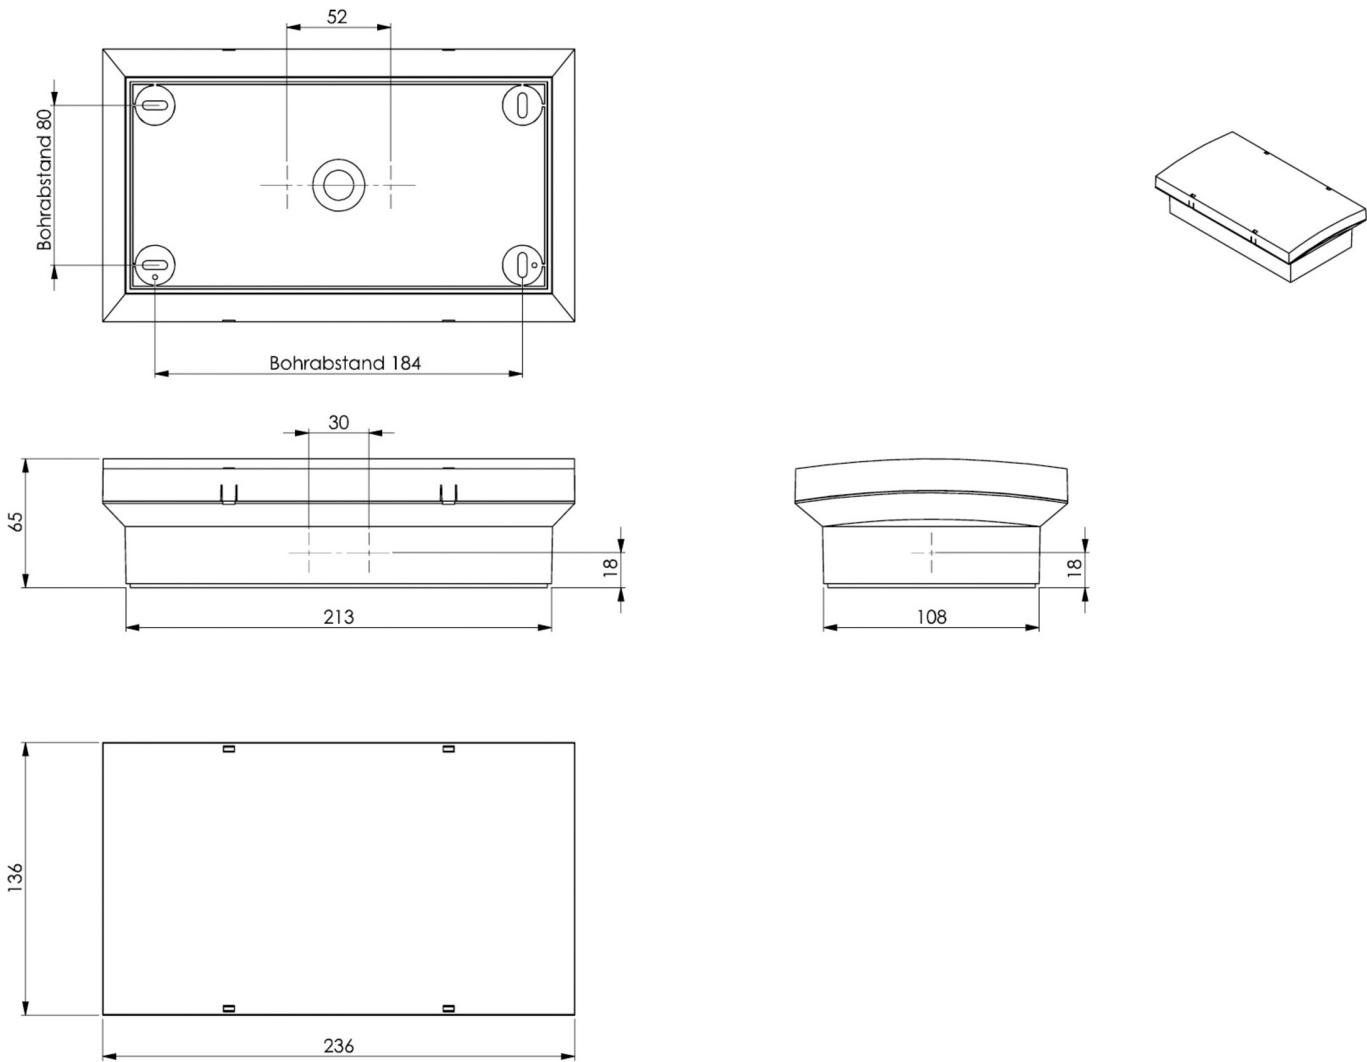



## ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.