



Art.-Nr: PMW423SC-TT
Luminaire de sécurité Alimentation
Universel, SelfControl, 3 h, , IP65, Matière plastique, blanc



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	3 h
Puissance max.	6,7 W
Puissance DS	5,4 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-15 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	136 mm
Poids	0.7
Poids, emballage inclus	0.83
Flux lumineux réseau	500 lm



Flux lumineux secours	500 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766557781

DESSIN TECHNIQUE

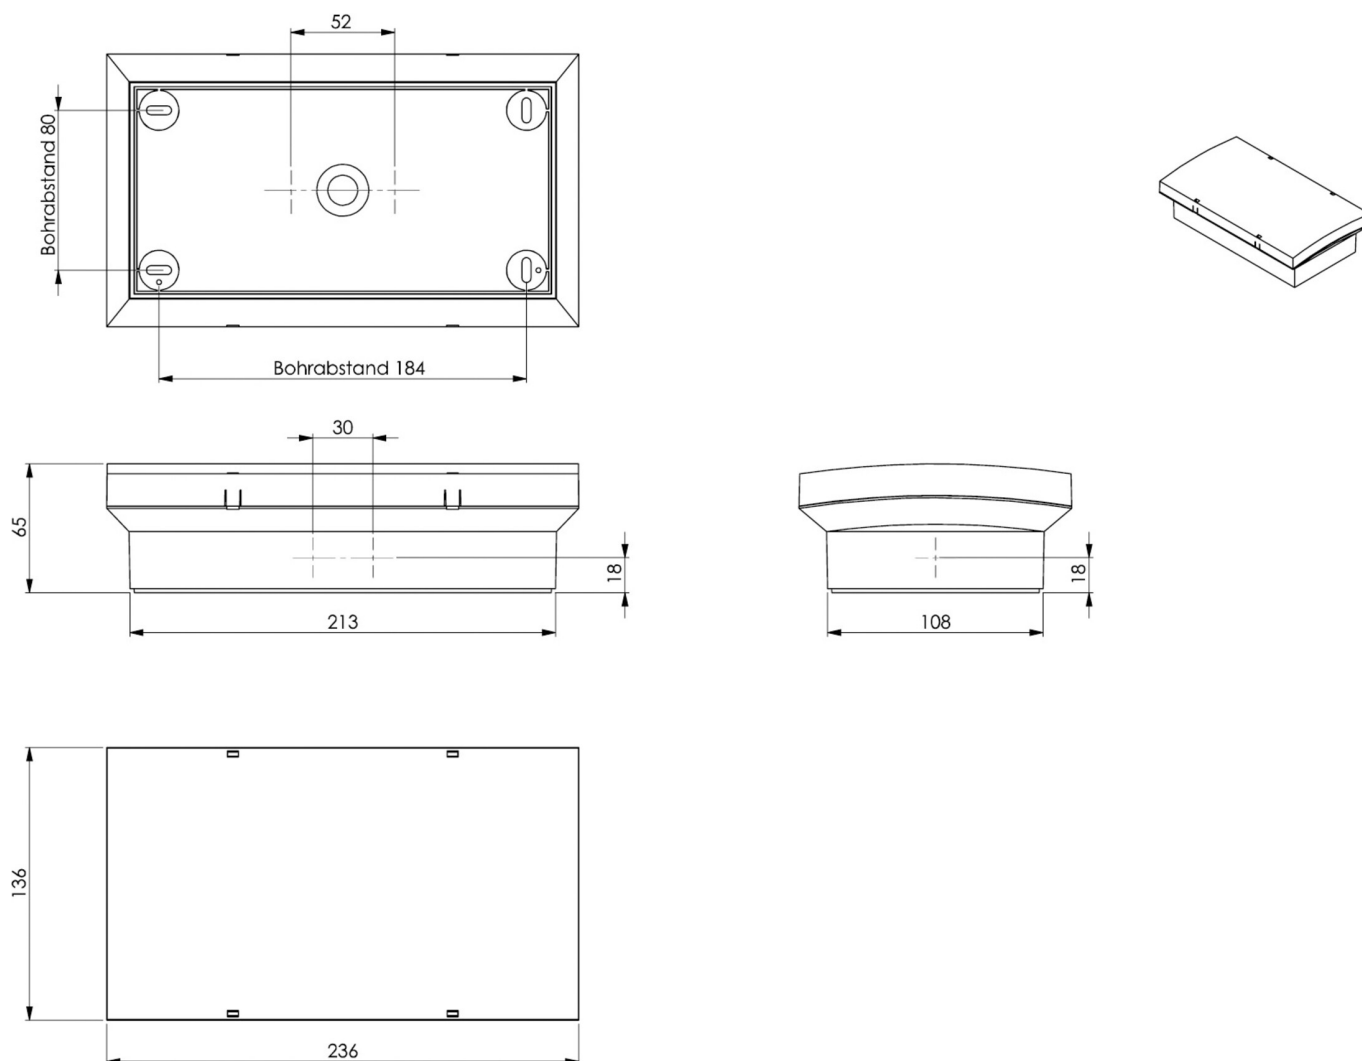

LISTE DES ACCESSOIRES

LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-H4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.