



Art.-Nr: PMW423SC

Rettungszeichenleuchte Versorgung Wand, SelfControl, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konkav geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wand |
| Erkennungsweite | 20 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, D-Zeichen |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Leistung max. | 6,7 W |
| Leistung DS | 5,4 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 136 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht | 0.86 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.99 |
| Lichtstrom Netz | 500 lm |
| Lichtstrom Not | 500 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766553684 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

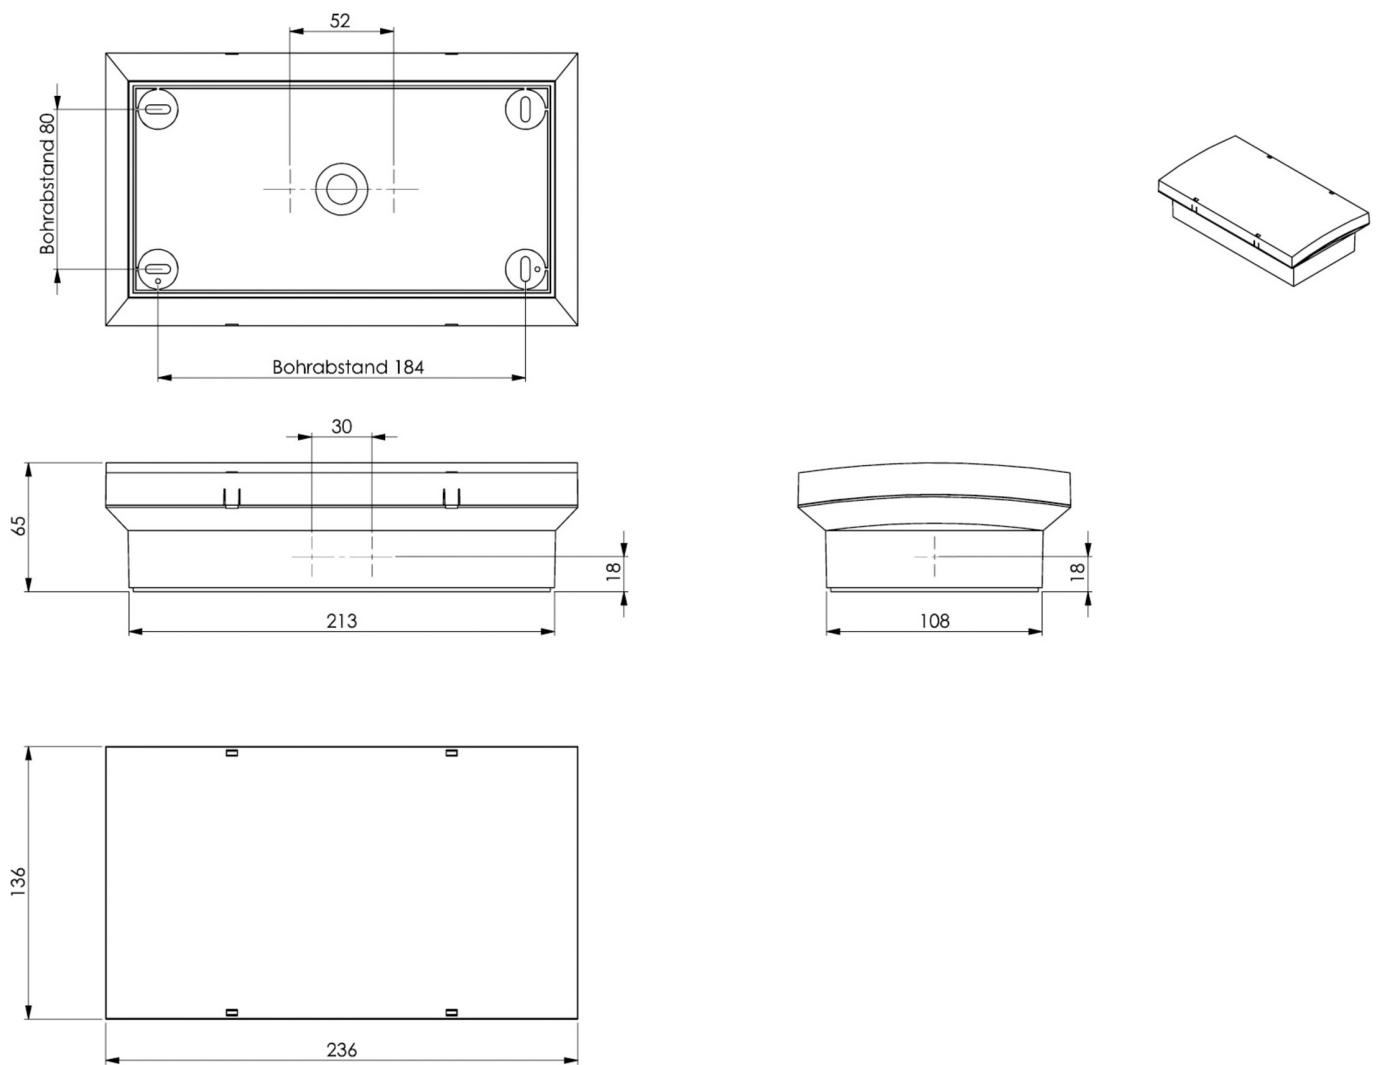



ZUBEHÖRLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-H4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

LFP3233-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.