



**Art.-Nr: PMW428WL**

**Luminaires de sécurité Batterie autonome  
Universel, Professionnel sans fil, 8 h, , IP65, Matière  
plastique, blanc**



[Plus d'informations](#)



### DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	8 h
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	236 mm



Hauteur	136 mm
Poids	0.86
Poids, emballage inclus	0.99
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	245 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552366



## DESSIN TECHNIQUE

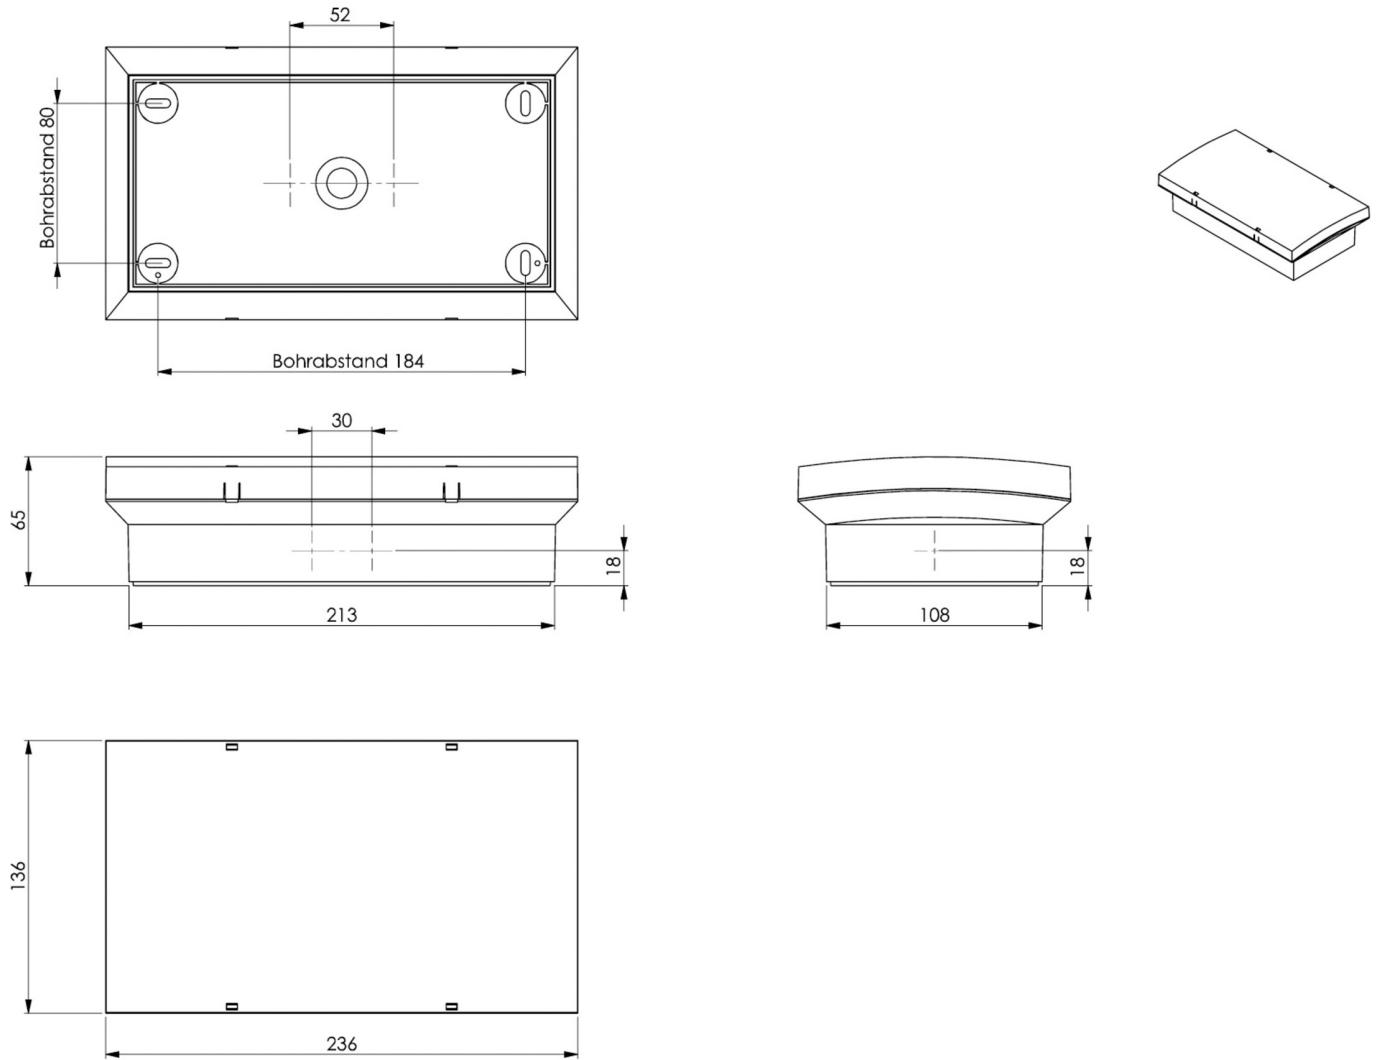

## LISTE DES ACCESSOIRES

LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-H4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
PMW028SC		SelfControl	Batterie individuelle		€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.